


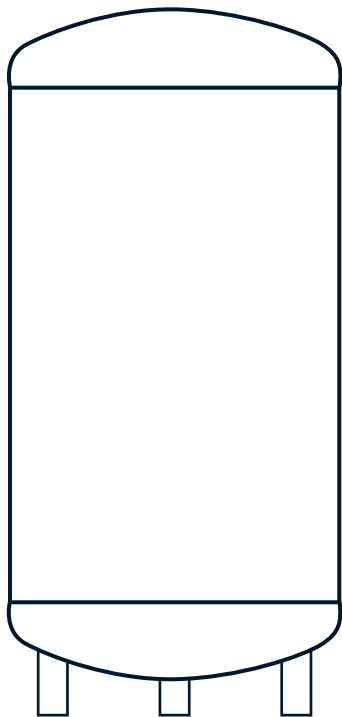


ANGEBOTSNUMMER: _____

ANGEBOTSDATUM: _____

ANFRAGE VON: _____

KOMMISSION: _____

ANFORDERUNGEN (ISO): _____
(BAFA, ENEC, ETC.)

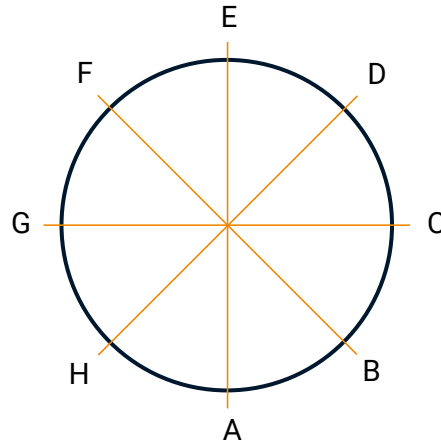

SPEICHER ☐ Warm ☐ Warm / Kalt
☐ Kalt ☐ Trinkwasser

ANZAHL: _____ Stück

BETRIEBSDRUCK: _____ bar

INHALT: _____ Liter

DURCHMESSER: _____ mm (ohne Isolierung)

DURCHMESSER: _____ mm (mit Isolierung)

HÖHE GESAMT: _____ mm (mit Isolierung)

KIPPMASS MAX.: _____ mm

BITTE ZUTREFFENDES ANKREUZEN:

☐ Isolierung _____ mm

ANFORDERUNGEN (ISO):
(BAFA, ENEC, ETC.)

KÄLTEBESCHICHTUNG:

☐ AGI Q151

☐ Zinkphosphat

Zinkphosphat und AGI-Beschichtung gleichwertig;
AGI jedoch mit sandgestrahltem Behälter.

MATERIAL:

☐ Stahl roh

☐ Edelstahl 1.4301

☐ Stahl Feuerverzinkt (nur für
Kaltwasser geeignet)

☐ Edelstahl 1.4571

Maße soweit vorhanden eintragen. Leere Felder werden von uns sinnvoll ergänzt.

POSITION 1: ☐ Flansch DN ☐ Muffe: _____ Achse: _____ Länge: _____ PN: _____ Stück: _____

POSITION 2: ☐ Flansch DN ☐ Muffe: _____ Achse: _____ Länge: _____ PN: _____ Stück: _____

POSITION 3: ☐ Flansch DN ☐ Muffe: _____ Achse: _____ Länge: _____ PN: _____ Stück: _____

POSITION 4: ☐ Flansch DN ☐ Muffe: _____ Achse: _____ Länge: _____ PN: _____ Stück: _____

POSITION 5: ☐ Flansch DN ☐ Muffe: _____ Achse: _____ Länge: _____ PN: _____ Stück: _____

POSITION 6: ☐ Flansch DN ☐ Muffe: _____ Achse: _____ Länge: _____ PN: _____ Stück: _____

Entlüftung: _____ Zoll *optional:* ☐ intern ☐ extern verrohrt

Entleerung: _____ Zoll *optional:* ☐ seitlich ☐ verrohrt

Thermometer / Regler: _____ Stück

ZUBEHÖR UND EINBAUTEN

FLANSCHHEIZUNG:

Flanschheizung inkl. Dichtung, 400 V,
Material Incoloy 825, isoliert, max. 75 °C

TYP	FLANSCH	LÄNGE MM	LEISTUNG
☐ Flanschheizung	180 - 8	380	3 / 4 / 6 kW
☐ Flanschheizung	180 - 8	420	4 / 5 / 8 kW
☐ Flanschheizung	180 - 8	510	5 / 6,5 / 10 kW
☐ Flanschheizung	180 - 8	530	12 kW
☐ Flanschheizung	180 - 8	630	15 kW
☐ Flanschheizung	290 - 12	530	9 kW
☐ Flanschheizung	290 - 12	630	12 / 16 / 24 kW
☐ Flanschheizung	290 - 12	630	25 / 30 / 45 kW

EINSCHRAUBHEIZUNG:

Einschraubgewinde 1 1/2", * = 230 V | ** = 400 V, Material Incoloy 825,
isoliert, max. 75 °C. Einsetzbar bei weichem bis mittelhartem Trinkwasser
bis 2,5 mol/m³ (14 °dH, Härtestufe 2).

TYP	LÄNGE MM	LEISTUNG
☐ Einschraubheizung 1 1/2" mit Regler und Begrenzer	320*	2,0 kW
☐ Einschraubheizung 1 1/2" mit Regler und Begrenzer	390*	3,0 kW
☐ Einschraubheizung 1 1/2" mit Regler und Begrenzer	500**	4,5 kW
☐ Einschraubheizung 1 1/2" mit Regler und Begrenzer	450**	6,0 kW
☐ Einschraubheizung 1 1/2" mit Regler und Begrenzer	620**	6,0 kW
☐ Einschraubheizung 1 1/2" mit Regler und Begrenzer	720**	7,5 kW
☐ Einschraubheizung 1 1/2" mit Regler und Begrenzer	850**	9,0 kW
☐ Einschraubheizung 1 1/2" mit Regler und Begrenzer	1100**	12,0 kW

WEITERES ZUBEHÖR:

- ☐ Pufferspeicher-Wellrohrverbinder von 280 mm V4A
- ☐ Rücklaufschiebkanal für Pufferspeicher
- ☐ Isolierklappe aus EPP passend bis 2" – selbstklebend
- ☐ Vakuumbrecher 1" (DN25) - Belüftungsventil aus Messing

☐ WEITERE OPTIONEN:

zusätzliche Erweiterungen:

EINBAUTEN:

TYP	ANMERKUNGEN	GRÖSSE
☐ Mannloch inkl. Blinddeckel	Von DN 120 bis DN 500 möglich	
☐ Vorschweisflansch	Art: PN 6 bis PN 40 Von DN 32 bis DN 500 möglich	
☐ Lochblech / Trennblech	In jeder Speichergröße möglich	
☐ Heizregister	Von 0,2 m² bis 25 m² möglich	
☐ Schichtladeeinrichtung	Von 5 m³/h bis 80 m³/h möglich	
☐ Rücklaufschiebeinrichtung	Von 5 m³/h bis 80 m³/h möglich	
☐ Edelstahlwellrohr	Von 1 m² bis 13,5 m² möglich	
☐ Trichter	In jeder Speichergröße möglich	
☐ Bogenrohr	In jeder Speichergröße möglich	
☐ Düsenrohr	Düsenrohr	
☐ Gehrungseinströmrrohr 3D	Von DN 25 bis DN 200 möglich	

Senden Sie die Formblätter ausgefüllt an:

offer@juratherm.com

Wir senden Ihnen sodann das Angebot zurück.

(Eine Angebotsabgabe an Verbraucher oder Handwerker ist nicht möglich)