3.3 Kombispeicher, mit 2 Wärmetauschern - emailliert

JHKE/R2 600 - 1500*

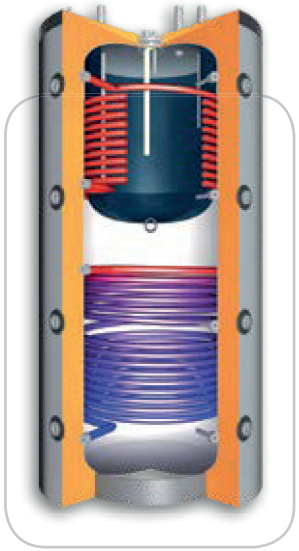

Anwendung:	Pufferspeicher mit integriertem Brauchwasserspeicher für Öl, Gas, Feststoffe und Solar
Bauart:	Pufferspeicher aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025 Brauchwasserspeicher aus Qualitätsstahl S275JR nach EN 10025 Alle Systemanschlüsse 1 ½" sind mit Schichtleitblechen versehen, dadurch wird eine optimierte Schichtung erzielt. Der Einbau einer E-Heizung ist nur im Anschluss I möglich. Speicher ist mit einer Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung von Anlegefühlern ausgestattet. Zusätzlich sind 4 Muffen ½" für Fühler / Thermometer vorhanden.
Korrosionsschutz:	**Brauchwasserspeicher** emailliert nach DIN 4753 Magnesiumanode bietet zusätzlichen Korrosionsschutz **Puffer** innen roh, außen Rostschutzanstrich
Wärmetauscher:	zwei fest eingeschweisste Register aus Stahlrohr
Isolierung:	100 mm Polyesterfaser-Vlies mit Skymantel Silber ab Lager verfügbar / Weiß produzierbar (2-3 Werktage) Isolierung ist immer separat zu bestellen, andere Isolierung auf Anfrage
Elektroheizung:	E-Heizung 1 ½" bei jedem Speicher möglich
Lieferumfang:	1 Stk. Thermometer 1 Stk. Magnesiumanode (verbaut)

* Die Typenbezeichnung lässt nicht unmittelbar auf den genauen Nettoinhalt des Speichers schließen.

3.3 Kombispeicher, mit 2 Wärmetauschern - emailliert

JHKE/R2 600 - 1500

JHKE/R2	Einheit	600	825	1000	1500
Inhalt Heizwasser	l	388	500	670	1193
Inhalt Brauchwasser	l	150	188	188	268
Ø ohne Isolierung	mm	700	790	790	1000
Kippmaß	mm	1760	1800	2140	2325
Betriebsdruck Wasser	bar	6	6	6	6
Betriebsdruck Puffer	bar	3	3	3	3
Betriebsdruck Wärmetauscher	bar	10	10	10	10
max. Betriebstemperatur	°C	95	95	95	95
Gewicht	kg	199	243	283	316
Art. Nr.		161600	161825	1611000	1611500
Isolierung		Polyesterfaser-Vlies			
	mm	100			130
Ø mit Isolierung	mm	900	990	990	1260
Höhe mit Isolierung	mm	1700	1740	2090	2270
Gewicht	kg	12	14	16	21
Art. Nr.		9704600	9704825	97041000	97041500
ErP Klasse		C	C	C	C
ErP Wärmeverlust	W	118	127	141	132
ErP relevanter Inhalt	l	560	718	887	1501

JHKE/R2	Einheit	600		825		1000		1500	
Register oben	m²	1,2		1,8		2,4		2,4	
Inhalt Register	l	8,1		11,8		16,8		16,8	
Druckverlust Register	mbar	24		74		132		132	
Puffertemperatur	°C	55	80	55	80	55	80	55	80
Warmwasserdauer-leistung 10 °C / 45 °C	l/h	138	354	172	443	172	443	184	473
max. Oberflächenleistung	kW	5,6	14,4	7,0	18,0	7,0	18,0	7,5	19,2
Register unten	m²	1,8		2,4		3,1		3,6	
Inhalt Register	l	11,8		16,8		20,5		23,3	
Druckverlust Register	mbar	74		132		274		318	

3.3 Kombispeicher, mit 2 Wärmetauschern - emailliert

Maßblatt JHKE/R2 600 - 1500

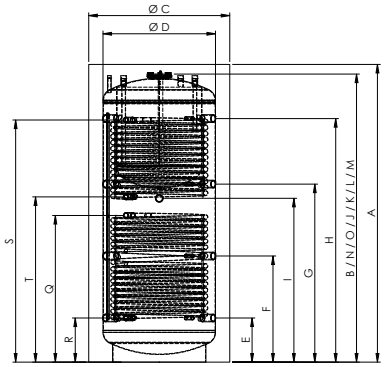



	Verwendung	Dimension	600	825	1000	1500
	Einbringmaß Muffenlänge 100 mm	mm	740	800	800	(s.Ø)
A	Höhe	mit Isolierung - mm	1700	1740	2090	2270
B		ohne Isolierung - mm	1660	1690	2040	2170
C	Durchmesser	mit Isolierung - mm	900	990	990	1260
D		ohne Isolierung - mm	700	790	790	1000
E	Anschluss 1	Höhe - mm	230	260	310	380
		Anschluss - IG	1 ½"	1 ½"	1 ½"	1 ½"
		Fühler - IG	½"	½"	½"	½"
F	Anschluss 2	Höhe - mm	620	630	745	825
		Anschluss - IG	1 ½"	1 ½"	1 ½"	1 ½"
		Fühler - IG	½"	½"	½"	½"
G	Anschluss 3	Höhe - mm	1000	1030	1250	1350
		Anschluss - IG	1 ½"	1 ½"	1 ½"	1 ½"
		Fühler - IG	½"	½"	½"	½"
H	Anschluss 4	Höhe - mm	1380	1430	1710	1760
		Anschluss - IG	1 ½"	1 ½"	1 ½"	1 ½"
		Fühler - IG	½"	½"	½"	½"
I	Anschluss Mitte / ESH	Höhe - mm	825	800	1150	1250
		Anschluss - IG	1 ½"	1 ½"	1 ½"	1 ½"
J	Warmwasser	Höhe – mm	1660	1690	2040	2150
		Anschluss - IG	1"	1"	1"	1"
K	Kaltwasser	Höhe - mm	1660	1690	2040	2170
		Anschluss - IG	1"	1"	1"	1"
L	Zirkulation	Höhe - mm	1660	1690	2040	2170
		Anschluss - IG	1"	1"	1"	1"
M	Entlüftung	Höhe - mm	1660	1690	2040	2170
		Anschluss - IG	½"	½"	½"	½"
N	Fühler Brauchwasser	Höhe - mm	1660	1690	2040	2170
		Anschluss - IG	½"	½"	½"	½"
O	Magnesiumanode	Höhe - mm	1660	1690	2040	2170
		Anschluss - Metrisch	M8	M8	M8	M8
Q	VL Register unten	Höhe - mm	770	730	1030	1180
		Anschluss - IG	1"	1"	1"	1"
R	RL Register unten	Höhe - mm	230	260	310	380
		Anschluss - IG	1"	1"	1"	1"
S	VL Register oben	Höhe - mm	1380	1430	1700	1760
		Anschluss - IG	1"	1"	1"	1"
T	RL Register oben	Höhe - mm	1020	1070	1160	1350
		Anschluss - IG	1"	1"	1"	1"
V	Position Fühlerklemmleiste	°	16,4	14,5	14,5	11,5

s.Ø = siehe Durchmesser ohne Isolierung