

10.6 Pufferumlade Set




Funktionsbeschreibung:

- Temperaturdifferenzregler zur Verteilung und / oder Umschichtung von Heizungswasser in Pufferspeicheranlagen.
- Hinterleuchtetes Vollgrafik-Display, potentialfreier Relaisausgang für Zusatzwärmeforderung, Regelung für Hocheffizienzpumpe.
- Lieferumfang: 1 x Temperaturdifferenzregler, 3 x PT1000 Fühler 4 m lang

Art.-Nr.	Typ
947001	Pufferumlade Set bestehend aus: Regelgerät, 3 x Fühler, 3 x Tauchhülsen
947002	Doppelrückflussverhinderer
947003	Pumpenkugelhahn

10

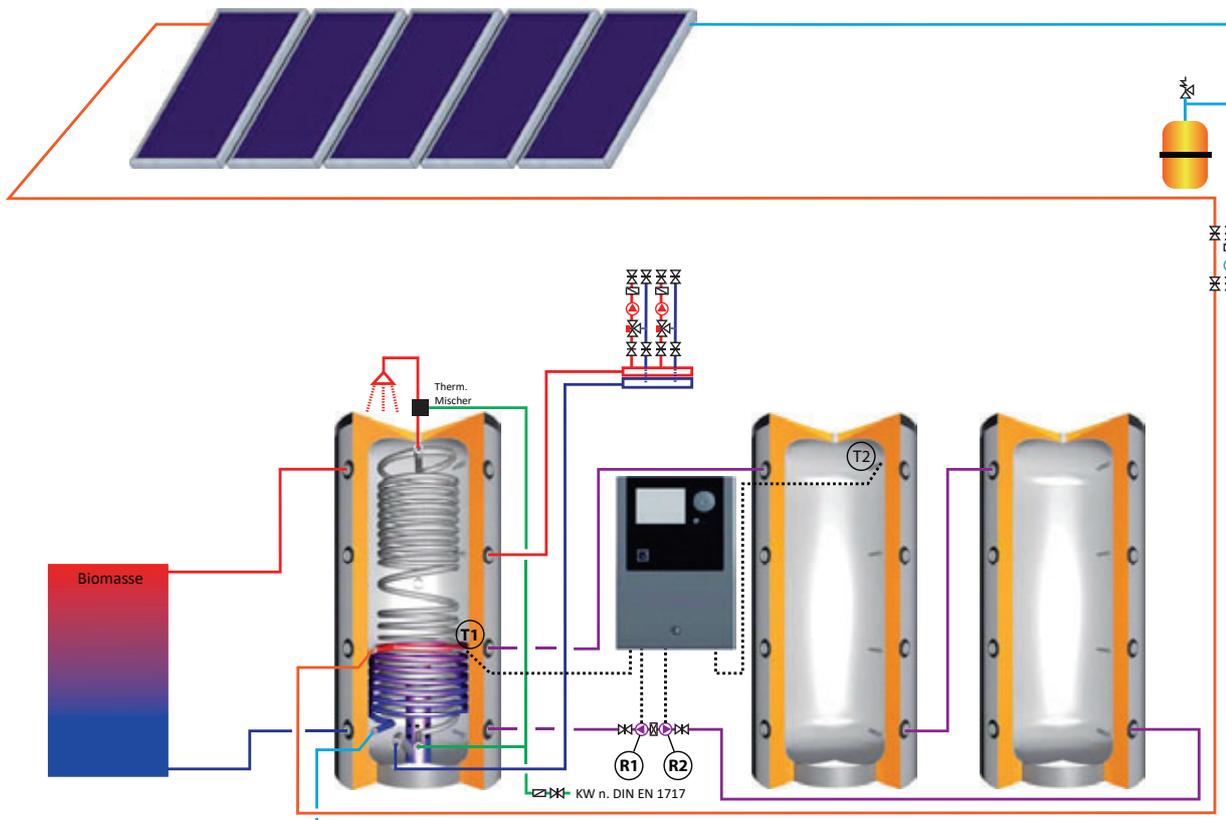

Diese Zeichnung ist eine unverbindliche schematische Darstellung! Es kann kein Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit erhoben werden! Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten! Es wird empfohlen Thermosyphone zu installieren. Vor Baubeginn sind von einem Fachmann folgende Dinge nach den örtlichen Vorschriften und Normen zu berechnen bzw. zu prüfen: Ausdehnungsgefäß, Rohrdimensionierung und Funktion.