

## HYGIENESPEICHER

## EHSS 750

ohne Dämmung



Hygiene-Schichtenkombispeicher mit 2 Wärmetauscher

 Art.-Nr. **176750**

EHSS Typ 750 · Hygiene-Schichtenkombispeicher m. 2 Solar-WT.

EAN 4250659511181

### MASSE UND GEWICHTE

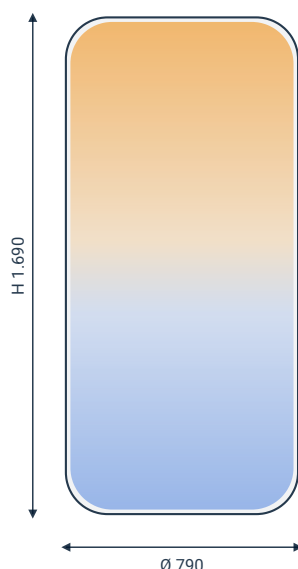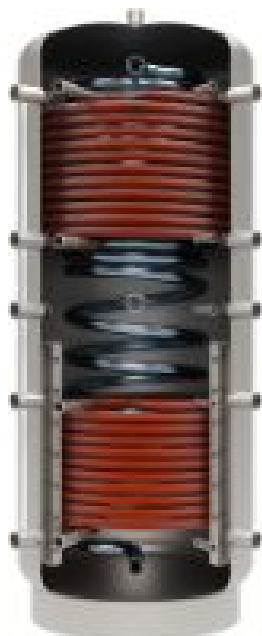

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Ø ohne Dämmung | <b>790 mm</b>   |
| Höhe           | <b>1.690 mm</b> |
| Kippmaß        | <b>1.740 mm</b> |
| Gewicht        | <b>205 kg</b>   |

### ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

### TECHNISCHE DATEN

**VOLUMEN**

|            |            |
|------------|------------|
| Nenninhalt | <b>650</b> |
|------------|------------|

**WÄRMETAUSCHER**

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| WT Fläche unten          | <b>2,4 m²</b> |
| WT Fläche oben           | <b>1,8 m²</b> |
| Edelstahlwellrohr Fläche | <b>7,7 m²</b> |

**DRUCK**

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Betriebsdruck Speicher | <b>3 bar</b> |
| Max. Druck EWW         | <b>6 bar</b> |
| Max. Druck WT          | <b>6 bar</b> |

### AUSSCHREIBUNGSTEXT

Hygiene Schichtenkombispeicher mit 2 WT mit Schichtladesystem dadurch deutlich verbessertes Schichtverhalten

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für: Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen mit Rostschutz, innen roh. Warmwasser im Durchlaufprinzip Edelstahlwellrohr aus V4A 1.4404 inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Nenninhalt                  | 650 L   |
| Betriebsdruck Speicher max. | 3 bar   |
| Prüfdruck Speicher          | 4,5 bar |
| Minimaldruck Speicher       | +0 bar  |
| Betriebstemperatur max.     | 95°C    |
| min. Temperatur             | 20 °C   |
| Edelstahlwellrohr Fläche    | 7.7 m²  |
| Max. Druck EWW              | 6 bar   |
| WT Fläche oben              | 1.8 m²  |
| WT Fläche unten             | 2.4 m²  |

Max. Druck WT

6 bar

**Ausrüstung**

- 5 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 5 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- (Systemanschl. inkl. Schichtleitblech)
- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 5 x ½" Muffe (Regelmuffen)
- 1 x 1 ½" Muffe (E-Heizung)
- 2 x 1 ¼" Muffe (Warm- Kaltwasser)
- 4 x 1" Muffe (Wärmetauscher)

- 2 x Rücklaufschichtkanal

Die Systemanschlusssutzen sind in 100° Abständen zueinander angeordnet. Abmessungen ohne Isolierung: 790 x 1690 (Ø x H) mm

Hersteller Juratherm GmbH

Match-Code EHSS 750

Gewicht ~225 kg

Kippmaß 1740 mm

EAN13 4250659511181