TRINKWASSER EMAILLIERT

# ERSS 120

Weiß

für Öl, Gas, Feststoff, Wärmepumpen

Art.-Nr. **822120w** ERSS Typ 120 Weiß · Brauchwasserspeicher - EEK: B EAN 4250659508051

## MASSE UND GEWICHTE

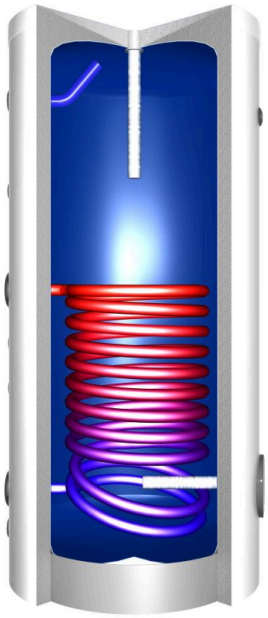

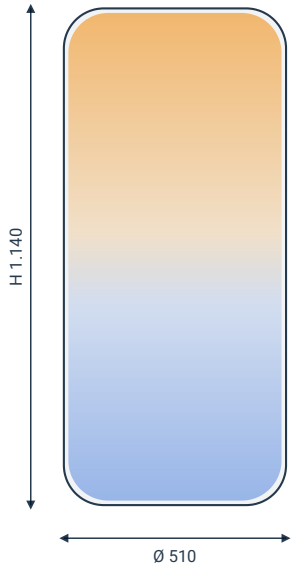


| | |
|---|---|
| Ø mit Dämmung | **510 mm** |
| Höhe mit Dämmung | **1.140 mm** |
| Kippmaß | **1.261 mm** |
| Gewicht | **65 kg** |

## ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

## TECHNISCHE DATEN

### VOLUMEN

| | |
|---|---|
| Nenninhalt | **114** |

### WÄRMETAUSCHER

| | |
|---|---|
| WT Fläche unten | **1,0 m²** |
| WT Inhalt unten | **7,0** |
| Leistungskennzahl unten | **2** |

### DRUCK

| | |
|---|---|
| WT Druckverlust unten | **20 mbar** |
| Betriebsdruck Speicher | **10 bar** |
| Max. Druck WT | **16 bar** |

### DÄMMUNG

| | |
|---|---|
| Isolierungsfarbe | **Weiß** |

### ENERGIE (ERP)

| | |
|---|---|
| ErP - Klasse | **B** |
| ErP - Wärmeverlust (W) | **40 W** |
| ErP - Wärmeverlust (kWh) | **0,96 kWh** |
| ErP - Inhalt | **114** |

### SONSTIGES

| | |
|---|---|
| Flansch unten | **115 / 180 mm** |

## AUSSCHREIBUNGSTEXT

Der ERSS ist ein stehender, indirekt beheizter Brauchwasserspeicher, innen emailliert nach DIN 4753. Verwendbar für: Festbrennstoff-, ölgefeuerte Heizkessel Solarthermie, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Zertifiziert und Werte nach EN 12897!

| | |
|---|---|
| Nenninhalt | 114 L |
| Betriebsdruck Speicher | 10 bar |
| Min. Betriebsdruck Speicher | 0 bar |
| Max. Betriebstemperatur | 95°C |

| | |
|---|---|
| Min. Temperatur | 4 °C |
| | 50 mm PU-Hartschaumisolierung |
| Isolierungsfarbe | Weiß |
| ErP - Klasse | B |
| ErP - Wärmeverlust (W) | 40 W |
| WT Fläche unten | 1 m² |
| WT Inhalt unten | 7 L |
| WT Druckverlust unten | 20 mbar |
| Max. Druck WT | 16 bar |

| | |
|---|---|
| Flansch unten | 115 / 180 |

**Abmessungen mit Isolierung**

- 518 x 1150 (Ø x H) mm

| | |
|---|---|
| Hersteller | Juratherm GmbH |
| Match-Code | ERSS 120 Weiß |
| Gewicht | ~60 kg |
| Kippmaß | 1261 mm |
| EAN13 | 4250659508051 |