TRINKWASSER EMAILLIERT

ERSS 140

Silber

für Öl, Gas, Feststoff, Wärmepumpen

Art.-Nr. **822140** ERSS Typ 140 Silber · Brauchwasserspeicher - EEK: B EAN 4250659508068

MASSE UND GEWICHTE

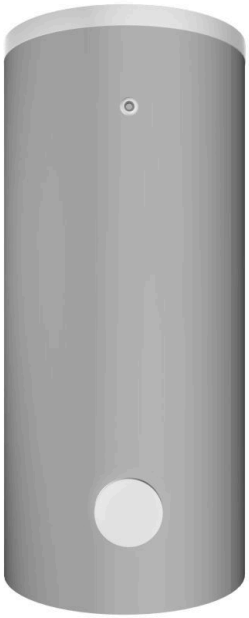

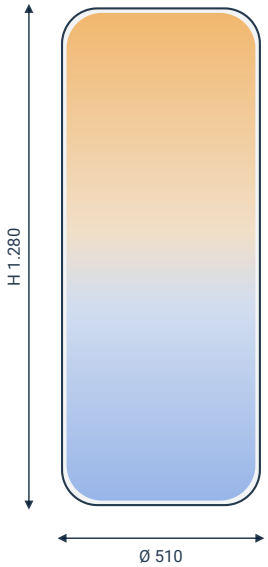

Ø mit Dämmung	**510 mm**
Höhe mit Dämmung	**1.280 mm**
Kippmaß	**1.390 mm**
Gewicht	**65 kg**
Dämmstärke	**50 mm**

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt	**132**

WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten	**1,0 m²**
WT Inhalt unten	**7,0**
Leistungskennzahl unten	**3**

DRUCK

WT Druckverlust unten	**20 mbar**
Betriebsdruck Speicher	**10 bar**
Max. Druck WT	**16 bar**

DÄMMUNG

Isolierstärke Mantel (montiert)	**50 mm**
Isolierungsfarbe	**Silber**

ENERGIE (ERP)

ErP - Klasse	**B**
ErP - Wärmeverlust (W)	**50 W**
ErP - Wärmeverlust (kWh)	**1,20 kWh**
ErP - Inhalt	**132**

SONSTIGES

Flansch unten	**115 / 180 mm**

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Der ERSS ist ein stehender, indirekt beheizter Brauchwasserspeicher, innen emailliert nach DIN 4753. Verwendbar für: Festbrennstoff-, ölgefeuerte Heizkessel Solarthermie, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Zertifiziert und Werte nach EN 12897!

Nenninhalt	132 L
Betriebsdruck Speicher	10 bar

Juratherm GmbH

Wilhelm-Busch-Str. 4-6
95447 Bayreuth
+49 921 151344-0
info@juratherm.com

Stand: 26.10.2026
Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.
Für evtl. Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

Min. Betriebsdruck Speicher	0 bar
Max. Betriebstemperatur	95°C
Min. Temperatur	4 °C
	50 mm PU-Hartschaumisolierung
Isolierungsfarbe	Silber
ErP - Klasse	B
ErP - Wärmeverlust (W)	50 W
WT Fläche unten	1 m²
WT Inhalt unten	7 L
WT Druckverlust unten	20 mbar
Max. Druck WT	16 bar
Flansch unten	115 / 180

Abmessungen mit Isolierung

- 518 x 1290 (Ø x H) mm

Hersteller	Juratherm GmbH
Match-Code	ERSS 140 Silber
Gewicht	~65 kg
Kippmaß	1390 mm
EAN13	4250659508068