

TRINKWASSER EMAILLIERT



ERSS 200

Silber · EEK: A

für Öl, Gas, Feststoff, Wärmepumpen

Art.-Nr. **822202** ERSS Typ 200 Silber - A · Brauchwasserspeicher - EEK: A EAN 4250659512843

MASSE UND GEWICHTE

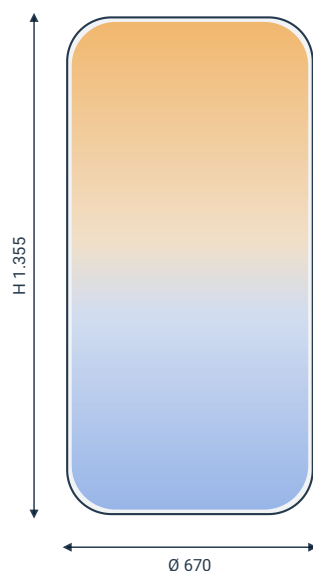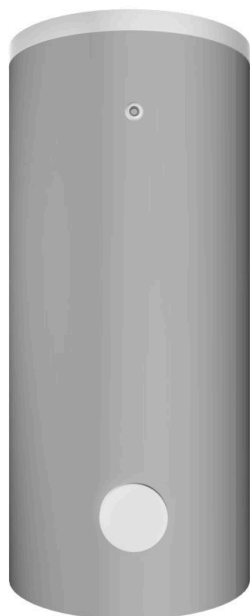

Ø mit Dämmung	670 mm
Höhe mit Dämmung	1.355 mm
Kippmaß	1.525 mm
Gewicht	77 kg
Dämmstärke	85 mm

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt **205**

WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten **0,8 m²**

WT Inhalt unten **5,6**

Leistungskennzahl unten **3**

DRUCK

WT Druckverlust unten **40 mbar**

Betriebsdruck Speicher **10 bar**

Max. Druck WT **16 bar**

DÄMMUNG

Isolierstärke Mantel (montiert) **85 mm**

Isolierungsfarbe **Silber**

ENERGIE (ERP)

ErP - Klasse **A**

ErP - Wärmeverlust (W) **42 W**

ErP - Wärmeverlust (kWh) **1,01 kWh**

ErP - Inhalt **205**

SONSTIGES

Flansch unten **115 / 180 mm**

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Der ERSS ist ein stehender, indirekt beheizter Brauchwasserspeicher, innen emailliert nach DIN 4753. Verwendbar für: Festbrennstoff-, ölgefeuerte Heizkessel

Solarthermie, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Zertifiziert und Werte nach EN 12897!

Nenninhalt **205 L**
Betriebsdruck Speicher **10 bar**

Min. Betriebsdruck Speicher 0 bar
Max. Betriebstemperatur 95°C
Min. Temperatur 4 °C

85 mm PU-Hartschaumisolierung
Isolierungsfarbe Silber
ErP - Klasse A
ErP - Wärmeverlust (W) 42 W
WT Fläche unten 0.8 m²
WT Inhalt unten 5.6 L
WT Druckverlust unten 40 mbar

Max. Druck WT 16 bar
Flansch unten 115 / 180

Abmessungen mit Isolierung

- 670 x 1355 (Ø x H) mm

Hersteller Juratherm GmbH
Match-Code ERSS 200 Silber

Gewicht ~84 kg
Kippmaß 1525 mm
EAN13 4250659512843

