TRINKWASSER EMAILLIERT

ERSS 200

Silber · EEK: B

für Öl, Gas, Feststoff, Wärmepumpen

Art.-Nr. **822200** ERSS Typ 200 Silber · Brauchwasserspeicher - EEK: B EAN 4250659508082

MASSE UND GEWICHTE

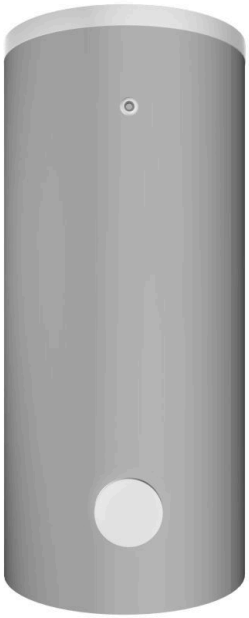

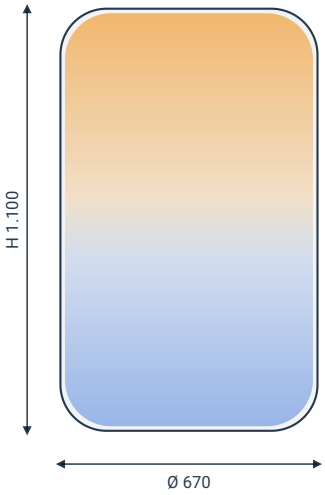

Ø mit Dämmung	**670 mm**
Höhe mit Dämmung	**1.100 mm**
Kippmaß	**1.312 mm**
Gewicht	**80 kg**
Dämmstärke	**60 mm**

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt	**197**

WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten	**1,4 m²**
WT Inhalt unten	**9,8**
Leistungskennzahl unten	**4**

DRUCK

WT Druckverlust unten	**40 mbar**
Betriebsdruck Speicher	**10 bar**
Max. Druck WT	**16 bar**

DÄMMUNG

Isolierstärke Mantel (montiert)	**60 mm**
Isolierungsfarbe	**Silber**

ENERGIE (ERP)

ErP - Klasse	**B**
ErP - Wärmeverlust (W)	**59 W**
ErP - Wärmeverlust (kWh)	**1,42 kWh**
ErP - Inhalt	**197**

SONSTIGES

Flansch unten	**115 / 180 mm**

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Der ERSS ist ein stehender, indirekt beheizter Brauchwasserspeicher, innen emailliert nach DIN 4753. Verwendbar für: Festbrennstoff-, ölgefeuerte Heizkessel Solarthermie, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Zertifiziert und Werte nach EN 12897!

Nenninhalt	197 L
Betriebsdruck Speicher	10 bar

Juratherm GmbH

Wilhelm-Busch-Str. 4-6
95447 Bayreuth
+49 921 151344-0
info@juratherm.com

Stand: 27.10.2026
Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.
Für evtl. Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

Min. Betriebsdruck Speicher	0 bar
Max. Betriebstemperatur	95°C
Min. Temperatur	4 °C
	60 mm PU-Hartschaumisolierung
Isolierungsfarbe	Silber
ErP - Klasse	B
ErP - Wärmeverlust (W)	59 W
WT Fläche unten	1.4 m²
WT Inhalt unten	9.8 L
WT Druckverlust unten	40 mbar
Max. Druck WT	16 bar
Flansch unten	115 / 180

Abmessungen mit Isolierung

- 660 x 1110 (Ø x H) mm

Hersteller	Juratherm GmbH
Match-Code	ERSS 200 Silber
Gewicht	~84 kg
Kippmaß	1312 mm
EAN13	4250659508082

Juratherm GmbH
Wilhelm-Busch-Str. 4-6
95447 Bayreuth
+49 921 151344-0
info@juratherm.com