

TRINKWASSER EMAILLIERT



## ERSS 300

Silber · EEK: A

für Öl, Gas, Feststoff, Wärmepumpen

Art.-Nr. **822302** ERSS Typ 300 Silber - A · Brauchwasserspeicher - EEK: A EAN 4250659512867

### MASSE UND GEWICHTE

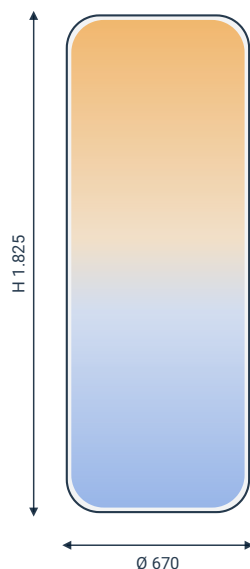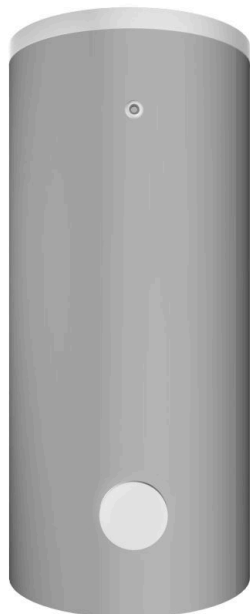

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Ø mit Dämmung    | <b>670 mm</b>   |
| Höhe mit Dämmung | <b>1.825 mm</b> |
| Kippmaß          | <b>1.965 mm</b> |
| Gewicht          | <b>105 kg</b>   |
| Dämmstärke       | <b>100 mm</b>   |

### ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

### TECHNISCHE DATEN

#### VOLUMEN

Nenninhalt **292**

#### WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten **1,4 m²**

WT Inhalt unten **9,8**

Leistungskennzahl unten **7**

#### DRUCK

WT Druckverlust unten **60 mbar**

Betriebsdruck Speicher **10 bar**

Max. Druck WT **16 bar**

#### DÄMMUNG

Isolierstärke Mantel (montiert) **100 mm**

Isolierungsfarbe **Silber**

#### ENERGIE (ERP)

ErP - Klasse **A**

ErP - Wärmeverlust (W) **48 W**

ErP - Wärmeverlust (kWh) **1,15 kWh**

ErP - Inhalt **292**

#### SONSTIGES

Flansch unten **115 / 180 mm**

### AUSSCHREIBUNGSTEXT

Der ERSS ist ein stehender, indirekt beheizter Brauchwasserspeicher, innen emailliert nach DIN 4753. Verwendbar für: Festbrennstoff-, ölgefeuerte Heizkessel

Solarthermie, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Zertifiziert und Werte nach EN 12897!

Nenninhalt **292 L**  
Betriebsdruck Speicher **10 bar**

Min. Betriebsdruck Speicher 0 bar  
Max. Betriebstemperatur 95°C  
Min. Temperatur 4 °C

100 mm PU-Hartschaumisolierung  
Isolierungsfarbe Silber  
ErP - Klasse A  
ErP - Wärmeverlust (W) 48 W  
WT Fläche unten 1,4 m<sup>2</sup>  
WT Inhalt unten 9,8 L  
WT Druckverlust unten 60 mbar

Max. Druck WT 16 bar  
Flansch unten 115 / 180 mm

**Abmessungen mit Isolierung**

- 700 x 1825 (Ø x H) mm

Hersteller Juratherm GmbH  
Match-Code ERSS 300 Silber

Gewicht ~122 kg  
Kippmaß 1965 mm  
EAN13 4250659512867