

TRINKWASSER EMAILLIERT



ERSS 300

Silber · EEK: B

für Öl, Gas, Feststoff, Wärmepumpen

Art.-Nr. **822300** ERSS Typ 300 Silber · Brauchwasserspeicher - EEK: B EAN 4250659508105

MASSE UND GEWICHTE

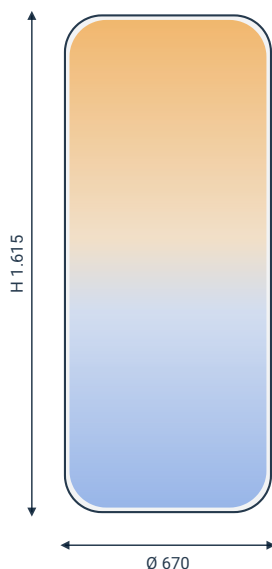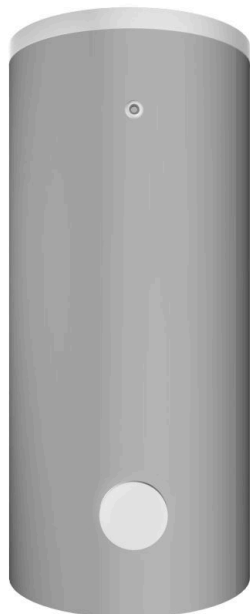

Ø mit Dämmung	670 mm
Höhe mit Dämmung	1.615 mm
Kippmaß	1.725 mm
Gewicht	108 kg
Dämmstärke	60 mm

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt **309**

WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten **1,4 m²**

WT Inhalt unten **9,8**

Leistungskennzahl unten **7**

DRUCK

WT Druckverlust unten **60 mbar**

Betriebsdruck Speicher **10 bar**

Max. Druck WT **16 bar**

DÄMMUNG

Isolierstärke Mantel (montiert) **60 mm**

Isolierungsfarbe **Silber**

ENERGIE (ERP)

ErP - Klasse **B**

ErP - Wärmeverlust (W) **66 W**

ErP - Wärmeverlust (kWh) **1,59 kWh**

ErP - Inhalt **309**

SONSTIGES

Flansch unten **115 / 180 mm**

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Der ERSS ist ein stehender, indirekt beheizter Brauchwasserspeicher, innen emailliert nach DIN 4753. Verwendbar für: Festbrennstoff-, ölgefeuerte Heizkessel

Solarthermie, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Zertifiziert und Werte nach EN 12897!

Nenninhalt **309 L**
Betriebsdruck Speicher **10 bar**

Min. Betriebsdruck Speicher 0 bar
Max. Betriebstemperatur 95°C
Min. Temperatur 4 °C

60 mm PU-Hartschaumisolierung
Isolierungsfarbe Silber
ErP - Klasse B
ErP - Wärmeverlust (W) 66 W
WT Fläche unten 1.4 m²
WT Inhalt unten 9.8 L
WT Druckverlust unten 60 mbar

Max. Druck WT 16 bar
Flansch unten 115 / 180

Abmessungen mit Isolierung

- 670 x 1615 (Ø x H) mm

Hersteller Juratherm GmbH
Match-Code ERSS 300 Silber

Gewicht ~108 kg
Kippmaß 1725 mm
EAN13 4250659508105