TRINKWASSER EMAILLIERT

ERSS 300

Weiß · EEK: B

für Öl, Gas, Feststoff, Wärmepumpen

Art.-Nr. **822300w** ERSS Typ 300 Weiß · Brauchwasserspeicher - EEK: B EAN 4250659508112

MASSE UND GEWICHTE

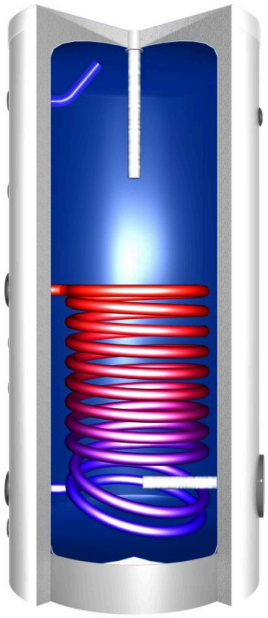

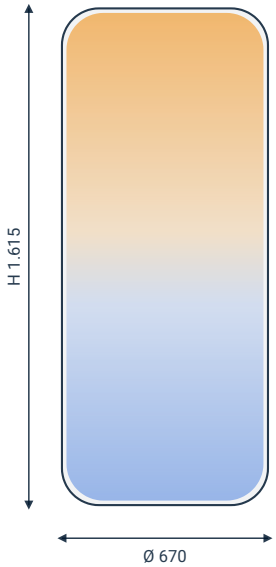

Ø mit Dämmung	**670 mm**
Höhe mit Dämmung	**1.615 mm**
Kippmaß	**1.725 mm**
Gewicht	**122 kg**
Dämmstärke	**60 mm**

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt	**309**

WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten	**1,4 m²**
WT Inhalt unten	**9,8**
Leistungskennzahl unten	**7**

DRUCK

WT Druckverlust unten	**60 mbar**
Betriebsdruck Speicher	**10 bar**
Max. Druck WT	**16 bar**

DÄMMUNG

Isolierstärke Mantel (montiert)	**60 mm**
Isolierungsfarbe	**Weiß**

ENERGIE (ERP)

ErP - Klasse	**B**
ErP - Wärmeverlust (W)	**66 W**
ErP - Wärmeverlust (kWh)	**1,59 kWh**
ErP - Inhalt	**309**

SONSTIGES

Flansch unten	**115 / 180 mm**

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Der ERSS ist ein stehender, indirekt beheizter Brauchwasserspeicher, innen emailliert nach DIN 4753. Verwendbar für: Festbrennstoff-, ölgefeuerte Heizkessel Solarthermie, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Zertifiziert und Werte nach EN 12897!

Nenninhalt	309 L
Betriebsdruck Speicher	10 bar

Juratherm GmbH

Wilhelm-Busch-Str. 4-6
95447 Bayreuth
+49 921 151344-0
info@juratherm.com

Min. Betriebsdruck Speicher	0 bar
Max. Betriebstemperatur	95°C
Min. Temperatur	4 °C
	60 mm PU-Hartschaumisolierung
Isolierungsfarbe	Weiß
ErP - Klasse	B
ErP - Wärmeverlust (W)	66 W
WT Fläche unten	1.4 m²
WT Inhalt unten	9.8 L
WT Druckverlust unten	60 mbar
Max. Druck WT	16 bar
Flansch unten	115 / 180

Abmessungen mit Isolierung

- 660 x 1590 (Ø x H) mm

Hersteller	Juratherm GmbH
Match-Code	ERSS 300 Weiß
Gewicht	~122 kg
Kippmaß	1725 mm
EAN13	4250659508112

Juratherm GmbH
Wilhelm-Busch-Str. 4-6
95447 Bayreuth
+49 921 151344-0
info@juratherm.com