

TRINKWASSER EMAILLIERT



ERSS 400

Silber · EEK: B

für Öl, Gas, Feststoff, Wärmepumpen

Art.-Nr. **822401** ERSS Typ 400 Silber PUR · Brauchwasserspeicher - EEK: B EAN 4250659512911

MASSE UND GEWICHTE

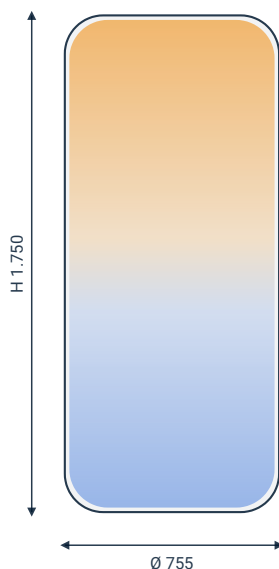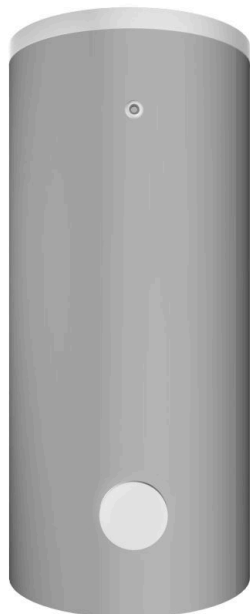

Ø mit Dämmung	755 mm
Höhe mit Dämmung	1.750 mm
Kippmaß	1.800 mm
Gewicht	147 kg
Dämmstärke	100 mm

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt **405**

WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten **1,8 m²**

WT Inhalt unten **12,6**

Leistungskennzahl unten **10**

DRUCK

WT Druckverlust unten **100 mbar**

Betriebsdruck Speicher **10 bar**

Max. Druck WT **16 bar**

DÄMMUNG

Isolierstärke Mantel (montiert) **100 mm**

Isolierungsfarbe **Silber**

ENERGIE (ERP)

ErP - Klasse **B**

ErP - Wärmeverlust (W) **68 W**

ErP - Wärmeverlust (kWh) **1,63 kWh**

ErP - Inhalt **405**

SONSTIGES

Flansch unten **115 / 180 mm**

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Der ERSS ist ein stehender, indirekt beheizter Brauchwasserspeicher, innen emailliert nach DIN 4753. Verwendbar für: Festbrennstoff-, ölgefeuerte Heizkessel

Solarthermie, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Zertifiziert und Werte nach EN 12897!

Nenninhalt **405 L**
Betriebsdruck Speicher **10 bar**

Min. Betriebsdruck Speicher 0 bar
Max. Betriebstemperatur 95°C
Min. Temperatur 4 °C

75 mm PU-Hartschaumisolierung
(nicht abnehmbar)

Isolierungsfarbe Silber
ErP - Klasse B
ErP - Wärmeverlust (W) 68 W
WT Fläche unten 1,8 m²
WT Inhalt unten 12,6 L

WT Druckverlust unten 100 mbar
Max. Druck WT 16 bar
Flansch unten 115 / 180 mm

Abmessungen mit Isolierung

- 755 x 1750 (Ø x H) mm

Hersteller Juratherm GmbH
Match-Code ERSS 400 PUR Silber

Gewicht ~147 kg
Kippmaß 1800 mm
EAN13 4250659512911