TRINKWASSER EMAILLIERT

ERSS 400

Weiß · EEK: B

für Öl, Gas, Feststoff, Wärmepumpen

Art.-Nr. **822401w** ERSS Typ 400 Weiß PUR · Brauchwasserspeicher - EEK: B EAN 4250659512928

MASSE UND GEWICHTE

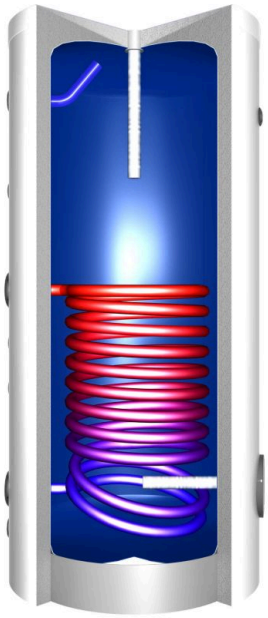

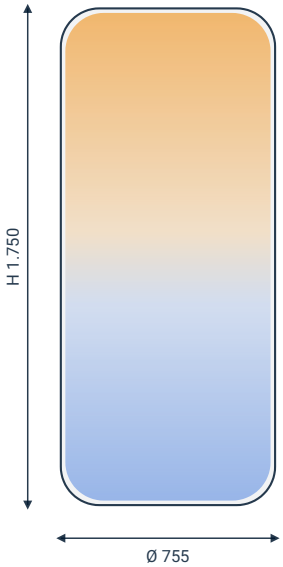

Ø mit Dämmung	**755 mm**
Höhe mit Dämmung	**1.750 mm**
Kippmaß	**1.800 mm**
Gewicht	**147 kg**

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt	**405**

WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten	**1,8 m²**
WT Inhalt unten	**12,6**
Leistungskennzahl unten	**10**

DRUCK

WT Druckverlust unten	**100 mbar**
Betriebsdruck Speicher	**10 bar**
Max. Druck WT	**16 bar**

DÄMMUNG

Isolierungsfarbe	**Weiß**

ENERGIE (ERP)

ErP - Klasse	**B**
ErP - Wärmeverlust (W)	**68 W**
ErP - Wärmeverlust (kWh)	**1,63 kWh**
ErP - Inhalt	**405**

SONSTIGES

Flansch unten	**115 / 180 mm**

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Der ERSS ist ein stehender, indirekt beheizter Brauchwasserspeicher, innen emailliert nach DIN 4753. Verwendbar für: Festbrennstoff-, ölgefeuerte Heizkessel Solarthermie, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Zertifiziert und Werte nach EN 12897!

Nenninhalt	405 L
Betriebsdruck Speicher	10 bar
Min. Betriebsdruck Speicher	0 bar
Max. Betriebstemperatur	95°C

Min. Temperatur	4 °C
	75 mm PU-Hartschaumisolierung (nicht abnehmbar)
Isolierungsfarbe	Weiß
ErP - Klasse	B
ErP - Wärmeverlust (W)	68 W
WT Fläche unten	1.8 m²
WT Inhalt unten	12.6 L
WT Druckverlust unten	100 mbar
Max. Druck WT	16 bar
Flansch unten	115 / 180

Abmessungen mit Isolierung

- 755 x 1750 (Ø x H) mm

Hersteller	Juratherm GmbH
Match-Code	ERSS 400 PUR Weiß
Gewicht	~147 kg
Kippmaß	1800 mm
EAN13	4250659512928