

TRINKWASSER EMAILLIERT



ERSS 500

Silber · EEK: B

für Öl, Gas, Feststoff, Wärmepumpen

Art.-Nr. **822501** ERSS Typ 500 Silber PUR · Brauchwasserspeicher - EEK: B EAN 4250659512935

MASSE UND GEWICHTE

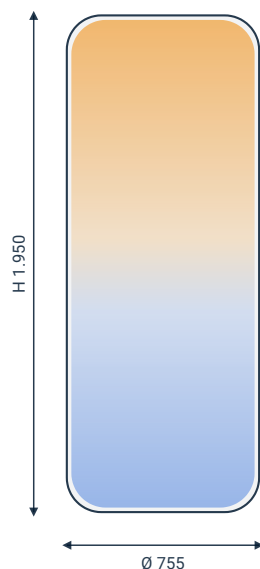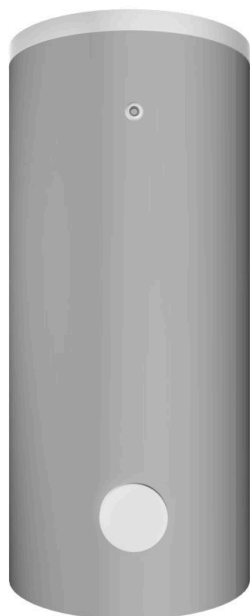

Ø mit Dämmung	755 mm
Höhe mit Dämmung	1.950 mm
Kippmaß	2.095 mm
Gewicht	162 kg
Dämmstärke	100 mm

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt **514**

WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten **2,0 m²**

WT Inhalt unten **14,0**

Leistungskennzahl unten **13**

DRUCK

WT Druckverlust unten **180 mbar**

Betriebsdruck Speicher **10 bar**

Max. Druck WT **16 bar**

DÄMMUNG

Isolierstärke Mantel (montiert) **100 mm**

Isolierungsfarbe **Silber**

ENERGIE (ERP)

ErP - Klasse **B**

ErP - Wärmeverlust (W) **82 W**

ErP - Wärmeverlust (kWh) **1,97 kWh**

ErP - Inhalt **514**

SONSTIGES

Flansch unten **115 / 180 mm**

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Der ERSS ist ein stehender, indirekt beheizter Brauchwasserspeicher, innen emailliert nach DIN 4753. Verwendbar für: Festbrennstoff-, ölgefeuerte Heizkessel

Solarthermie, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Zertifiziert und Werte nach EN 12897!

Nenninhalt **514 L**
Betriebsdruck Speicher **10 bar**

Min. Betriebsdruck Speicher 0 bar
Max. Betriebstemperatur 95°C
Min. Temperatur 4 °C

60 mm PU-Hartschaumisolierung
(nicht abnehmbar)

Isolierungsfarbe Silber
ErP - Klasse B
ErP - Wärmeverlust (W) 82 W
WT Fläche unten 2 m²
WT Inhalt unten 14 L

WT Druckverlust unten 180 mbar
Max. Druck WT 16 bar
Flansch unten 115 / 180

Abmessungen mit Isolierung

- 755 x 1950 (Ø x H) mm

Hersteller Juratherm GmbH
Match-Code ERSS 500 PUR Silber

Gewicht ~195 kg
Kippmaß 2095 mm
EAN13 4250659512935

