

TRINKWASSER EMAILLIERT



ERSS 500

Weiß · EEK: B

für Öl, Gas, Feststoff, Wärmepumpen

 Art.-Nr. **822501w** ERSS Typ 500 Weiß PUR · Brauchwasserspeicher - EEK: B EAN 4250659512942

MASSE UND GEWICHTE

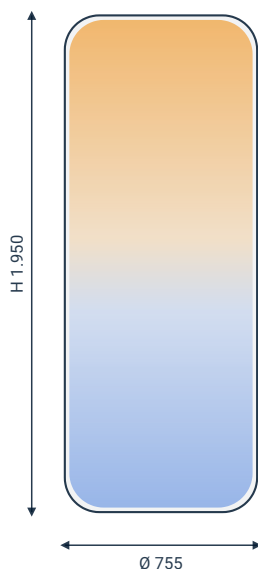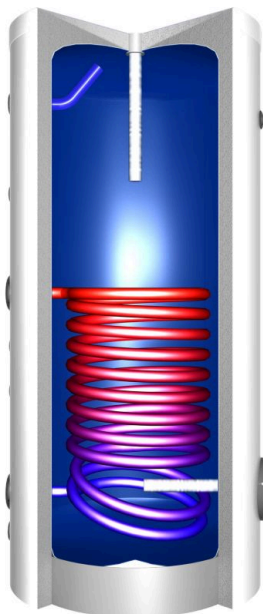

Ø mit Dämmung	755 mm
Höhe mit Dämmung	1.950 mm
Kippmaß	2.095 mm
Gewicht	195 kg

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

 Nenninhalt **514**

WÄRMETAUSCHER

 WT Fläche unten **2,0 m²**

 WT Inhalt unten **14,0**

 Leistungskennzahl unten **13**

DRUCK

 WT Druckverlust unten **180 mbar**

 Betriebsdruck Speicher **10 bar**

 Max. Druck WT **16 bar**

DÄMMUNG

 Isolierungsfarbe **Weiß**

ENERGIE (ERP)

 ErP - Klasse **B**

 ErP - Wärmeverlust (W) **82 W**

 ErP - Wärmeverlust (kWh) **1,97 kWh**

 ErP - Inhalt **514**

SONSTIGES

 Flansch unten **115 / 180 mm**

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Der ERSS ist ein stehender, indirekt beheizter Brauchwasserspeicher, innen emailliert nach DIN 4753. Verwendbar für: Festbrennstoff-, ölgefeuerte Heizkessel Solarthermie, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Zertifiziert und Werte nach EN 12897!

Nenninhalt	514 L
Betriebsdruck Speicher	10 bar
Min. Betriebsdruck Speicher	0 bar
Max. Betriebstemperatur	95°C

Min. Temperatur	4 °C
	60 mm PU-Hartschaumisolierung (nicht abnehmbar)
Isolierungsfarbe	Weiß
ErP - Klasse	B
ErP - Wärmeverlust (W)	82 W
WT Fläche unten	2 m ²
WT Inhalt unten	14 L
WT Druckverlust unten	180 mbar

Max. Druck WT	16 bar
Flansch unten	115 / 180

Abmessungen mit Isolierung

- 755 x 1950 (Ø x H) mm

Hersteller	Juratherm GmbH
Match-Code	ERSS 500 PUR Weiß

Gewicht	~195 kg
Kippmaß	2095 mm
EAN13	4250659512942