TRINKWASSER EMAILLIERT

ERSS 500

Weiß · Neodul

für Öl, Gas, Feststoff, Wärmepumpen

Art.-Nr. **822500w** ERSS Typ 500 Weiß · Brauchwasserspeicher - EEK: B EAN 4250659508150

MASSE UND GEWICHTE

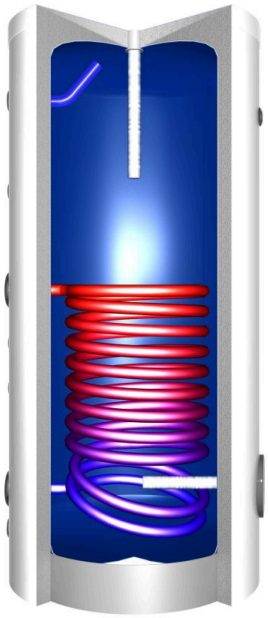

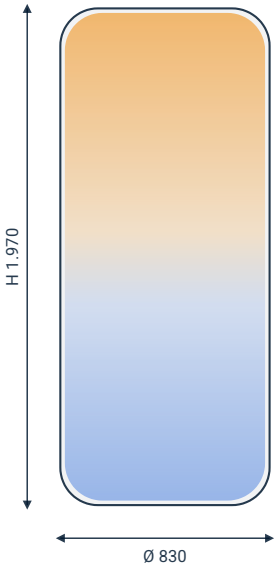

Ø mit Dämmung	**830 mm**
Höhe mit Dämmung	**1.970 mm**
Kippmaß	**2.020 mm**
Gewicht	**195 kg**

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt	**514**

WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten	**2,0 m²**
WT Inhalt unten	**14,0**
Leistungskennzahl unten	**13**

DRUCK

WT Druckverlust unten	**180 mbar**
Betriebsdruck Speicher	**10 bar**
Max. Druck WT	**16 bar**

DÄMMUNG

Isolierungsfarbe	**Weiß**

ENERGIE (ERP)

ErP - Klasse	**B**
ErP - Wärmeverlust (W)	**75 W**
ErP - Wärmeverlust (kWh)	**1,80 kWh**
ErP - Inhalt	**514**

SONSTIGES

Flansch unten	**115 / 180 mm**

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Der ERSS ist ein stehender, indirekt beheizter Brauchwasserspeicher, innen emailliert nach DIN 4753. Verwendbar für: Festbrennstoff-, ölgefeuerte Heizkessel Solarthermie, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Zertifiziert und Werte nach EN 12897!

Nenninhalt	514 L
Betriebsdruck Speicher	10 bar
Min. Betriebsdruck Speicher	0 bar
Max. Betriebstemperatur	95°C

Min. Temperatur	4 °C
	100mm Neodul Isolierung abnehmbar!
Isolierungsfarbe	Weiß
ErP - Klasse	B
ErP - Wärmeverlust (W)	75 W
WT Fläche unten	2 m²
WT Inhalt unten	14 L
WT Druckverlust unten	180 mbar
Max. Druck WT	16 bar
Flansch unten	115 / 180

Abmessungen mit Isolierung

- 830 x 1970 (Ø x H) mm

Hersteller	Juratherm GmbH
Match-Code	ERSS 500 Weiß
Gewicht	~195 kg
Kippmaß	2020 mm
EAN13	4250659508150