

TRINKWASSER EMAILLIERT


ERSS HR 160

Silber

für Öl, Gas, Feststoff, Wärmepumpen

Art.-Nr. **824160** ERSS Typ 160 HR Silber · Brauchwasserspeicher - EEK: B EAN 4250659513369

MASSE UND GEWICHTE

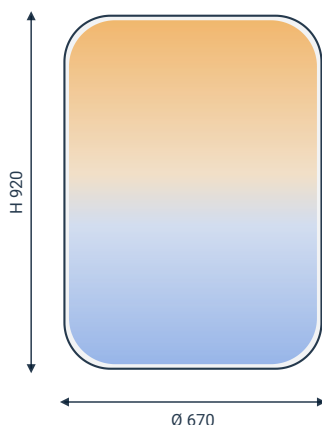

Ø mit Dämmung	670 mm
Höhe mit Dämmung	920 mm
Kippmaß	1.145 mm
Gewicht	76 kg
Dämmstärke	55 mm

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt	160
------------	-----

WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten	1,4 m²
WT Inhalt unten	9,8
Leistungskennzahl unten	4

DRUCK

WT Druckverlust unten	20 mbar
Betriebsdruck Speicher	10 bar
Max. Druck WT	16 bar

DÄMMUNG

Isolierstärke Mantel (montiert)	55 mm
Isolierungsfarbe	Silber

ENERGIE (ERP)

ErP - Klasse	B
ErP - Wärmeverlust (W)	57 W
ErP - Wärmeverlust (kWh)	1,37 kWh
ErP - Inhalt	160

SONSTIGES

Flansch unten	115 / 180 mm
---------------	--------------

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Der ERSS HR ist ein stehender, indirekt beheizter Brauchwasserspeicher, innen emailliert nach DIN 4753. Verwendbar für: Festbrennstoff-, ölgefeuerte Heizkessel Solarthermie, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Großzügig

dimensionierter Glattrohrwärmetauscher über die komplette Speicherhöhe einfach gewickelt. Optimal geeignet für Brennwert sowie Wärmepumpe. Ausgelegt nach EN 12897

Nenninhalt	160 L
------------	-------

Betriebsdruck Speicher 10 bar
Min. Betriebsdruck Speicher 0 bar
Max. Betriebstemperatur 95°C
Min. Temperatur 4 °C

55 mm PU-Hartschaumisolierung
Isolierungsfarbe Silber
ErP - Klasse B
ErP - Wärmeverlust (W) 57 W
WT Fläche unten 1,4 m²
WT Inhalt unten 9,8 L

WT Druckverlust unten 20 mbar
Max. Druck WT 16 bar
Flansch unten 115 / 180 mm

Abmessungen mit Isolierung

- 670 x 920 (Ø x H) mm

Hersteller Juratherm GmbH
Match-Code ERSS-HR 160 Silber

Gewicht ~76 kg
Kippmaß 1145 mm
EAN13 4250659513369