

TRINKWASSER EMAILLIERT


ERSS HR 300

Silber

für Öl, Gas, Feststoff, Wärmepumpen

Art.-Nr. **824300** ERSS Typ 300 HR Silber · Brauchwasserspeicher - EEK: B EAN 4250659513383

MASSE UND GEWICHTE

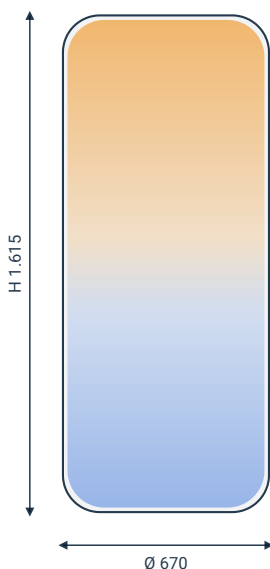

Ø mit Dämmung	670 mm
Höhe mit Dämmung	1.615 mm
Kippmaß	1.760 mm
Gewicht	125 kg
Dämmstärke	55 mm

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt **297**

WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten **2,7 m²**

WT Inhalt unten **18,9**

Leistungskennzahl unten **7**

DRUCK

WT Druckverlust unten **20 mbar**

Betriebsdruck Speicher **10 bar**

Max. Druck WT **16 bar**

DÄMMUNG

Isolierstärke Mantel (montiert) **55 mm**

Isolierungsfarbe **Silber**

ENERGIE (ERP)

ErP - Klasse **B**

ErP - Wärmeverlust (W) **65 W**

ErP - Wärmeverlust (kWh) **1,56 kWh**

ErP - Inhalt **297**

SONSTIGES

Flansch unten **115 / 180 mm**

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Der ERSS HR ist ein stehender, indirekt beheizter Brauchwasserspeicher, innen emailliert nach DIN 4753. Verwendbar für: Festbrennstoff-, ölgefeuerte Heizkessel Solarthermie, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Großzügig

dimensionierter Glattrohrwärmetauscher über die komplette Speicherhöhe einfach gewickelt. Optimal geeignet für Brennwert sowie Wärmepumpe. Ausgelegt nach EN 12897

Nenninhalt **297 L**

Betriebsdruck Speicher 10 bar
Min. Betriebsdruck Speicher 0 bar
Max. Betriebstemperatur 95°C
Min. Temperatur 4 °C

55 mm PU-Hartschaumisolierung
Isolierungsfarbe Silber
ErP - Klasse B
ErP - Wärmeverlust (W) 65 W
WT Fläche unten 2.7 m²
WT Inhalt unten 18.9 L

WT Druckverlust unten 20 mbar
Max. Druck WT 16 bar
Flansch unten 115 / 180

Abmessungen mit Isolierung

- 670 x 1615 (Ø x H) mm

Hersteller Juratherm GmbH
Match-Code ERSS-HR 300 Silber
Gewicht ~125 kg
Kippmaß 1760 mm
EAN13 4250659513383