TRINKWASSER EMAILLIERT

ERSS HR 500

Silber

für Öl, Gas, Feststoff, Wärmepumpen

Art.-Nr. **824500** ERSS Typ 500 HR Silber · Brauchwasserspeicher - EEK: B EAN 4250659513406

MASSE UND GEWICHTE

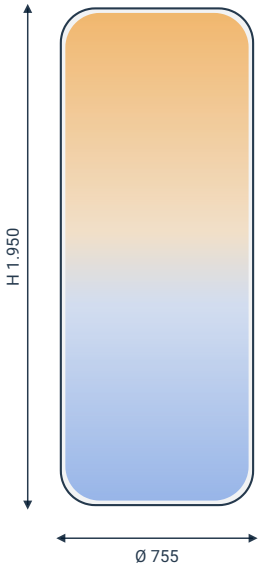

Ø mit Dämmung	**755 mm**
Höhe mit Dämmung	**1.950 mm**
Kippmaß	**2.095 mm**
Gewicht	**205 kg**
Dämmstärke	**60 mm**

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt	**484**

WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten	**4,3 m²**
WT Inhalt unten	**30,1**
Leistungskennzahl unten	**20**

DRUCK

WT Druckverlust unten	**20 mbar**
Betriebsdruck Speicher	**10 bar**
Max. Druck WT	**16 bar**

DÄMMUNG

Isolierstärke Mantel (montiert)	**60 mm**
Isolierungsfarbe	**Silber**

ENERGIE (ERP)

ErP - Klasse	**B**
ErP - Wärmeverlust (W)	**82 W**
ErP - Wärmeverlust (kWh)	**1,97 kWh**
ErP - Inhalt	**484**

SONSTIGES

Flansch unten	**115 / 180 mm**

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Der ERSS HR ist ein stehender, indirekt beheizter Brauchwasserspeicher, innen emailliert nach DIN 4753. Verwendbar für: Festbrennstoff-, ölgefeuerte Heizkessel Solarthermie, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Großzügig dimensionierter Glattrohrwärmetauscher über die komplette Speicherhöhe einfach gewickelt. Optimal geeignet für Brennwert sowie Wärmepumpe. Ausgelegt nach EN 12897

Nenninhalt 484 L

Juratherm GmbH

Wilhelm-Busch-Str. 4-6
95447 Bayreuth
+49 921 151344-0
info@juratherm.com

Betriebsdruck Speicher	10 bar
Min. Betriebsdruck Speicher	0 bar
Max. Betriebstemperatur	95°C
Min. Temperatur	4 °C
	60 mm PU-Hartschaumisolierung
Isolierungsfarbe	Silber
ErP - Klasse	B
ErP - Wärmeverlust (W)	82 W
WT Fläche unten	4,3 m²
WT Inhalt unten	30,1 L
WT Druckverlust unten	20 mbar
Max. Druck WT	16 bar
Flansch unten	115 / 180 mm

Abmessungen mit Isolierung

- 755 x 1950 (Ø x H) mm

Hersteller	Juratherm GmbH
Match-Code	ERSS-HR 500 Silber
Gewicht	~235 kg
Kippmaß	2095 mm
EAN13	4250659513406

Juratherm GmbH

Wilhelm-Busch-Str. 4-6
95447 Bayreuth
+49 921 151344-0
info@juratherm.com