TRINKWASSER EMAILLIERT

ESRS 200

Silber · EEK: B

für Öl, Gas, Feststoff, Wärmepumpen

Art.-Nr. **823200** ESRS Typ 200 Silber · Solarspeicher - EEK: B EAN 4250659508167

MASSE UND GEWICHTE

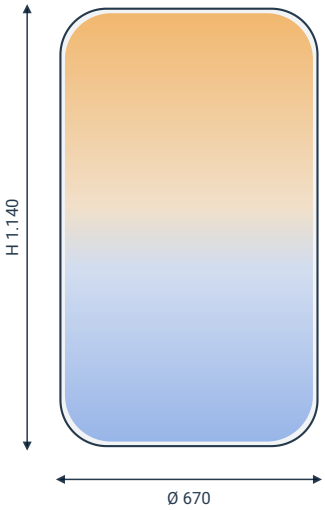

Ø mit Dämmung	**670 mm**
Höhe mit Dämmung	**1.140 mm**
Kippmaß	**1.338 mm**
Gewicht	**88 kg**
Dämmstärke	**70 mm**

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt	**197**

WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten	**1,0 m²**
WT Fläche oben	**0,7 m²**
WT Inhalt unten	**7,0**
WT Inhalt oben	**4,9**
Leistungskennzahl unten	**4**
Leistungskennzahl oben	**1**

DRUCK

WT Druckverlust unten	**45 mbar**
WT Druckverlust oben	**25 mbar**
Betriebsdruck Speicher	**10 bar**
Max. Druck WT	**16 bar**

DÄMMUNG

Isolierstärke Mantel (montiert)	**70 mm**
Isolierungsfarbe	**Silber**

ENERGIE (ERP)

ErP - Klasse	**B**
ErP - Wärmeverlust (W)	**60 W**
ErP - Wärmeverlust (kWh)	**1,44 kWh**
ErP - Inhalt	**197**
ErP - Vbu	**99**

SONSTIGES

Flansch unten	**115 / 180 mm**

Juratherm GmbH

Wilhelm-Busch-Str. 4-6
95447 Bayreuth
+49 921 151344-0
info@juratherm.com

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Der ESRS ist ein stehender, indirekt beheizter Solarwasserspeicher, innen emailliert nach DIN 4753. Verwendbar für: Festbrennstoff-, ölgefeuerte Heizkessel Solarthermie, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer, sowie für Solaranlagen. Zertifiziert und Werte nach EN 12897!

Nenninhalt	197 L
Betriebsdruck Speicher	10 bar
Min. Betriebsdruck Speicher	0 bar
Max. Betriebstemperatur	95°C
Min. Temperatur	4 °C
	70 mm PU-Hartschaumisolierung
Isolierungsfarbe	Silber
ErP - Klasse	B
ErP - Wärmeverlust (W)	60 W
ErP - Vbu	99 L

WT Fläche oben	0,7 m²
WT Inhalt oben	4,9 L
WT Druckverlust oben	25 mbar
WT Fläche unten	1,0 m²
WT Inhalt unten	7,0 L
WT Druckverlust unten	45 mbar
Max. Druck WT	16 bar
Flansch unten	115 / 180 mm

Abmessungen mit Isolierung

- 660 x 1140 (Ø x H) mm

Hersteller	Juratherm GmbH
Match-Code	ESRS 200 Silber
Gewicht	~98 kg
Kippmaß	1338 mm
EAN13	4250659508167