

TRINKWASSER EMAILLIERT

ESRS 200

Weiß · EEK: A



für Öl, Gas, Feststoff, Wärmepumpen

Art.-Nr. **823202w**

ESRS Typ 200 Weiß - A · Solarspeicher - EEK: A

EAN 4250659512874

MASSE UND GEWICHTE

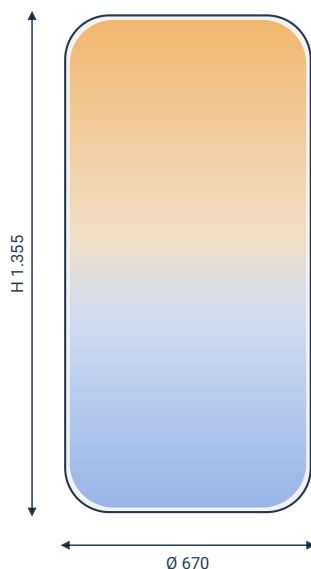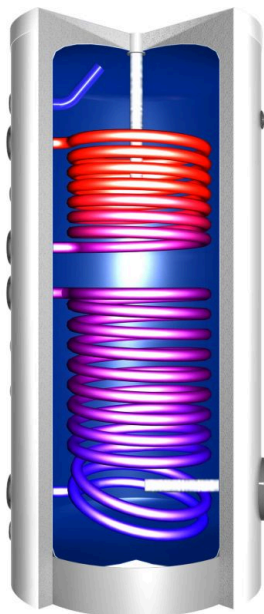

Ø mit Dämmung	670 mm
Höhe mit Dämmung	1.355 mm
Kippmaß	1.525 mm
Gewicht	86 kg
Dämmstärke	85 mm

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt	199
------------	------------

WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten	0,8 m²
WT Fläche oben	0,6 m²
WT Inhalt unten	5,6
WT Inhalt oben	4,2
Leistungskennzahl unten	3
Leistungskennzahl oben	1

DRUCK

WT Druckverlust unten	45 mbar
WT Druckverlust oben	25 mbar
Betriebsdruck Speicher	10 bar
Max. Druck WT	16 bar

DÄMMUNG

Isolierstärke Mantel (montiert)	85 mm
Isolierungsfarbe	Weiß

ENERGIE (ERP)

ErP - Klasse	A
ErP - Wärmeverlust (W)	42 W
ErP - Wärmeverlust (kWh)	1,01 kWh
ErP - Inhalt	199
ErP - Vbu	99

SONSTIGES

Flansch unten	115 / 180 mm
---------------	---------------------

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Der ESRS ist ein stehender, indirekt beheizter Solarwasserspeicher, innen emailliert nach DIN 4753. Verwendbar für: Festbrennstoff-, ölgefeuerte Heizkessel Solarthermie, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer, sowie für Solaranlagen. Zertifiziert und Werte nach EN 12897!

Nenninhalt	199 L
Betriebsdruck Speicher	10 bar
Min. Betriebsdruck Speicher	0 bar
Max. Betriebstemperatur	95°C
Min. Temperatur	4 °C
	85 mm PU-Hartschaumisolierung
Isolierungsfarbe	Weiß
ErP - Klasse	A
ErP - Wärmeverlust (W)	42 W
ErP - Vbu	99 L

WT Fläche oben	0,6 m²
WT Inhalt oben	4,2 L
WT Druckverlust oben	25 mbar
WT Fläche unten	0,8 m²
WT Inhalt unten	5,6 L
WT Druckverlust unten	45 mbar
Max. Druck WT	16 bar
Flansch unten	115 / 180 mm

Abmessungen mit Isolierung

- 670 x 1355 (Ø x H) mm

Hersteller	Juratherm GmbH
Match-Code	ESRS 200 Weiß
Gewicht	~98 kg
Kippmaß	1525 mm
EAN13	4250659512874