

TRINKWASSER EMAILLIERT

ESRS 200

Weiß · EEK: B



für Öl, Gas, Feststoff, Wärmepumpen

Art.-Nr. **823200w**

ESRS Typ 200 Weiß · Solarspeicher - EEK: B

EAN 4250659508174

MASSE UND GEWICHTE

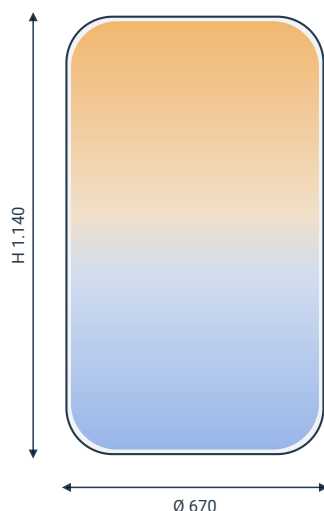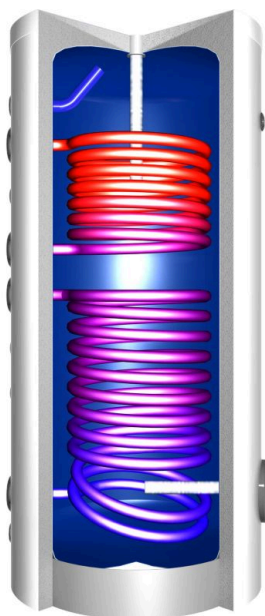

Ø mit Dämmung	670 mm
Höhe mit Dämmung	1.140 mm
Kippmaß	1.338 mm
Gewicht	98 kg

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt	197
------------	------------

WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten	1,0 m²
WT Fläche oben	0,7 m²
WT Inhalt unten	7,0
WT Inhalt oben	4,9
Leistungskennzahl unten	4
Leistungskennzahl oben	1

DRUCK

WT Druckverlust unten	45 mbar
WT Druckverlust oben	25 mbar
Betriebsdruck Speicher	10 bar
Max. Druck WT	16 bar

DÄMMUNG

Isolierungsfarbe	Weiß
------------------	-------------

ENERGIE (ERP)

ErP - Klasse	B
ErP - Wärmeverlust (W)	60 W
ErP - Wärmeverlust (kWh)	1,44 kWh
ErP - Inhalt	197
ErP - Vbu	99

SONSTIGES

Flansch unten	115 / 180 mm
---------------	---------------------

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Der ESRS ist ein stehender, indirekt beheizter Solarwasserspeicher, innen emailliert nach DIN 4753. Verwendbar für: Festbrennstoff-, ölgefeuerte Heizkessel Solarthermie, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer, sowie für Solaranlagen. Zertifiziert und Werte nach EN 12897!

Nenninhalt	197 L
Betriebsdruck Speicher	10 bar
Min. Betriebsdruck Speicher	0 bar
Max. Betriebstemperatur	95°C
Min. Temperatur	4 °C
	70 mm PU-Hartschaumisolierung
Isolierungsfarbe	Weiß
ErP - Klasse	B
ErP - Wärmeverlust (W)	60 W
ErP - Vbu	99 L

WT Fläche oben	0,7 m²
WT Inhalt oben	4,9 L
WT Druckverlust oben	25 mbar
WT Fläche unten	1,0 m²
WT Inhalt unten	7,0 L
WT Druckverlust unten	45 mbar
Max. Druck WT	16 bar
Flansch unten	115 / 180 mm

Abmessungen mit Isolierung

- 660 x 1140 (Ø x H) mm

Hersteller	Juratherm GmbH
Match-Code	ESRS 200 Weiß
Gewicht	~98 kg
Kippmaß	1338 mm
EAN13	4250659508174