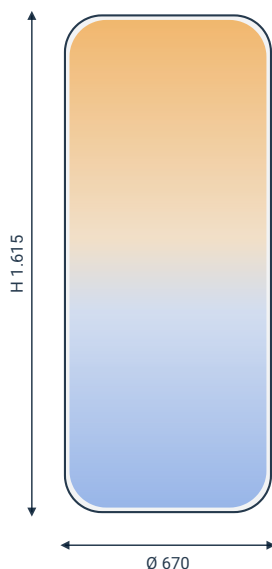


TRINKWASSER EMAILLIERT

ESRS 300

Silber · EEK: B

für Öl, Gas, Feststoff, Wärmepumpen

Art.-Nr. **823300** ESRS Typ 300 Silber · Solarspeicher - EEK: B EAN 4250659508181**MASSE UND GEWICHTE**

Ø mit Dämmung	670 mm
Höhe mit Dämmung	1.615 mm
Kippmaß	1.725 mm
Gewicht	122 kg
Dämmstärke	60 mm

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN**VOLUMEN**Nenninhalt **299****WÄRMETAUSCHER**WT Fläche unten **1,4 m²**WT Fläche oben **1,1 m²**WT Inhalt unten **9,8**WT Inhalt oben **7,7**Leistungskennzahl unten **7**Leistungskennzahl oben **3****DRUCK**WT Druckverlust unten **110 mbar**WT Druckverlust oben **40 mbar**Betriebsdruck Speicher **10 bar**Max. Druck WT **16 bar****DÄMMUNG**Isolierstärke Mantel (montiert) **60 mm**Isolierungsfarbe **Silber****ENERGIE (ERP)**ErP - Klasse **B**ErP - Wärmeverlust (W) **66 W**ErP - Wärmeverlust (kWh) **1,58 kWh**ErP - Inhalt **299**ErP - Vbu **117****SONSTIGES**Flansch unten **115 / 180 mm**

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Der ESRS ist ein stehender, indirekt beheizter Solarwasserspeicher, innen emailliert nach DIN 4753. Verwendbar für: Festbrennstoff-, ölgefeuerte Heizkessel Solarthermie, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer, sowie für Solaranlagen. Zertifiziert und Werte nach EN 12897!

Nenninhalt	299 L
Betriebsdruck Speicher	10 bar
Min. Betriebsdruck Speicher	0 bar
Max. Betriebstemperatur	95°C
Min. Temperatur	4 °C
	60 mm PU-Hartschaumisolierung
Isolierungsfarbe	Silber
ErP - Klasse	B
ErP - Wärmeverlust (W)	66 W
ErP - Vbu	117 L

WT Fläche oben	1.1 m²
WT Inhalt oben	7.7 L
WT Druckverlust oben	40 mbar
WT Fläche unten	1.4 m²
WT Inhalt unten	9.8 L
WT Druckverlust unten	110 mbar
Max. Druck WT	16 bar
Flansch unten	115 / 180

Abmessungen mit Isolierung

- 660 x 1590 (Ø x H) mm

Hersteller	Juratherm GmbH
Match-Code	ESRS 300 Silber
Gewicht	~133 kg
Kippmaß	1725 mm
EAN13	4250659508181