

TRINKWASSER EMAILLIERT

ESRS 300

Weiß · EEK: A



für Öl, Gas, Feststoff, Wärmepumpen

Art.-Nr. **823302w**

ESRS Typ 300 Weiß - A · Solarspeicher - EEK: A

EAN 4250659512898

MASSE UND GEWICHTE

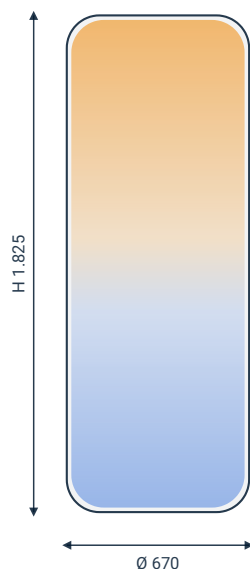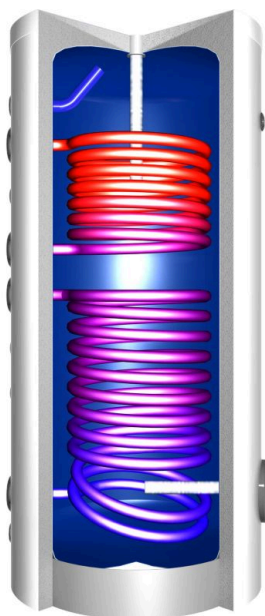

Ø mit Dämmung	670 mm
Höhe mit Dämmung	1.825 mm
Kippmaß	1.965 mm
Gewicht	133 kg
Dämmstärke	100 mm

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt	286
------------	------------

WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten	1,4 m²
WT Fläche oben	0,8 m²
WT Inhalt unten	9,8
WT Inhalt oben	5,6
Leistungskennzahl unten	7
Leistungskennzahl oben	2

DRUCK

WT Druckverlust unten	110 mbar
WT Druckverlust oben	40 mbar
Betriebsdruck Speicher	10 bar
Max. Druck WT	16 bar

DÄMMUNG

Isolierstärke Mantel (montiert)	100 mm
Isolierungsfarbe	Weiß

ENERGIE (ERP)

ErP - Klasse	A
ErP - Wärmeverlust (W)	48 W
ErP - Wärmeverlust (kWh)	1,15 kWh
ErP - Inhalt	286
ErP - Vbu	117

SONSTIGES

Flansch unten	115 / 180 mm
---------------	---------------------

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Der ESRS ist ein stehender, indirekt beheizter Solarwasserspeicher, innen emailliert nach DIN 4753. Verwendbar für: Festbrennstoff-, ölgefeuerte Heizkessel Solarthermie, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer, sowie für Solaranlagen. Zertifiziert und Werte nach EN 12897!

Nenninhalt	286 L
Betriebsdruck Speicher	10 bar
Min. Betriebsdruck Speicher	0 bar
Max. Betriebstemperatur	95°C
Min. Temperatur	4 °C
	100 mm PU-Hartschaumisolierung
Isolierungsfarbe	Weiß
ErP - Klasse	A
ErP - Wärmeverlust (W)	48 W
ErP - Vbu	117 L

WT Fläche oben	0.8 m²
WT Inhalt oben	5.6 L
WT Druckverlust oben	40 mbar
WT Fläche unten	1.4 m²
WT Inhalt unten	9.8 L
WT Druckverlust unten	110 mbar
Max. Druck WT	16 bar
Flansch unten	115 / 180

Abmessungen mit Isolierung

- 700 x 1825 (Ø x H) mm

Hersteller	Juratherm GmbH
Match-Code	ESRS 300 Weiß
Gewicht	~133 kg
Kippmaß	1965 mm
EAN13	4250659512898