

TRINKWASSER EMAILLIERT

ESRS 300

Weiß · EEK: B



für Öl, Gas, Feststoff, Wärmepumpen

Art.-Nr. **823300w**

ESRS Typ 300 Weiß · Solarspeicher - EEK: B

EAN 4250659508198

MASSE UND GEWICHTE

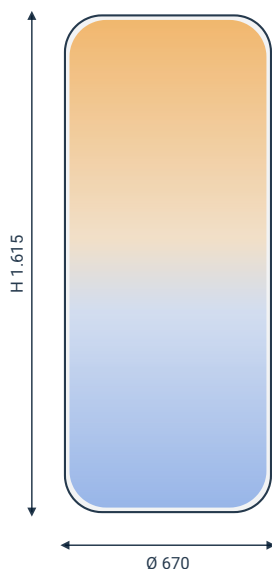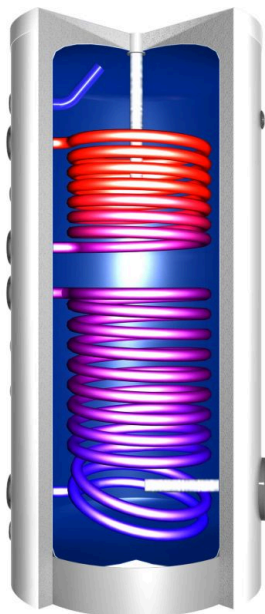

Ø mit Dämmung	670 mm
Höhe mit Dämmung	1.615 mm
Kippmaß	1.637 mm
Gewicht	133 kg

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt	299
------------	------------

WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten	1,4 m²
WT Fläche oben	1,1 m²
WT Inhalt unten	9,8
WT Inhalt oben	7,7
Leistungskennzahl unten	7
Leistungskennzahl oben	3

DRUCK

WT Druckverlust unten	110 mbar
WT Druckverlust oben	40 mbar
Betriebsdruck Speicher	10 bar
Max. Druck WT	16 bar

DÄMMUNG

Isolierungsfarbe	Weiß
------------------	-------------

ENERGIE (ERP)

ErP - Klasse	B
ErP - Wärmeverlust (W)	66 W
ErP - Wärmeverlust (kWh)	1,58 kWh
ErP - Inhalt	299
ErP - Vbu	117

SONSTIGES

Flansch unten	115 / 180 mm
---------------	---------------------

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Der ESRS ist ein stehender, indirekt beheizter Solarwasserspeicher, innen emailliert nach DIN 4753. Verwendbar für: Festbrennstoff-, ölgefeuerte Heizkessel Solarthermie, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer, sowie für Solaranlagen. Zertifiziert und Werte nach EN 12897!

Nenninhalt	299 L
Betriebsdruck Speicher	10 bar
Min. Betriebsdruck Speicher	0 bar
Max. Betriebstemperatur	95°C
Min. Temperatur	4 °C
	60 mm PU-Hartschaumisolierung
Isolierungsfarbe	Weiß
ErP - Klasse	B
ErP - Wärmeverlust (W)	66 W
ErP - Vbu	117 L

WT Fläche oben	1.1 m²
WT Inhalt oben	7.7 L
WT Druckverlust oben	40 mbar
WT Fläche unten	1.4 m²
WT Inhalt unten	9.8 L
WT Druckverlust unten	110 mbar
Max. Druck WT	16 bar
Flansch unten	115 / 180

Abmessungen mit Isolierung

- 660 x 1590 (Ø x H) mm

Hersteller	Juratherm GmbH
Match-Code	ESRS 300 Weiß
Gewicht	~133 kg
Kippmaß	1637 mm
EAN13	4250659508198