TRINKWASSER EMAILLIERT

ESRS 400

Weiß · EEK: B

für Öl, Gas, Feststoff, Wärmepumpen

Art.-Nr. **823401w** ESRS Typ 400 Weiß PUR · Solarspeicher - EEK: B EAN 4250659512966

MASSE UND GEWICHTE

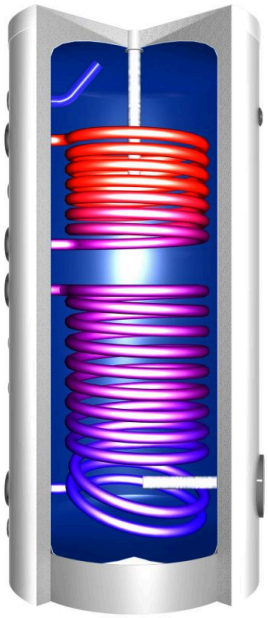

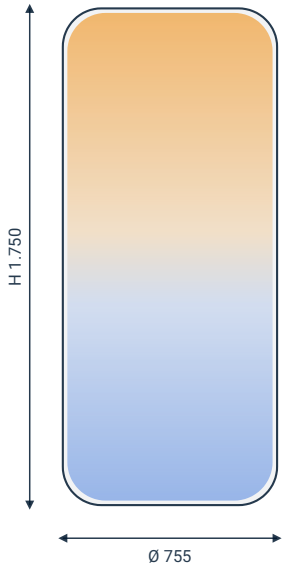

Ø mit Dämmung	**755 mm**
Höhe mit Dämmung	**1.750 mm**
Kippmaß	**1.800 mm**
Gewicht	**162 kg**

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt	**395**

WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten	**1,8 m²**
WT Fläche oben	**1,1 m²**
WT Inhalt unten	**12,6**
WT Inhalt oben	**7,7**
Leistungskennzahl unten	**10**
Leistungskennzahl oben	**4**

DRUCK

WT Druckverlust unten	**110 mbar**
WT Druckverlust oben	**40 mbar**
Betriebsdruck Speicher	**10 bar**
Max. Druck WT	**16 bar**

DÄMMUNG

Isolierungsfarbe	**Weiß**

ENERGIE (ERP)

ErP - Klasse	**B**
ErP - Wärmeverlust (W)	**68 W**
ErP - Wärmeverlust (kWh)	**1,63 kWh**
ErP - Inhalt	**395**
ErP - Vbu	**147**

SONSTIGES

Flansch unten	**115 / 180 mm**

Juratherm GmbH

Wilhelm-Busch-Str. 4-6
95447 Bayreuth
+49 921 151344-0
info@juratherm.com

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Der ESRS ist ein stehender, indirekt beheizter Solarwasserspeicher, innen emailliert nach DIN 4753. Verwendbar für: Festbrennstoff-, ölgefeuerte Heizkessel Solarthermie, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer, sowie für Solaranlagen. Zertifiziert und Werte nach EN 12897!

Nenninhalt	395 L
Betriebsdruck Speicher	10 bar
Min. Betriebsdruck Speicher	0 bar
Max. Betriebstemperatur	95°C
Min. Temperatur	4 °C
	75 mm PU-Hartschaumisolierung (nicht abnehmbar)
Isolierungsfarbe	Weiß
ErP - Klasse	B
ErP - Wärmeverlust (W)	68 W
ErP - Vbu	147 L

WT Fläche oben	1,1 m²
WT Inhalt oben	7,7 L
WT Druckverlust oben	40 mbar
WT Fläche unten	1,8 m²
WT Inhalt unten	12,6 L
WT Druckverlust unten	110 mbar
Max. Druck WT	16 bar
Flansch unten	115 / 180 mm

Abmessungen mit Isolierung

- 755 x 1750 (Ø x H) mm

Hersteller	Juratherm GmbH
Match-Code	ESRS 400 PUR Weiß
Gewicht	~162 kg
Kippmaß	1800 mm
EAN13	4250659512966