TRINKWASSER EMAILLIERT

ESRS 500

Weiß · Neodul

für Öl, Gas, Feststoff, Wärmepumpen

Art.-Nr. **823500w** ESRS Typ 500 Weiß · Solarspeicher - EEK: B EAN 4250659508235

MASSE UND GEWICHTE

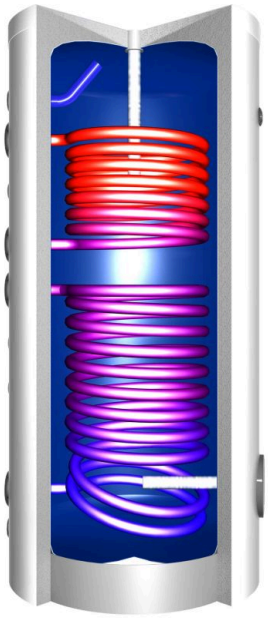

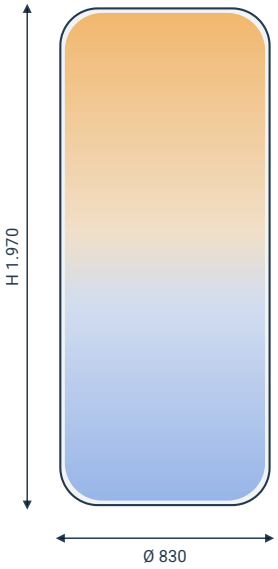

Ø mit Dämmung	**830 mm**
Höhe mit Dämmung	**1.970 mm**
Kippmaß	**2.109 mm**
Gewicht	**215 kg**

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt	**496**

WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten	**2,0 m²**
WT Fläche oben	**1,1 m²**
WT Inhalt unten	**14,0**
WT Inhalt oben	**7,7**
Leistungskennzahl unten	**13**
Leistungskennzahl oben	**5**

DRUCK

WT Druckverlust unten	**200 mbar**
WT Druckverlust oben	**40 mbar**
Betriebsdruck Speicher	**10 bar**
Max. Druck WT	**16 bar**

DÄMMUNG

Isolierungsfarbe	**Weiß**

ENERGIE (ERP)

ErP - Klasse	**B**
ErP - Wärmeverlust (W)	**75 W**
ErP - Wärmeverlust (kWh)	**1,80 kWh**
ErP - Inhalt	**496**
ErP - Vbu	**183**

SONSTIGES

Flansch unten	**115 / 180 mm**

Juratherm GmbH
Wilhelm-Busch-Str. 4-6
95447 Bayreuth
+49 921 151344-0
info@juratherm.com

Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.
Für evtl. Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Der ESRS ist ein stehender, indirekt beheizter Solarwasserspeicher, innen emailliert nach DIN 4753. Verwendbar für: Festbrennstoff-, ölgefeuerte Heizkessel Solarthermie, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer, sowie für Solaranlagen. Zertifiziert und Werte nach EN 12897!

Nenninhalt	496 L
Betriebsdruck Speicher	10 bar
Min. Betriebsdruck Speicher	0 bar
Max. Betriebstemperatur	95°C
Min. Temperatur	4 °C
	100mm Neodul Isolierung abnehmbar!
Isolierungsfarbe	Weiß
ErP - Klasse	B
ErP - Wärmeverlust (W)	75 W
ErP - Vbu	183 L

WT Fläche oben	1,1 m²
WT Inhalt oben	7,7 L
WT Druckverlust oben	40 mbar
WT Fläche unten	2,0 m²
WT Inhalt unten	14,0 L
WT Druckverlust unten	200 mbar
Max. Druck WT	16 bar
Flansch unten	115 / 180 mm

Abmessungen mit Isolierung

- 830 x 1970 (Ø x H) mm

Hersteller	Juratherm GmbH
Match-Code	ESRS 500 Weiß
Gewicht	~215 kg
Kippmaß	2109 mm
EAN13	4250659508235