


TRINKWASSER EMAILLIERT

HBPS 1000

Ecoline Vlies Silber
Brauchwasser-Pufferspeicher

Art.-Nr. **840324** HBPS 1000 montiert Silber · inkl. 100mm Vlies Isolierung EAN 4250659510016

MASSE UND GEWICHTE

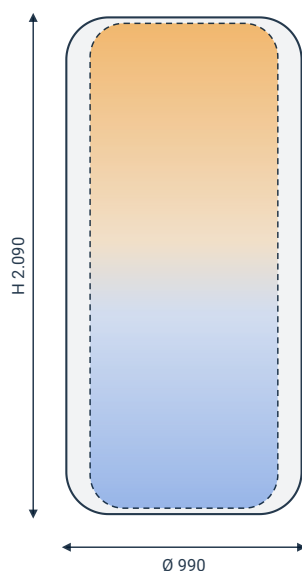

Ø mit Dämmung	990 mm
Ø ohne Dämmung	790 mm
Höhe mit Dämmung	2.090 mm
Höhe ohne Dämmung	2.040 mm
Kippmaß	2.135 mm
Gewicht	216 kg
Dämmstärke	100 mm

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt **885**

DRUCK

Betriebsdruck Speicher **10 bar**

DÄMMUNG

Isolierstärke Mantel (montiert) **100 mm**

Isolierstärke Mantel (roh) **115 mm**

Isolierstärke Deckel **100 mm**

Isolierungsfarbe **Silber**

Lambda **0,0388 W/mK**

Raumgewicht **1800 g/m²**

Brandklasse **B2 nach DIN 4102**

ENERGIE (ERP)

ErP - Klasse **C**

ErP - Wärmeverlust (W) **142 W**

ErP - Wärmeverlust (kWh) **3,40 kWh**

ErP - Inhalt **885**

SONSTIGES

Flansch unten **115 / 180 mm**

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Der HBPS ist ein stehender, direkt beheizter Brauchwasser Pufferspeicher innen emailliert nach DIN 4753. Ideal geeignet für: Elektroheizung, Verbindung mit einem Plattenwärmetauscher (nicht im Lieferumfang enthalten!)

Nenninhalt	885 L
Betriebsdruck Speicher	10 bar
Min. Betriebsdruck Speicher	0 bar
Max. Betriebstemperatur	95°C
Min. Temperatur	4 °C

Dämmungsdetails

Material	Polyesterfaservlies
Isolierungsfarbe	Silber
Isolierstärke Mantel (montiert)	100 mm
Lambda	0,0388 W/mK
Brandklasse	B2 nach DIN 4102

Temperaturbeständigkeit	110 °C
Raumgewicht	1800 g/m²
	inkl. 50mm Bodenisolierung
ErP - Klasse	C
ErP - Wärmeverlust (W)	142 W

Abmessungen mit Isolierung

- 990 x 2090 (Ø x H) mm

Hersteller	Juratherm GmbH
Match-Code	HBPS 1000 montiert Silber

Baugruppe bestehend aus

- HBPS 1000
- Vlies-Isolierung Typ 1000

Gewicht	~216 kg
Kippmaß	2135 mm
EAN13	4250659510016