

TRINKWASSER EMAILLIERT

HBPS 750

Ecoline Vlies Silber


Brauchwasser-Pufferspeicher

Art.-Nr. **840323**

HBPS 750 montiert Silber · inkl. 100mm Vlies Isolierung

EAN 4250659510009

MASSE UND GEWICHTE

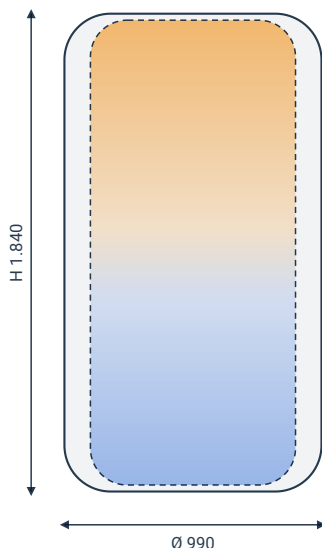

Ø mit Dämmung	990 mm
Ø ohne Dämmung	790 mm
Höhe mit Dämmung	1.840 mm
Höhe ohne Dämmung	1.790 mm
Kippmaß	1.890 mm
Gewicht	189 kg
Dämmstärke	100 mm

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt **765**

DRUCK

Betriebsdruck Speicher **10 bar**

DÄMMUNG

Isolierstärke Mantel (montiert) **100 mm**

Isolierstärke Mantel (roh) **115 mm**

Isolierstärke Deckel **100 mm**

Isolierungsfarbe **Silber**

Lambda **0,0388 W/mK**

Raumgewicht **1800 g/m²**

Brandklasse **B2 nach DIN 4102**

ENERGIE (ERP)

ErP - Klasse **C**

ErP - Wärmeverlust (W) **133 W**

ErP - Wärmeverlust (kWh) **3,20 kWh**

ErP - Inhalt **765**

SONSTIGES

Flansch unten **115 / 180 mm**

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Der HBPS ist ein stehender, direkt beheizter Brauchwasser Pufferspeicher innen emailliert nach DIN 4753. Ideal geeignet für: Elektroheizung, Verbindung mit einem Plattenwärmetauscher (nicht im Lieferumfang enthalten!)

Nenninhalt	765 L
Betriebsdruck Speicher	10 bar
Min. Betriebsdruck Speicher	0 bar
Max. Betriebstemperatur	95°C
Min. Temperatur	4 °C

Dämmungsdetails

Material	Polyesterfaservlies
Isolierungsfarbe	Silber
Isolierstärke Mantel (montiert)	100 mm
Lambda	0,0388 W/mK
Brandklasse	B2 nach DIN 4102

Temperaturbeständigkeit	110 °C
Raumgewicht	1800 g/m²
	inkl. 50mm Bodenisolierung
ErP - Klasse	C
ErP - Wärmeverlust (W)	133 W

Abmessungen mit Isolierung

- 990 x 1840 (Ø x H) mm

Hersteller	Juratherm GmbH
Match-Code	HBPS 750 montiert Silber

Baugruppe bestehend aus

- HBPS 750
- Vlies-Isolierung Typ 750

Gewicht	~189 kg
Kippmaß	1890 mm
EAN13	4250659510009