TRINKWASSER EMAILLIERT

HDW 200

Silber

Wärmepumpenspeicher

Art.-Nr. **167200** HDW 200 · Brauchwasserspeicher EAN 4250659509393

MASSE UND GEWICHTE

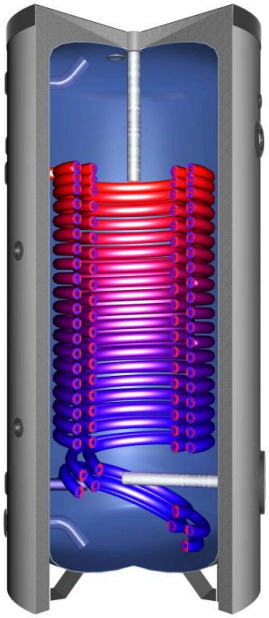

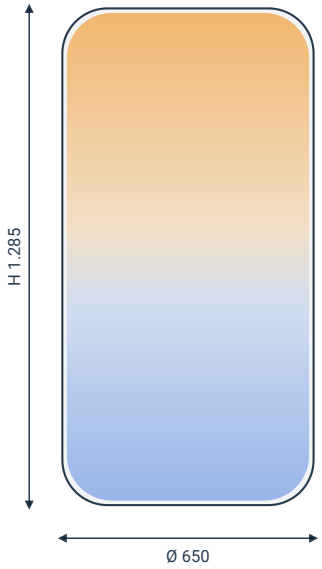

Ø mit Dämmung	**650 mm**
Höhe mit Dämmung	**1.285 mm**
Kippmaß	**1.470 mm**
Gewicht	**105 kg**
Dämmstärke	**75 mm**

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt	**212**

WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten	**3,0 m²**
WT Inhalt unten	**18,5**
Leistungskennzahl unten	**8**

DRUCK

WT Druckverlust unten	**26 mbar**
Betriebsdruck Speicher	**10 bar**
Max. Druck WT	**10 bar**

DÄMMUNG

Isolierstärke Mantel (montiert)	**75 mm**
Isolierungsfarbe	**Silber**
Brandklasse	**B2 nach DIN 4102**

ENERGIE (ERP)

ErP - Klasse	**B**
ErP - Wärmeverlust (W)	**54 W**
ErP - Wärmeverlust (kWh)	**1,3 kWh**
ErP - Inhalt	**212**

SONSTIGES

Flansch unten	**115/180 mm**

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Der HDW ist ein stehender, indirekt beheizter Hochleistungs Wärmepumpenbrauchwasserspeicher, innen emailliert nach DIN 4753. Verwendbar für große Wärmepumpenleistungen, Festbrennstoff-, ölgefeuerte Heizkessel Solarthermie, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer.

Nenninhalt 212 L

Betriebsdruck Speicher	10 bar
Min. Betriebsdruck Speicher	0 bar
Max. Betriebstemperatur	95°C
Min. Temperatur	4 °C
	75 mm Pu-Hartschaumisolierung
Isolierungsfarbe	Silber
ErP - Klasse	B
ErP - Wärmeverlust (W)	54 W
WT Fläche unten	3 m²
WT Inhalt unten	18.5 L
WT Druckverlust unten	26 mbar
Max. Druck WT	10 bar
Flansch unten	115/180

Abmessungen mit Isolierung

- 650 x 1285 (Ø x H) mm

Hersteller	Juratherm GmbH
Match-Code	HDW 200 Silber
Gewicht	~105 kg
Kippmaß	1470 mm
EAN13	4250659509393