TRINKWASSER EMAILLIERT

HDW 300

Silber

Wärmepumpenspeicher

Art.-Nr. **167300** HDW 300 · Brauchwasserspeicher EAN 4250659509416

MASSE UND GEWICHTE

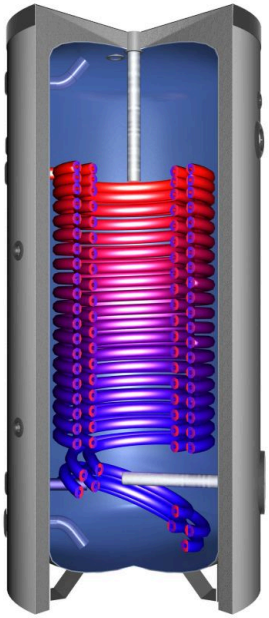

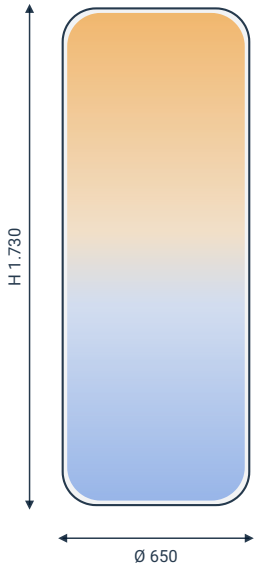

Ø mit Dämmung	**650 mm**
Höhe mit Dämmung	**1.730 mm**
Kippmaß	**1.880 mm**
Gewicht	**130 kg**
Dämmstärke	**75 mm**

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt	**297**

WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten	**3,8 m²**
WT Inhalt unten	**23,1**
Leistungskennzahl unten	**10**

DRUCK

WT Druckverlust unten	**32 mbar**
Betriebsdruck Speicher	**10 bar**
Max. Druck WT	**10 bar**

DÄMMUNG

Isolierstärke Mantel (montiert)	**75 mm**
Isolierungsfarbe	**Silber**
Brandklasse	**B2 nach DIN 4102**

ENERGIE (ERP)

ErP - Klasse	**B**
ErP - Wärmeverlust (W)	**67 W**
ErP - Wärmeverlust (kWh)	**1,61 kWh**
ErP - Inhalt	**297**

SONSTIGES

Flansch unten	**115/180 mm**

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Der HDW ist ein stehender, indirekt beheizter Hochleistungs Wärmepumpenbrauchwasserspeicher, innen emailliert nach DIN 4753. Verwendbar für große Wärmepumpenleistungen, Festbrennstoff-, ölgefeuerte Heizkessel Solarthermie, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer.

Nenninhalt 297 L

Betriebsdruck Speicher	10 bar
Min. Betriebsdruck Speicher	0 bar
Max. Betriebstemperatur	95°C
Min. Temperatur	4 °C
	75 mm Pu-Hartschaumisolierung
Isolierungsfarbe	Silber
ErP - Klasse	B
ErP - Wärmeverlust (W)	67 W
WT Fläche unten	3.8 m²
WT Inhalt unten	23.1 L
WT Druckverlust unten	32 mbar
Max. Druck WT	10 bar
Flansch unten	115/180

Abmessungen mit Isolierung

- 650 x 1730 (Ø x H) mm

Hersteller	Juratherm GmbH
Match-Code	HDW 300 Silber
Gewicht	~130 kg
Kippmaß	1880 mm
EAN13	4250659509416