TRINKWASSER EMAILLIERT

HDW 400

Silber

Wärmepumpenspeicher

Art.-Nr. **167400** HDW 400 · Brauchwasserspeicher EAN 4250659509423

MASSE UND GEWICHTE

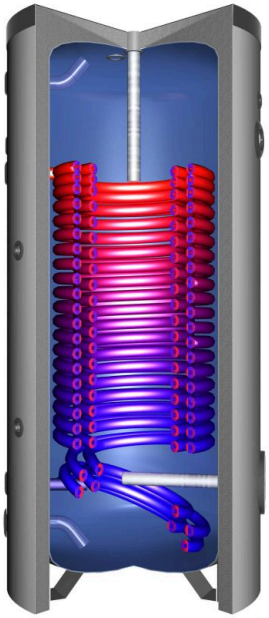

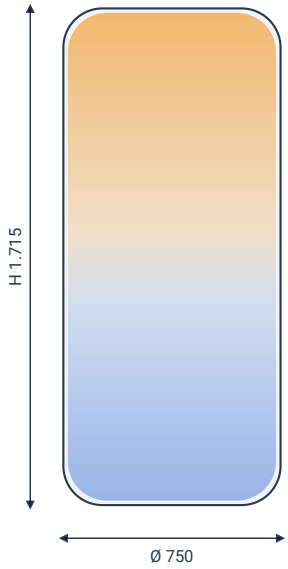

Ø mit Dämmung	**750 mm**
Höhe mit Dämmung	**1.715 mm**
Kippmaß	**1.910 mm**
Gewicht	**170 kg**
Dämmstärke	**75 mm**

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt	**420**

WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten	**5,0 m²**
WT Inhalt unten	**30,0**
Leistungskennzahl unten	**18**

DRUCK

WT Druckverlust unten	**56 mbar**
Betriebsdruck Speicher	**10 bar**
Max. Druck WT	**10 bar**

DÄMMUNG

Isolierstärke Mantel (montiert)	**75 mm**
Isolierungsfarbe	**Silber**
Brandklasse	**B2 nach DIN 4102**

ENERGIE (ERP)

ErP - Klasse	**B**
ErP - Wärmeverlust (W)	**75 W**
ErP - Wärmeverlust (kWh)	**1,8 kWh**
ErP - Inhalt	**420**

SONSTIGES

Flansch unten	**115/180 mm**

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Der HDW ist ein stehender, indirekt beheizter Hochleistungs Wärmepumpenbrauchwasserspeicher, innen emailliert nach DIN 4753. Verwendbar für große Wärmepumpenleistungen, Festbrennstoff-, ölgefeuerte Heizkessel Solarthermie, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer.

Nenninhalt 420 L

Betriebsdruck Speicher	10 bar
Min. Betriebsdruck Speicher	0 bar
Max. Betriebstemperatur	95°C
Min. Temperatur	4 °C
	75 mm Pu-Hartschaumisolierung
Isolierungsfarbe	Silber
ErP - Klasse	B
ErP - Wärmeverlust (W)	75 W
WT Fläche unten	5 m²
WT Inhalt unten	30 L
WT Druckverlust unten	56 mbar
Max. Druck WT	10 bar
Flansch unten	115/180

Abmessungen mit Isolierung

- 750 x 1715 (Ø x H) mm

Hersteller	Juratherm GmbH
Match-Code	HDW 400 Silber
Gewicht	~170 kg
Kippmaß	1910 mm
EAN13	4250659509423

Juratherm GmbH

Wilhelm-Busch-Str. 4-6
95447 Bayreuth
+49 921 151344-0
info@juratherm.com