TRINKWASSER EMAILLIERT

HDW 500

Silber

Wärmepumpenspeicher

Art.-Nr. **167500** HDW 500 · Brauchwasserspeicher EAN 4250659509430

MASSE UND GEWICHTE

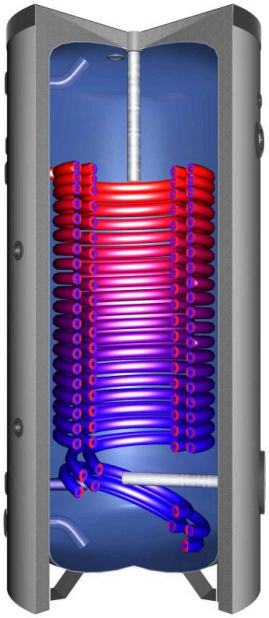

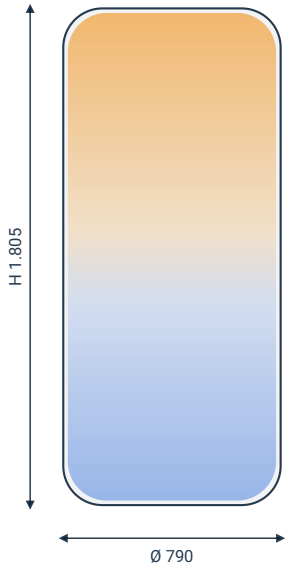

Ø mit Dämmung	**790 mm**
Höhe mit Dämmung	**1.805 mm**
Kippmaß	**2.010 mm**
Gewicht	**200 kg**
Dämmstärke	**75 mm**

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt	**514**

WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten	**5,9 m²**
WT Inhalt unten	**36,3**
Leistungskennzahl unten	**28**

DRUCK

WT Druckverlust unten	**130 mbar**
Betriebsdruck Speicher	**10 bar**
Max. Druck WT	**10 bar**

DÄMMUNG

Isolierstärke Mantel (montiert)	**75 mm**
Isolierungsfarbe	**Silber**
Brandklasse	**B2 nach DIN 4102**

ENERGIE (ERP)

ErP - Klasse	**B**
ErP - Wärmeverlust (W)	**79 W**
ErP - Wärmeverlust (kWh)	**1,90 kWh**
ErP - Inhalt	**514**

SONSTIGES

Flansch unten	**115/180 mm**

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Der HDW ist ein stehender, indirekt beheizter Hochleistungs Wärmepumpenbrauchwasserspeicher, innen emailliert nach DIN 4753. Verwendbar für große Wärmepumpenleistungen, Festbrennstoff-, ölgefeuerte Heizkessel Solarthermie, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer.

Nenninhalt 514 L

Betriebsdruck Speicher	10 bar
Min. Betriebsdruck Speicher	0 bar
Max. Betriebstemperatur	95°C
Min. Temperatur	4 °C
	75 mm Pu-Hartschaumisolierung
Isolierungsfarbe	Silber
ErP - Klasse	B
ErP - Wärmeverlust (W)	79 W
WT Fläche unten	5.9 m²
WT Inhalt unten	36.3 L
WT Druckverlust unten	130 mbar
Max. Druck WT	10 bar
Flansch unten	115/180

Abmessungen mit Isolierung

- 790 x 1805 (Ø x H) mm

Hersteller	Juratherm GmbH
Match-Code	HDW 500 Silber
Gewicht	~200 kg
Kippmaß	2010 mm
EAN13	4250659509430