TRINKWASSER EMAILLIERT

HDWS 500

Silber

Wärmepumpen-Solarspeicher

Art.-Nr. **168500** HDWS 500 · Brauchwasserspeicher EAN 4250659509478

MASSE UND GEWICHTE

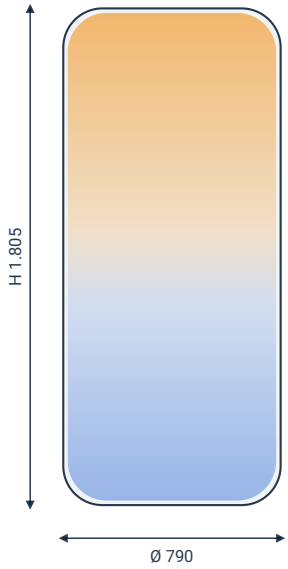

Ø mit Dämmung	**790 mm**
Höhe mit Dämmung	**1.805 mm**
Kippmaß	**2.010 mm**
Gewicht	**210 kg**
Dämmstärke	**75 mm**

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt	**472**

WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten	**0,9 m²**
WT Fläche oben	**5,5 m²**
WT Inhalt unten	**5,1**
WT Inhalt oben	**35,0**
Leistungskennzahl unten	**6**
Leistungskennzahl oben	**21**

DRUCK

WT Druckverlust unten	**50 mbar**
WT Druckverlust oben	**125 mbar**
Betriebsdruck Speicher	**10 bar**
Max. Druck WT	**10 bar**

DÄMMUNG

Isolierstärke Mantel (montiert)	**75 mm**
Isolierungsfarbe	**Silber**
Brandklasse	**B2 nach DIN 4102**

ENERGIE (ERP)

ErP - Klasse	**B**
ErP - Wärmeverlust (W)	**79 W**
ErP - Wärmeverlust (kWh)	**1,9 kWh**
ErP - Inhalt	**472**
ErP - Vbu	**315**

SONSTIGES

Flansch unten	**115/180 mm**

Juratherm GmbH

Wilhelm-Busch-Str. 4-6
95447 Bayreuth
+49 921 151344-0
info@juratherm.com

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Der HDWS ist ein stehender, indirekt beheizter Hochleistungswärmepumpen-Brauchwasserspeicher, innen emailliert nach DIN 4753. speziell für die Kombination Wärmepumpe und Solarenergie.

Nenninhalt	472 L
Betriebsdruck Speicher	10 bar
Min. Betriebsdruck Speicher	0 bar
Max. Betriebstemperatur	95°C
Min. Temperatur	4 °C
	75 mm Pu-Hartschaumisolierung
Isolierungsfarbe	Silber
ErP - Klasse	B
ErP - Wärmeverlust (W)	79 W
ErP - Vbu	315 L
WT Fläche oben	5.5 m²
WT Inhalt oben	35,0
WT Druckverlust oben	125
WT Fläche unten	0.9 m²
WT Inhalt unten	5.1 L
WT Druckverlust unten	50 mbar
Max. Druck WT	10 bar
Flansch unten	115/180

Abmessungen mit Isolierung

- 790 x 1805 (Ø x H) mm

Hersteller	Juratherm GmbH
Match-Code	HDWS 500 Silber
Gewicht	~210 kg
Kippmaß	2010 mm
EAN13	4250659509478