

TRINKWASSER EMAILLIERT


HDWS 600

Silber

Wärmepumpen-Solarspeicher

Art.-Nr. **168600** HDWS 600 · Brauchwasserspeicher EAN 4250659509485

MASSE UND GEWICHTE

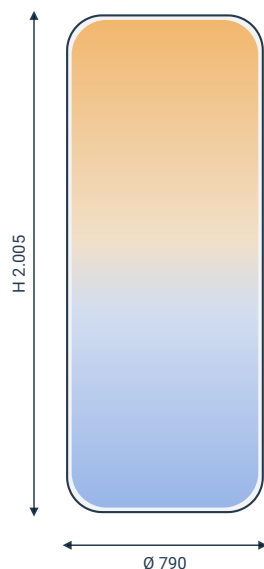

Ø mit Dämmung	790 mm
Höhe mit Dämmung	2.005 mm
Kippmaß	2.180 mm
Gewicht	225 kg

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt	534
------------	-----

WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten	0,9 m²
WT Fläche oben	5,5 m²
WT Inhalt unten	5,1
WT Inhalt oben	35,0
Leistungskennzahl unten	6
Leistungskennzahl oben	21

DRUCK

WT Druckverlust unten	50 mbar
WT Druckverlust oben	125 mbar
Betriebsdruck Speicher	10 bar
Max. Druck WT	10 bar

DÄMMUNG

Isolierungsfarbe	Silber
Brandklasse	B2 nach DIN 4102

ENERGIE (ERP)

ErP - Klasse	B
ErP - Wärmeverlust (W)	79 W
ErP - Wärmeverlust (kWh)	1,9 kWh
ErP - Inhalt	534
ErP - Vbu	356

SONSTIGES

Flansch unten	115/180 mm
---------------	------------

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Der HDWS ist ein stehender, indirekt beheizter Hochleistungswärmepumpen-Brauchwasserspeicher, innen emailliert nach DIN 4753. speziell für die Kombination Wärmepumpe und Solarenergie.

Nenninhalt	534 L
Betriebsdruck Speicher	10 bar
Min. Betriebsdruck Speicher	0 bar
Max. Betriebstemperatur	95°C
Min. Temperatur	4 °C
	75 mm Pu-Hartschaumisolierung
Isolierungsfarbe	Silber
ErP - Klasse	B
ErP - Wärmeverlust (W)	79 W
ErP - Vbu	356 L
WT Fläche oben	5.5 m²

WT Inhalt oben	35,0
WT Druckverlust oben	125
WT Fläche unten	0.9 m²
WT Inhalt unten	5.1 L
WT Druckverlust unten	50 mbar
Max. Druck WT	10 bar

Flansch unten 115/180

Abmessungen mit Isolierung

- 790 x 2005 (Ø x H) mm

Hersteller Juratherm GmbH
Match-Code HDWS 600 Silber

Gewicht ~225 kg
Kippmaß 2180 mm
EAN13 4250659509485

