TRINKWASSER EMAILLIERT

# HRPU 350

Silber

Wärmepumpenspeicher stehend auf Pufferspeicher

Art.-Nr. **826350** HRPU Typ 350 Silber · Brauchwasserspeicher - EEK: B EAN 4250659516087

## MASSE UND GEWICHTE

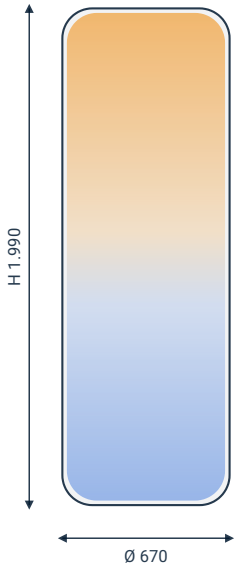


| | |
|---|---|
| Ø mit Dämmung | **670 mm** |
| Höhe mit Dämmung | **1.990 mm** |
| Kippmaß | **2.040 mm** |
| Gewicht | **175 kg** |
| Dämmstärke | **60 mm** |

## ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

## TECHNISCHE DATEN

### VOLUMEN

| | |
|---|---|
| Nenninhalt | **352** |
| Nenninhalt Pufferspeicher | **109** |
| Nenninhalt Speicher | **243** |

### WÄRMETAUSCHER

| | |
|---|---|
| WT Fläche unten | **2,9 m²** |
| WT Inhalt unten | **18,8** |
| Leistungskennzahl unten | **3** |
| Leistungskennzahl oben | **10** |

### DRUCK

| | |
|---|---|
| WT Druckverlust unten | **32 mbar** |
| Betriebsdruck Speicher | **10 bar** |
| Max. Druck WT | **10 bar** |
| Betriebsdruck Pufferspeicher | **3 bar** |

### DÄMMUNG

| | |
|---|---|
| Isolierstärke Mantel (montiert) | **60 mm** |
| Isolierungsfarbe | **Silber** |

### ENERGIE (ERP)

| | |
|---|---|
| ErP - Klasse | **B** |
| ErP - Wärmeverlust (W) | **77 W** |
| ErP - Inhalt | **352** |

### SONSTIGES

| | |
|---|---|
| Flansch unten | **115/180 mm** |

## AUSSCHREIBUNGSTEXT

Der HRPU 350 ist ein stehender, indirekt beheizter Brauchwasserspeicher, innen emailliert nach DIN 4753. Verwendbar für: Festbrennstoff-, ölgefeuerte Heizkessel Solarthermie, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Großzügig dimensionierter Glattrohrwärmetauscher über die komplette Speicherhöhe einfach gewickelt. Optimal geeignet für Brennwert sowie Wärmepumpe. Ausgelegt nach EN 12897

| | |
|---|---|
| Nenninhalt | 352 L |
| Betriebsdruck Speicher | 10 bar |
| Min. Betriebsdruck Speicher | 0 bar |
| Max. Betriebstemperatur | 95°C |
| min. Temperatur | 20 °C (mit Taupunkt Überwachung 16°C) |
| | 60 mm PU-Hartschaumisolierung |
| Isolierungsfarbe | Silber |

| | |
|---|---|
| ErP - Klasse | B |
| ErP - Wärmeverlust (W) | 77 W |
| WT Fläche unten | 2.9 m² |
| WT Inhalt unten | 18.8 L |
| WT Druckverlust unten | 32 mbar |
| Max. Druck WT | 10 bar |
| Flansch unten | 115/180 |

**Abmessungen mit Isolierung**

- 670 x 1990 (Ø x H) mm

| | |
|---|---|
| Hersteller | Juratherm GmbH |
| Match-Code | HRPU 350 Silber |
| Gewicht | ~175 kg |
| Kippmaß | 2040 mm |
| EAN13 | 4250659516087 |