TRINKWASSER EMAILLIERT

HRPU

Wärmepumpenspeicher stehend auf Pufferspeicher

GRÖSSEN

BEZEICHNUNG	AUSFÜHRUNG	ART.-NR.	SEITE
HRPU 350	Silber	826350	2
HRPU 350	Weiß	826350w	4

Juratherm GmbH

Wilhelm-Busch-Str. 4-6
95447 Bayreuth
+49 921 151344-0
info@juratherm.com

Stand: 27.10.2026
Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.
Für evtl. Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir
keine Haftung.

TRINKWASSER EMAILLIERT

HRPU 350

Silber

Wärmepumpenspeicher stehend auf Pufferspeicher

Art.-Nr. **826350** HRPU Typ 350 Silber · Brauchwasserspeicher - EEK: B EAN 4250659516087

MASSE UND GEWICHTE

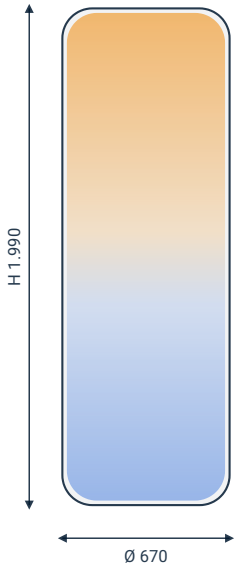

Ø mit Dämmung	**670 mm**
Höhe mit Dämmung	**1.990 mm**
Kippmaß	**2.040 mm**
Gewicht	**175 kg**
Dämmstärke	**60 mm**

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt	**352**
Nenninhalt Pufferspeicher	**109**
Nenninhalt Speicher	**243**

WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten	**2,9 m²**
WT Inhalt unten	**18,8**
Leistungskennzahl unten	**3**
Leistungskennzahl oben	**10**

DRUCK

WT Druckverlust unten	**32 mbar**
Betriebsdruck Speicher	**10 bar**
Max. Druck WT	**10 bar**
Betriebsdruck Pufferspeicher	**3 bar**

DÄMMUNG

Isolierstärke Mantel (montiert)	**60 mm**
Isolierungsfarbe	**Silber**

ENERGIE (ERP)

ErP - Klasse	**B**
ErP - Wärmeverlust (W)	**77 W**
ErP - Inhalt	**352**

SONSTIGES

Flansch unten	**115/180 mm**

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Der HRPU 350 ist ein stehender, indirekt beheizter Brauchwasserspeicher, innen emailliert nach DIN 4753. Verwendbar für: Festbrennstoff-, ölgefeuerte Heizkessel Solarthermie, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Großzügig dimensionierter Glattrohrwärmetauscher über die komplette Speicherhöhe einfach gewickelt. Optimal geeignet für Brennwert sowie Wärmepumpe. Ausgelegt nach EN 12897

Nenninhalt	352 L
Betriebsdruck Speicher	10 bar
Min. Betriebsdruck Speicher	0 bar
Max. Betriebstemperatur	95°C
min. Temperatur	20 °C (mit Taupunkt Überwachung 16°C)
	60 mm PU-Hartschaumisolierung
Isolierungsfarbe	Silber

ErP - Klasse	B
ErP - Wärmeverlust (W)	77 W
WT Fläche unten	2.9 m²
WT Inhalt unten	18.8 L
WT Druckverlust unten	32 mbar
Max. Druck WT	10 bar
Flansch unten	115/180

Abmessungen mit Isolierung

- 670 x 1990 (Ø x H) mm

Hersteller	Juratherm GmbH
Match-Code	HRPU 350 Silber
Gewicht	~175 kg
Kippmaß	2040 mm
EAN13	4250659516087

TRINKWASSER EMAILLIERT

HRPU 350

Weiß

Wärmepumpenspeicher stehend auf Pufferspeicher

Art.-Nr. **826350w** HRPU Typ 350 Weiß · Brauchwasserspeicher - EEK: B EAN 4250659516094

MASSE UND GEWICHTE

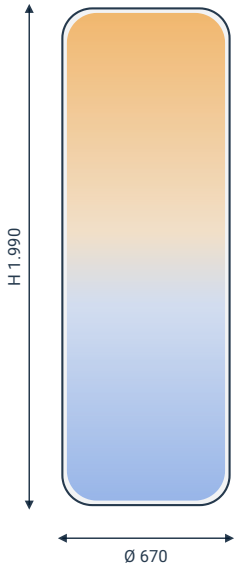

Ø mit Dämmung	**670 mm**
Höhe mit Dämmung	**1.990 mm**
Kippmaß	**2.040 mm**
Gewicht	**175 kg**
Dämmstärke	**60 mm**

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt	**352**
Nenninhalt Pufferspeicher	**109**
Nenninhalt Speicher	**243**

WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten	**2,9 m²**
WT Inhalt unten	**18,8**
Leistungskennzahl unten	**3**
Leistungskennzahl oben	**10**

DRUCK

WT Druckverlust unten	**32 mbar**
Betriebsdruck Speicher	**10 bar**
Max. Druck WT	**10 bar**
Betriebsdruck Pufferspeicher	**3 bar**

DÄMMUNG

Isolierstärke Mantel (montiert)	**60 mm**
Isolierungsfarbe	**Weiß**

ENERGIE (ERP)

ErP - Klasse	**B**
ErP - Wärmeverlust (W)	**77 W**
ErP - Inhalt	**352**

SONSTIGES

Flansch unten	**115/180 mm**

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Der HRPU 350 ist ein stehender, indirekt beheizter Brauchwasserspeicher, innen emailliert nach DIN 4753. Verwendbar für: Festbrennstoff-, ölgefeuerte Heizkessel Solarthermie, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Großzügig dimensionierter Glattrohrwärmetauscher über die komplette Speicherhöhe einfach gewickelt. Optimal geeignet für Brennwert sowie Wärmepumpe. Ausgelegt nach EN 12897

Nenninhalt	352 L
Betriebsdruck Speicher	10 bar
Min. Betriebsdruck Speicher	0 bar
Max. Betriebstemperatur	95°C
min. Temperatur	20 °C (mit Taupunkt Überwachung 16°C)
	60 mm PU-Hartschaumisolierung
Isolierungsfarbe	Weiß

ErP - Klasse	B
ErP - Wärmeverlust (W)	77 W
WT Fläche unten	2.9 m²
WT Inhalt unten	18.8 L
WT Druckverlust unten	32 mbar
Max. Druck WT	10 bar
Flansch unten	115/180

Abmessungen mit Isolierung

- 670 x 1990 (Ø x H) mm

Hersteller	Juratherm GmbH
Match-Code	HRPU 350 Weiß
Gewicht	~175 kg
Kippmaß	2040 mm
EAN13	4250659516094