

TRINKWASSER EMAILLIERT

HRSS 750

Ecoline Vlies Silber


für Öl, Gas, Feststoff, Wärmepumpen

Art.-Nr. **840299**

HRSS Typ 750 montiert Silber · inkl. 100mm Vlies Isolierung

EAN 4250659508808

MASSE UND GEWICHTE

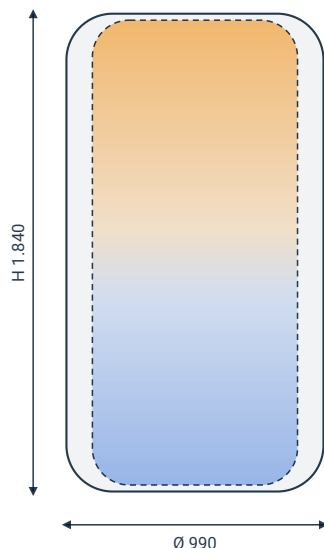

Ø mit Dämmung	990 mm
Ø ohne Dämmung	790 mm
Höhe mit Dämmung	1.840 mm
Höhe ohne Dämmung	1.790 mm
Kippmaß	1.890 mm
Gewicht	219 kg
Dämmstärke	100 mm

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt **749**

WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten **2,5 m²**

WT Inhalt unten **15,9**

Leistungskennzahl unten **22**

DRUCK

WT Druckverlust unten **230 mbar**

Betriebsdruck Speicher **10 bar**

Max. Druck WT **10 bar**

DÄMMUNG

Isolierstärke Mantel (montiert) **100 mm**

Isolierstärke Mantel (roh) **115 mm**

Isolierstärke Deckel **100 mm**

Isolierungsfarbe **Silber**

Lambda **0,0388 W/mK**

Raumgewicht **1800 g/m²**

Brandklasse **B2 nach DIN 4102**

ENERGIE (ERP)

ErP - Klasse **C**

ErP - Wärmeverlust (W) **133 W**

ErP - Wärmeverlust (kWh) **3,20 kWh**

ErP - Inhalt **765**

SONSTIGES

Flansch unten **115 / 180 mm**

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Der HRSS ist ein stehender, indirekt beheizter
Brauchwasserspeicher, innen emailliert nach DIN 4753.
Verwendbar für: Festbrennstoff-, ölgelieferte Heizkessel
Solarthermie, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer.

Nenninhalt	749 L
Betriebsdruck Speicher	10 bar
Min. Betriebsdruck Speicher	0 bar
Max. Betriebstemperatur	95°C
Min. Temperatur	4 °C

WT Fläche unten	2,5 m ²
WT Inhalt unten	15,9 L
WT Druckverlust unten	230 mbar
Max. Druck WT	10 bar
Flansch unten	115 / 180 mm

Dämmungsdetails

Material	Polyesterfaservlies
Isolierungsfarbe	Silber
Isolierstärke Mantel (montiert)	100 mm

Lambda	0,0388 W/mK
Brandklasse	B2 nach DIN 4102
Temperaturbeständigkeit	110 °C
Raumgewicht	1800 g/m ² inkl. 50mm Bodenisolierung
ErP - Klasse	C
ErP - Wärmeverlust (W)	133 W

Abmessungen mit Isolierung

- 990 x 1840 (Ø x H) mm

Hersteller	Juratherm GmbH
Match-Code	HRSS 750 montiert Silber

Baugruppe bestehend aus

- HRSS Typ 750
- Vlies-Isolierung Typ 750

Gewicht	~219 kg
Kippmaß	1890 mm
EAN13	4250659508808