

TRINKWASSER EMAILLIERT

HRSS 750

ohne Dämmung


für Öl, Gas, Feststoff, Wärmepumpen

Art.-Nr. **162750**

HRSS Typ 750 · Brauchwasserspeicher

EAN 4250659507443

MASSE UND GEWICHTE

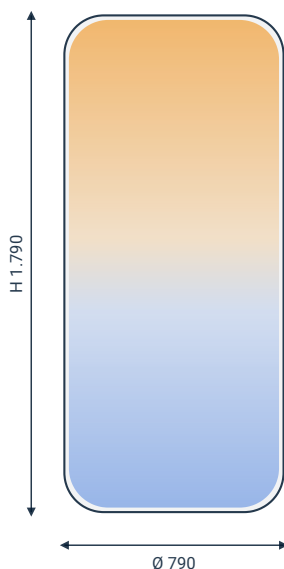

Ø ohne Dämmung	790 mm
Höhe	1.790 mm
Kippmaß	1.890 mm
Gewicht	205 kg

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt	749
------------	-----

WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten	2,5 m²
WT Inhalt unten	15,9
Leistungskennzahl unten	22

DRUCK

WT Druckverlust unten	230 mbar
Betriebsdruck Speicher	10 bar
Max. Druck WT	10 bar

SONSTIGES

Flansch unten	115 / 180 mm
---------------	--------------

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Der HRSS ist ein stehender, indirekt beheizter Brauchwasserspeicher, innen emailliert nach DIN 4753. Verwendbar für: Festbrennstoff-, ölige, Gas- oder Elektroheizkessel, Solarthermie, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer.

Nenninhalt	749 L
Betriebsdruck Speicher	10 bar
Min. Betriebsdruck Speicher	0 bar
Max. Betriebstemperatur	95°C
Min. Temperatur	4 °C

WT Fläche unten	2.5 m²
WT Inhalt unten	15.9 L
WT Druckverlust unten	230 mbar
Max. Druck WT	10 bar
Flansch unten	115 / 180

Abmessungen ohne Isolierung

- 790 x 1790 (Ø x H) mm

Hersteller	Juratherm GmbH
Match-Code	HRSS 750

Gewicht ~205 kg
Kippmaß 1890 mm

EAN13 4250659507443

