

TRINKWASSER EMAILLIERT

# HSRS 1000

Ecoline Vlies Silber



für Öl, Gas, Feststoff, Wärmepumpen

Art.-Nr. **840314**

HSRS Typ 1000 montiert Silber · inkl. 100mm Vlies Isolierung

EAN 4250659508952

## MASSE UND GEWICHTE

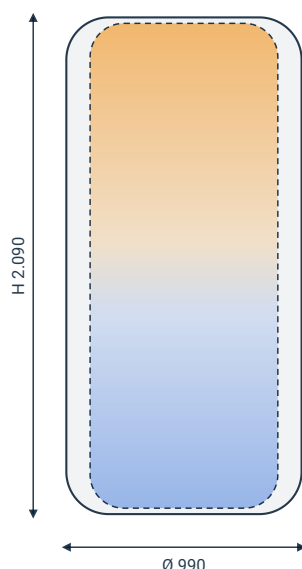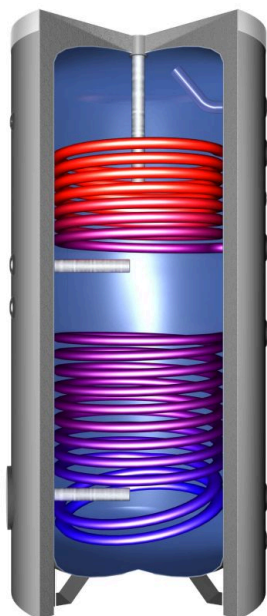

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Ø mit Dämmung     | 990 mm   |
| Ø ohne Dämmung    | 790 mm   |
| Höhe mit Dämmung  | 2.090 mm |
| Höhe ohne Dämmung | 2.040 mm |
| Kippmaß           | 2.135 mm |
| Gewicht           | 276 kg   |
| Dämmstärke        | 100 mm   |

## ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

## TECHNISCHE DATEN

### VOLUMEN

|            |     |
|------------|-----|
| Nenninhalt | 853 |
|------------|-----|

### WÄRMETAUSCHER

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| WT Fläche unten         | 2,5 m² |
| WT Fläche oben          | 2,5 m² |
| WT Inhalt unten         | 17,5   |
| WT Inhalt oben          | 17,5   |
| Leistungskennzahl unten | 26     |
| Leistungskennzahl oben  | 13     |

### DRUCK

|                        |          |
|------------------------|----------|
| WT Druckverlust unten  | 230 mbar |
| WT Druckverlust oben   | 230 mbar |
| Betriebsdruck Speicher | 10 bar   |
| Max. Druck WT          | 10 bar   |

### DÄMMUNG

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Isolierstärke Mantel (montiert) | 100 mm           |
| Isolierstärke Mantel (roh)      | 115 mm           |
| Isolierstärke Deckel            | 100 mm           |
| Isolierungsfarbe                | Silber           |
| Lambda                          | 0,0388 W/mK      |
| Raumgewicht                     | 1800 g/m²        |
| Brandklasse                     | B2 nach DIN 4102 |

### ENERGIE (ERP)

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| ErP - Klasse             | C        |
| ErP - Wärmeverlust (W)   | 142 W    |
| ErP - Wärmeverlust (kWh) | 3,40 kWh |
| ErP - Inhalt             | 885      |

### SONSTIGES

|               |              |
|---------------|--------------|
| Flansch unten | 115 / 180 mm |
|---------------|--------------|

**AUSSCHREIBUNGSTEXT**

Der HSRS ist ein stehender, indirekt beheizter Solarwasserspeicher, innen emailliert nach DIN 4753. Verwendbar für: Festbrennstoff-, ölgefeuerte Heizkessel Solarthermie, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer, sowie für Solaranlagen.

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Nenninhalt                  | 853 L              |
| Betriebsdruck Speicher      | 10 bar             |
| Min. Betriebsdruck Speicher | 0 bar              |
| Max. Betriebstemperatur     | 95°C               |
| Min. Temperatur             | 4 °C               |
| WT Fläche oben              | 2,5 m <sup>2</sup> |
| WT Inhalt oben              | 17,5 L             |
| WT Druckverlust oben        | 230 mbar           |
| WT Fläche unten             | 2,5 m <sup>2</sup> |
| WT Inhalt unten             | 17,5 L             |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| WT Druckverlust unten | 230 mbar  |
| Max. Druck WT         | 10 bar    |
| Flansch unten         | 115 / 180 |

**Abmessungen mit Isolierung**

- 990 x 2090 (Ø x H) mm

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Hersteller | Juratherm GmbH            |
| Match-Code | HSRS 1000 montiert Silber |

**Baugruppe bestehend aus**

- HSRS Typ 1000
- Vlies-Isolierung Typ 1000

|         |               |
|---------|---------------|
| Gewicht | ~276 kg       |
| Kippmaß | 2135 mm       |
| EAN13   | 4250659508952 |