

TRINKWASSER EMAILLIERT

HSRS 1000

Ecoline Vlies Weiß


für Öl, Gas, Feststoff, Wärmepumpen

Art.-Nr. **840315**

HSRS Typ 1000 montiert Weiß · inkl. 100mm Vlies Isolierung

EAN 4250659508969

MASSE UND GEWICHTE

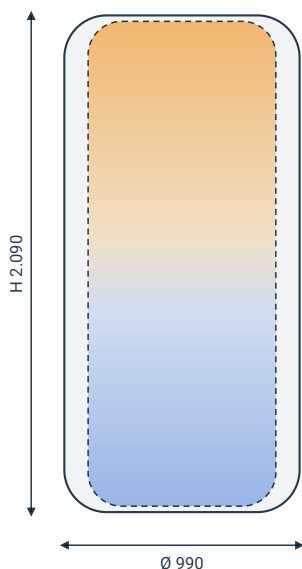

Ø mit Dämmung	990 mm
Ø ohne Dämmung	790 mm
Höhe mit Dämmung	2.090 mm
Höhe ohne Dämmung	2.040 mm
Kippmaß	2.135 mm
Gewicht	276 kg
Dämmstärke	100 mm

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt	853
------------	-----

WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten	2,5 m²
WT Fläche oben	2,5 m²
WT Inhalt unten	17,5
WT Inhalt oben	17,5
Leistungskennzahl unten	26
Leistungskennzahl oben	13

DRUCK

WT Druckverlust unten	230 mbar
WT Druckverlust oben	230 mbar
Betriebsdruck Speicher	10 bar
Max. Druck WT	10 bar

DÄMMUNG

Isolierstärke Mantel (montiert)	100 mm
Isolierstärke Mantel (roh)	115 mm
Isolierstärke Deckel	100 mm
Isolierungsfarbe	Weiß
Lambda	0,0388 W/mK
Raumgewicht	1800 g/m²
Brandklasse	B2 nach DIN 4102

ENERGIE (ERP)

ErP - Klasse	C
ErP - Wärmeverlust (W)	142 W
ErP - Wärmeverlust (kWh)	3,40 kWh
ErP - Inhalt	885

SONSTIGES

Flansch unten	115 / 180 mm
---------------	--------------

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Der HSRS ist ein stehender, indirekt beheizter Solarwasserspeicher, innen emailliert nach DIN 4753. Verwendbar für: Festbrennstoff-, ölgefeuerte Heizkessel Solarthermie, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer, sowie für Solaranlagen.

Nenninhalt	853 L
Betriebsdruck Speicher	10 bar
Min. Betriebsdruck Speicher	0 bar
Max. Betriebstemperatur	95°C
Min. Temperatur	4 °C
WT Fläche oben	2,5 m ²
WT Inhalt oben	17,5 L
WT Druckverlust oben	230 mbar
WT Fläche unten	2,5 m ²
WT Inhalt unten	17,5 L

WT Druckverlust unten	230 mbar
Max. Druck WT	10 bar
Flansch unten	115 / 180

Abmessungen mit Isolierung

- 990 x 2090 (Ø x H) mm

Hersteller	Juratherm GmbH
Match-Code	HSRS 1000 montiert Weiß

Baugruppe bestehend aus

- HSRS Typ 1000
- Vlies-Isolierung Typ 1000

Gewicht	~276 kg
Kippmaß	2135 mm
EAN13	4250659508969