

TRINKWASSER EMAILLIERT

HSRS 1000

ohne Dämmung


für Öl, Gas, Feststoff, Wärmepumpen

Art.-Nr. **1631000**

HSRS Typ 1000 · Solarspeicher

EAN 4250659507450

MASSE UND GEWICHTE

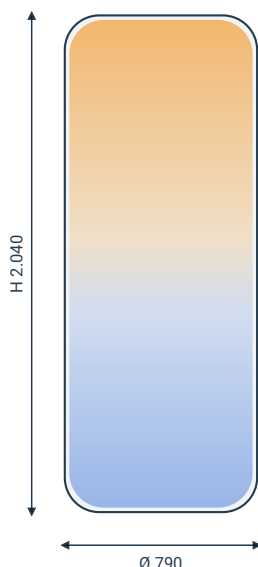

Ø ohne Dämmung	790 mm
Höhe	2.040 mm
Kippmaß	2.135 mm
Gewicht	260 kg

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt	853
------------	------------

WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten	2,5 m²
WT Fläche oben	2,5 m²
WT Inhalt unten	17,5
WT Inhalt oben	17,5
Leistungskennzahl unten	26
Leistungskennzahl oben	13

DRUCK

WT Druckverlust unten	230 mbar
WT Druckverlust oben	230 mbar
Betriebsdruck Speicher	10 bar
Max. Druck WT	10 bar

SONSTIGES

Flansch unten	115 / 180 mm
---------------	---------------------

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Der HSRS ist ein stehender, indirekt beheizter Solarwasserspeicher, innen emailliert nach DIN 4753. Verwendbar für: Festbrennstoff-, ölgelieferte Heizkessel Solarthermie, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer, sowie für Solaranlagen.

Nenninhalt **853 L**

Betriebsdruck Speicher	10 bar
Min. Betriebsdruck Speicher	0 bar
Max. Betriebstemperatur	95°C
Min. Temperatur	4 °C
WT Fläche oben	2.5 m²

WT Inhalt oben	17.5 L
WT Druckverlust oben	230 mbar
WT Fläche unten	2.5 m ²
WT Inhalt unten	17.5 L
WT Druckverlust unten	230 mbar
Max. Druck WT	10 bar
Flansch unten	115 / 180

Abmessungen mit Isolierung

- 790 x 2040 (Ø x H) mm

Hersteller	Juratherm GmbH
Match-Code	HSRS 1000
Gewicht	~260 kg
Kippmaß	2135 mm
EAN13	4250659507450