TRINKWASSER EMAILLIERT

HSRS 750

ohne Dämmung

für Öl, Gas, Feststoff, Wärmepumpen

Art.-Nr. **163750** HSRS Typ 750 · Solarspeicher EAN 4250659507504

MASSE UND GEWICHTE

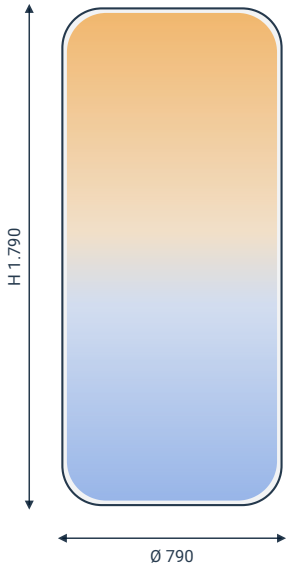

Ø ohne Dämmung	**790 mm**
Höhe	**1.790 mm**
Kippmaß	**1.890 mm**
Gewicht	**238 kg**

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt	**734**

WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten	**2,4 m²**
WT Fläche oben	**2,4 m²**
WT Inhalt unten	**16,8**
WT Inhalt oben	**16,8**
Leistungskennzahl unten	**22**
Leistungskennzahl oben	**11**

DRUCK

WT Druckverlust unten	**220 mbar**
WT Druckverlust oben	**220 mbar**
Betriebsdruck Speicher	**10 bar**
Max. Druck WT	**10 bar**

SONSTIGES

Flansch unten	**115 / 180 mm**

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Der HSRS ist ein stehender, indirekt beheizter Solarwasserspeicher, innen emailliert nach DIN 4753. Verwendbar für: Festbrennstoff-, ölgefeuerte Heizkessel Solarthermie, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer, sowie für Solaranlagen.

Nenninhalt	734 L
Betriebsdruck Speicher	10 bar
Min. Betriebsdruck Speicher	0 bar
Max. Betriebstemperatur	95°C
Min. Temperatur	4 °C
WT Fläche oben	2.4 m²

WT Inhalt oben	16.8 L
WT Druckverlust oben	220 mbar
WT Fläche unten	2.4 m²
WT Inhalt unten	16.8 L
WT Druckverlust unten	220 mbar
Max. Druck WT	10 bar
Flansch unten	115 / 180

Abmessungen mit Isolierung

- 790 x 1790 (Ø x H) mm

Hersteller	Juratherm GmbH
Match-Code	HSRS 750
Gewicht	~238 kg
Kippmaß	1890 mm
EAN13	4250659507504

Juratherm GmbH

Wilhelm-Busch-Str. 4-6
95447 Bayreuth
+49 921 151344-0
info@juratherm.com