KOMBISPEICHER

JHKE/F 600

ohne Dämmung

Speicher in Speicher System ohne Wärmetauscher

Art.-Nr. **159600** JHKE/F Typ 600 · Kombispeicher Tank in Tank EAN 4250659506293

MASSE UND GEWICHTE

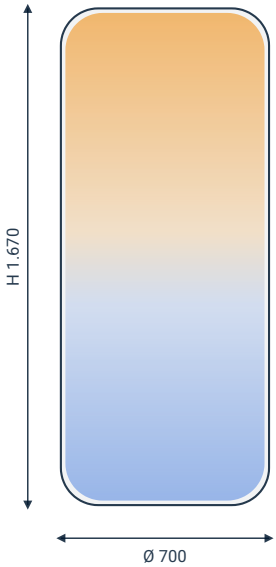

Ø ohne Dämmung	**700 mm**
Höhe	**1.670 mm**
Kippmaß	**1.760 mm**
Gewicht	**159 kg**

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt	**407**
Nenninhalt Blase	**150**

DRUCK

Betriebsdruck Speicher	**3 bar**
Betriebsdruck Blase	**6 bar**

SONSTIGES

Flansch unten	**220 / 290 mm**

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Tank in Tank Kombispeicher ohne WT

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für: Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen mit Rostschutz, innen roh. Trinkwasserblase innen emailliert nach DIN 4753. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

Nenninhalt	407 L
Nenninhalt Blase	150 L
Betriebsdruck Speicher max.	3 bar
Prüfdruck Speicher	4,5 bar
Minimaldruck Speicher	+0 bar
Betriebsdruck Blase	6 bar
Betriebstemperatur max.	95°C
min. Temperatur	20 °C
Flansch unten	220 / 290

Ausrüstung

- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- (Systemanschl. inkl. Schichtleitblech)
- 4 x ½" Muffe (Regelmuffen)

- 1 x ½" Muffe (Entlüftung)
- 2 x 1" Muffe (Warm- u. Kaltwasser)
- 1 x 1" Muffe (Zirkulation)
- 1 x ½" Muffe (Fühler Brauchwasser)
- 1 x 1 ¼" Muffe (Magnesiumanode)
- 1 x 1 ½" Muffe (E-Heizung)

Die Systemanschlussstutzen sind in 100° Abständen zueinander angeordnet. Abmessungen ohne Isolierung: 700 x 1670 (Ø x H) mm

Hersteller	Juratherm GmbH
Match-Code	JHKE/F 600
Gewicht	~159 kg
Kippmaß	1760 mm
EAN13	4250659506293