KOMBISPEICHER

# JHKE/R2 1000

## Ecoline Vlies Silber

Speicher in Speicher System mit zwei Wärmetauscher

Art.-Nr. **840139** JHKE/R2 Typ 1000 montiert Silber · inkl. 100mm Vlies Isolierung EAN 4250659505616

## MASSE UND GEWICHTE

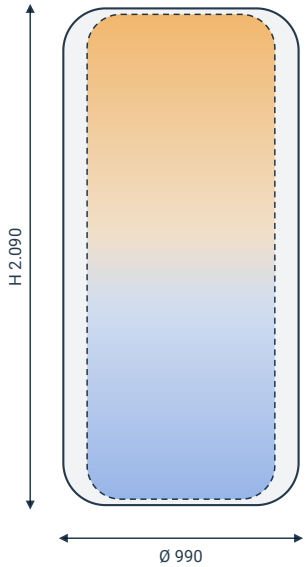


| | |
|---|---|
| Ø mit Dämmung | **990 mm** |
| Ø ohne Dämmung | **790 mm** |
| Höhe mit Dämmung | **2.090 mm** |
| Höhe ohne Dämmung | **2.040 mm** |
| Kippmaß | **2.140 mm** |
| Gewicht | **299 kg** |
| Dämmstärke | **100 mm** |

## ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

## TECHNISCHE DATEN

### VOLUMEN

| | |
|---|---|
| Nenninhalt | **670** |
| Nenninhalt Blase | **188** |

### WÄRMETAUSCHER

| | |
|---|---|
| WT Fläche unten | **3,1 m²** |
| WT Fläche oben | **2,4 m²** |

### DRUCK

| | |
|---|---|
| Betriebsdruck Speicher | **3 bar** |
| Max. Druck WT | **6 bar** |
| Betriebsdruck Blase | **6 bar** |

### DÄMMUNG

| | |
|---|---|
| Isolierstärke Mantel (montiert) | **100 mm** |
| Isolierstärke Mantel (roh) | **115 mm** |
| Isolierstärke Deckel | **100 mm** |
| Isolierungsfarbe | **Silber** |
| Lambda | **0,0388 W/mK** |
| Raumgewicht | **1800 g/m²** |
| Brandklasse | **B2 nach DIN 4102** |

### ENERGIE (ERP)

| | |
|---|---|
| ErP - Klasse | **C** |
| ErP - Wärmeverlust (W) | **141 W** |
| ErP - Wärmeverlust (kWh) | **3,38 kWh** |
| ErP - Inhalt | **887** |

Juratherm GmbH
Wilhelm-Busch-Str. 4-6
95447 Bayreuth
+49 921 151344-0
info@juratherm.com


Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.
Für evtl. Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

## AUSSCHREIBUNGSTEXT

Tank in Tank Kombispeicher mit 2 WT inkl. Isolierung

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für: Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen mit Rostschutz, innen roh. Trinkwasserblase innen emailliert nach DIN 4753. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

| | |
|---|---|
| Nenninhalt | 670 L |
| Nenninhalt Blase | 188 L |
| Betriebsdruck Speicher max. | 3 bar |
| Prüfdruck Speicher | 4,5 bar |
| Minimaldruck Speicher | +0 bar |
| Betriebsdruck Blase | 6 bar |
| Betriebstemperatur max. | 95°C |
| min. Temperatur | 20 °C |
| WT Fläche oben | 2,4 m² |
| WT Fläche unten | 3,1 m² |
| Max. Druck WT | 6 bar |

**Ausrüstung**

- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- (Systemanschl. inkl. Schichtleitblech)
- 4 x ½" Muffe (Regelmuffen)
- 1 x ½" Muffe (Entlüftung)
- 2 x 1" Muffe (Warm- u. Kaltwasser)
- 1 x 1" Muffe (Zirkulation)
- 1 x ½" Muffe (Fühler Brauchwasser)
- 1 x 1 ¼" Muffe (Magnesiumanode)
- 1 x 1 ½" Muffe (E-Heizung)
- 4 x 1" Muffe (Wärmetauscher)

Die Systemanschlussstutzen sind in 100° Abständen zueinander angeordnet.

**Dämmungsdetails**

| | |
|---|---|
| Material | Polyesterfaservlies |
| Isolierungsfarbe | Silber |
| Isolierstärke Mantel (montiert) | 100 mm |
| Lambda | 0,0388 W/mK |
| Brandklasse | B2 nach DIN 4102 |
| Temperaturbeständigkeit | 110 °C |
| Raumgewicht | 1800 g/m²<br>inkl. 50mm Bodenisolierung |
| ErP - Klasse | C |
| ErP - Wärmeverlust (W) | 141 W |

**Abmessungen mit Isolierung**

- 990 x 2090 (Ø x H) mm

| | |
|---|---|
| Hersteller | Juratherm GmbH |
| Match-Code | JHKE/R2 1000 montiert Silber |

**Baugruppe bestehend aus**

- JHKE/R2 Typ 1000
- Vlies-Isolierung Typ 1000

| | |
|---|---|
| Gewicht | ~299 kg |
| Kippmaß | 2140 mm |
| EAN13 | 4250659505616 |