KOMBISPEICHER

JHKE/R2 1500

Ecoline Vlies Weiß

Speicher in Speicher System mit zwei Wärmetauscher

Art.-Nr. **840143** JHKE/R2 Typ 1500 montiert Weiß · inkl. 130mm Vlies Isolierung EAN 4250659505654

MASSE UND GEWICHTE

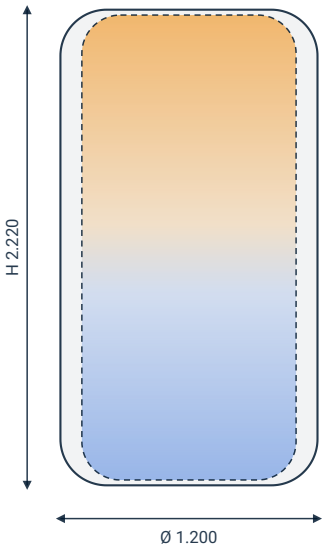

Ø mit Dämmung	**1.200 mm**
Ø ohne Dämmung	**1.000 mm**
Höhe mit Dämmung	**2.220 mm**
Höhe ohne Dämmung	**2.170 mm**
Kippmaß	**2.325 mm**
Gewicht	**337 kg**
Dämmstärke	**130 mm**

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt	**1193**
Nenninhalt Blase	**268**

WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten	**3,6 m²**
WT Fläche oben	**2,4 m²**

DRUCK

Betriebsdruck Speicher	**3 bar**
Max. Druck WT	**6 bar**
Betriebsdruck Blase	**6 bar**

DÄMMUNG

Isolierstärke Mantel (montiert)	**130 mm**
Isolierstärke Mantel (roh)	**145 mm**
Isolierstärke Deckel	**150 mm**
Isolierungsfarbe	**Weiß**
Lambda	**0,0388 W/mK**
Raumgewicht	**2340 g/m²**
Brandklasse	**B2 nach DIN 4102**

ENERGIE (ERP)

ErP - Klasse	**C**
ErP - Wärmeverlust (W)	**142 W**
ErP - Wärmeverlust (kWh)	**3,4 kWh**
ErP - Inhalt	**1501**

Juratherm GmbH

Wilhelm-Busch-Str. 4-6
95447 Bayreuth
+49 921 151344-0
info@juratherm.com

Stand: 27.10.2026
Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.
Für evtl. Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir
keine Haftung.

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Tank in Tank Kombispeicher mit 2 WT inkl. Isolierung

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für: Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen mit Rostschutz, innen roh. Trinkwasserblase innen emailliert nach DIN 4753. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

Nenninhalt	1193 L
Nenninhalt Blase	268 L
Betriebsdruck Speicher max.	3 bar
Prüfdruck Speicher	4,5 bar
Minimaldruck Speicher	+0 bar
Betriebsdruck Blase	6 bar
Betriebstemperatur max.	95°C
min. Temperatur	20 °C
WT Fläche oben	2,4 m²
WT Fläche unten	3,6 m²
Max. Druck WT	6 bar

Ausrüstung

- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 4 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- (Systemanschl. inkl. Schichtleitblech)
- 4 x ½" Muffe (Regelmuffen)
- 1 x ½" Muffe (Entlüftung)
- 2 x 1" Muffe (Warm- u. Kaltwasser)
- 1 x 1" Muffe (Zirkulation)
- 1 x ½" Muffe (Fühler Brauchwasser)
- 1 x 1 ¼" Muffe (Magnesiumanode)
- 1 x 1 ½" Muffe (E-Heizung)
- 4 x 1" Muffe (Wärmetauscher)

Die Systemanschlussstutzen sind in 100° Abständen zueinander angeordnet.

Dämmungsdetails

Material	Polyesterfaservlies
Isolierungsfarbe	Weiß
Isolierstärke Mantel (montiert)	130 mm
Lambda	0,0388 W/mK
Brandklasse	B2 nach DIN 4102
Temperaturbeständigkeit	110 °C
Raumgewicht	2340 g/m²
	inkl. 50mm Bodenisolierung
ErP - Klasse	C
ErP - Wärmeverlust (W)	142 W

Abmessungen mit Isolierung

- 1200 x 2220 (Ø x H) mm

Hersteller	Juratherm GmbH
Match-Code	JHKE/R2 1500 montiert Weiß

Baugruppe bestehend aus

- JHKE/R2 Typ 1500
- Vlies-Isolierung Typ 1500

Gewicht	~337 kg
Kippmaß	2325 mm
EAN13	4250659505654