EDELSTAHL V4A

JHLS

Edelstahlspeicher mit 1 Wärmetauscher Doppeltgewickelt

GRÖSSEN

BEZEICHNUNG	AUSFÜHRUNG	ART.-NR.	SEITE
JHLS 160	Silber	506160	2
JHLS 200	Silber	506200	4
JHLS 300	Silber	506300	6
JHLS 400	Silber	506400	8
JHLS 500	Silber	506500	10
JHLS 750	Silber	506750	12
JHLS 1000	Silber	5061000	14

Juratherm GmbH

Wilhelm-Busch-Str. 4-6
95447 Bayreuth
+49 921 151344-0
info@juratherm.com

Stand: 27.10.2026
Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.
Für evtl. Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir
keine Haftung.

EDELSTAHL V4A

JHLS 160

Silber

Edelstahlspeicher mit 1 Wärmetauscher Doppeltgewickelt

Art.-Nr. **506160** JHLS Typ 160 · Hochleistungs Edelstahlspeicher EAN 4250659515189

MASSE UND GEWICHTE

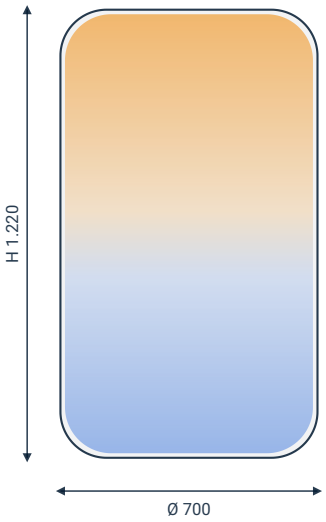

Ø mit Dämmung	**700 mm**
Höhe mit Dämmung	**1.220 mm**
Kippmaß	**1.150 mm**
Gewicht	**66 kg**
Dämmstärke	**100 mm**

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt	**172**

WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten	**1,4 m²**
Leistungskennzahl unten	**2,8**

DRUCK

Betriebsdruck Speicher	**10 bar**
Max. Druck WT	**20 bar**

DÄMMUNG

Isolierstärke Mantel (montiert)	**100 mm**
Isolierungsfarbe	**Silber**

ENERGIE (ERP)

ErP - Klasse	**B**
ErP - Wärmeverlust (W)	**50 W**
ErP - Wärmeverlust (kWh)	**1,21 kWh**
ErP - Inhalt	**172**

SONSTIGES

Flansch unten	**120/180 mm**

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Der JHLS ist ein hocheffizienter, stehender und indirekt beheizter Brauchwasserspeicher, der durch seine innovative Technologie eine zuverlässige und leistungsstarke Warmwasserbereitung gewährleistet. Er eignet sich optimal für eine Vielzahl moderner Anwendungen, darunter:

- Heizkessel mit hoher Effizienz, - fortschrittliche Wärmepumpensysteme, - nachhaltige Fernwärmeversorgung, - sowie effektive Nutzung von Abwärmequellen.

Dank seiner robusten Bauweise und herausragenden Wärmespeicherkapazität stellt der JHLS eine ideale Lösung für anspruchsvolle Anforderungen in privaten, gewerblichen u. industriellen Umgebungen dar. Er garantiert eine langlebige, energieeffiziente und leistungsstarke Versorgung mit Brauchwasser.

bestehend aus Edelstahl V4A 1.4571/1.4404

komplett tauchgebeizt und passiviert.

Nenninhalt	172 L
Betriebsdruck Speicher	10 bar
Min. Betriebsdruck Speicher	0 bar
Max. Betriebstemperatur	95°C
Min. Temperatur	4 °C
	100 mm Neodul Isolierung abnehmbar!
Isolierungsfarbe	Silber
ErP - Klasse	B
ErP - Wärmeverlust (W)	50 W
WT Fläche unten	1,4 m²
Max. Druck WT	20 bar
Max. Betriebstemp. WT	200°C
	Doppeltgewickelter Wärmetauscher
Flansch unten	120/180 mm

Abmessungen mit Isolierung

- 700 x 1220 (Ø x H) mm

Hersteller	Juratherm GmbH
Match-Code	JHLS 160 Silber
Gewicht	~66 kg
Kippmaß	1150 mm
EAN13	4250659515189

EDELSTAHL V4A

JHLS 200

Silber

Edelstahlspeicher mit 1 Wärmetauscher Doppeltgewickelt

Art.-Nr. **506200** JHLS Typ 200 · Hochleistungs Edelstahlspeicher EAN 4250659515196

MASSE UND GEWICHTE

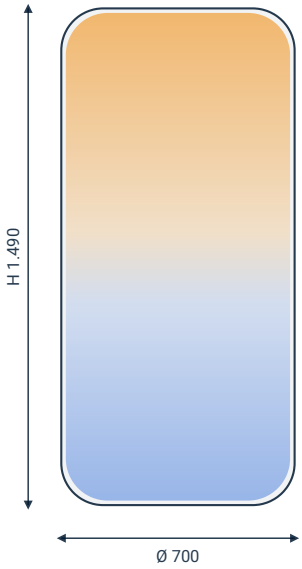

Ø mit Dämmung	**700 mm**
Höhe mit Dämmung	**1.490 mm**
Kippmaß	**1.395 mm**
Gewicht	**79 kg**
Dämmstärke	**100 mm**

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt	**212**

WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten	**1,8 m²**
Leistungskennzahl unten	**4,8**

DRUCK

Betriebsdruck Speicher	**10 bar**
Max. Druck WT	**20 bar**

DÄMMUNG

Isolierstärke Mantel (montiert)	**100 mm**
Isolierungsfarbe	**Silber**

ENERGIE (ERP)

ErP - Klasse	**B**
ErP - Wärmeverlust (W)	**58 W**
ErP - Wärmeverlust (kWh)	**1,4 kWh**
ErP - Inhalt	**212**

SONSTIGES

Flansch unten	**120/180 mm**

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Der JHLS ist ein hocheffizienter, stehender und indirekt beheizter Brauchwasserspeicher, der durch seine innovative Technologie eine zuverlässige und leistungsstarke Warmwasserbereitung gewährleistet. Er eignet sich optimal für eine Vielzahl moderner Anwendungen, darunter:

- Heizkessel mit hoher Effizienz, - fortschrittliche Wärmepumpensysteme, - nachhaltige Fernwärmeversorgung, - sowie effektive Nutzung von Abwärmequellen.

Dank seiner robusten Bauweise und herausragenden Wärmespeicherkapazität stellt der JHLS eine ideale Lösung für anspruchsvolle Anforderungen in privaten, gewerblichen u. industriellen Umgebungen dar. Er garantiert eine langlebige, energieeffiziente und leistungsstarke Versorgung mit Brauchwasser.

bestehend aus Edelstahl V4A 1.4571/1.4404

komplett tauchgebeizt und passiviert.

Nenninhalt	212 L
Betriebsdruck Speicher	10 bar
Min. Betriebsdruck Speicher	0 bar
Max. Betriebstemperatur	95°C
Min. Temperatur	4 °C
	100 mm Neodul Isolierung abnehmbar!
Isolierungsfarbe	Silber
ErP - Klasse	B
ErP - Wärmeverlust (W)	58 W
WT Fläche unten	1,8 m²
Max. Druck WT	20 bar
Max. Betriebstemp. WT	200°C
	Doppeltgewickelter Wärmetauscher
Flansch unten	120/180 mm

Abmessungen mit Isolierung

- 700 x 1490 (Ø x H) mm

Hersteller	Juratherm GmbH
Match-Code	JHLS 200 Silber
Gewicht	~79 kg
Kippmaß	1395 mm
EAN13	4250659515196

EDELSTAHL V4A

JHLS 300

Silber

Edelstahlspeicher mit 1 Wärmetauscher Doppeltgewickelt

Art.-Nr. **506300** JHLS Typ 300 · Hochleistungs Edelstahlspeicher EAN 4250659515202

MASSE UND GEWICHTE

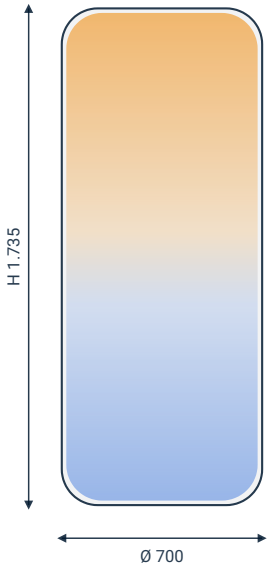

Ø mit Dämmung	**700 mm**
Höhe mit Dämmung	**1.735 mm**
Kippmaß	**1.690 mm**
Gewicht	**96 kg**
Dämmstärke	**100 mm**

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt	**289**

WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten	**2,6 m²**
Leistungskennzahl unten	**11,6**

DRUCK

Betriebsdruck Speicher	**10 bar**
Max. Druck WT	**20 bar**

DÄMMUNG

Isolierstärke Mantel (montiert)	**100 mm**
Isolierungsfarbe	**Silber**

ENERGIE (ERP)

ErP - Klasse	**B**
ErP - Wärmeverlust (W)	**66 W**
ErP - Wärmeverlust (kWh)	**1,58 kWh**
ErP - Inhalt	**289**

SONSTIGES

Flansch unten	**120/180 mm**

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Der JHLS ist ein hocheffizienter, stehender und indirekt beheizter Brauchwasserspeicher, der durch seine innovative Technologie eine zuverlässige und leistungsstarke Warmwasserbereitung gewährleistet. Er eignet sich optimal für eine Vielzahl moderner Anwendungen, darunter:

- Heizkessel mit hoher Effizienz, - fortschrittliche Wärmepumpensysteme, - nachhaltige Fernwärmeversorgung, - sowie effektive Nutzung von Abwärmequellen.

Dank seiner robusten Bauweise und herausragenden Wärmespeicherkapazität stellt der JHLS eine ideale Lösung für anspruchsvolle Anforderungen in privaten, gewerblichen u. industriellen Umgebungen dar. Er garantiert eine langlebige, energieeffiziente und leistungsstarke Versorgung mit Brauchwasser.

bestehend aus Edelstahl V4A 1.4571/1.4404

komplett tauchgebeizt und passiviert.

Nenninhalt	289 L
Betriebsdruck Speicher	10 bar
Min. Betriebsdruck Speicher	0 bar
Max. Betriebstemperatur	95°C
Min. Temperatur	4 °C

100 mm Neodul Isolierung abnehmbar!

Isolierungsfarbe	Silber
ErP - Klasse	B
ErP - Wärmeverlust (W)	66 W
WT Fläche unten	2.6 m²
Max. Druck WT	20 bar
Max. Betriebstemp. WT	200°C
	Doppeltgewickelter Wärmetauscher
Flansch unten	120/180

Abmessungen mit Isolierung

- 700 x 1735 (Ø x H) mm

Hersteller	Juratherm GmbH
Match-Code	JHLS 300 Silber
Gewicht	~96 kg
Kippmaß	1690 mm
EAN13	4250659515202

EDELSTAHL V4A

JHLS 400

Silber

Edelstahlspeicher mit 1 Wärmetauscher Doppeltgewickelt

Art.-Nr. **506400** JHLS Typ 400 · Hochleistungs Edelstahlspeicher EAN 4250659515219

MASSE UND GEWICHTE

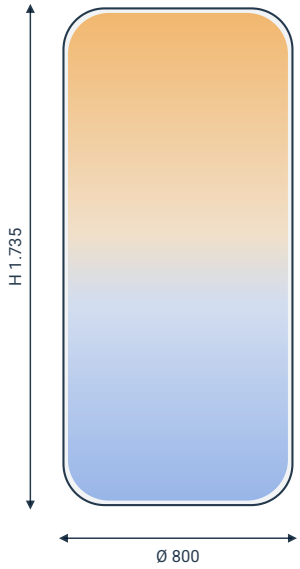

Ø mit Dämmung	**800 mm**
Höhe mit Dämmung	**1.735 mm**
Kippmaß	**1.690 mm**
Gewicht	**128 kg**
Dämmstärke	**100 mm**

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt	**411**

WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten	**3,8 m²**
Leistungskennzahl unten	**21,7**

DRUCK

Betriebsdruck Speicher	**10 bar**
Max. Druck WT	**20 bar**

DÄMMUNG

Isolierstärke Mantel (montiert)	**100 mm**
Isolierungsfarbe	**Silber**

ENERGIE (ERP)

ErP - Klasse	**C**
ErP - Wärmeverlust (W)	**85 W**
ErP - Wärmeverlust (kWh)	**2,05 kWh**
ErP - Inhalt	**411**

SONSTIGES

Flansch unten	**120/180 mm**

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Der JHLS ist ein hocheffizienter, stehender und indirekt beheizter Brauchwasserspeicher, der durch seine innovative Technologie eine zuverlässige und leistungsstarke Warmwasserbereitung gewährleistet. Er eignet sich optimal für eine Vielzahl moderner Anwendungen, darunter:

- Heizkessel mit hoher Effizienz, - fortschrittliche Wärmepumpensysteme, - nachhaltige Fernwärmeversorgung, - sowie effektive Nutzung von Abwärmequellen.

Dank seiner robusten Bauweise und herausragenden Wärmespeicherkapazität stellt der JHLS eine ideale Lösung für anspruchsvolle Anforderungen in privaten, gewerblichen u. industriellen Umgebungen dar. Er garantiert eine langlebige, energieeffiziente und leistungsstarke Versorgung mit Brauchwasser.

bestehend aus Edelstahl V4A 1.4571/1.4404

komplett tauchgebeizt und passiviert.

Nenninhalt	411 L
Betriebsdruck Speicher	10 bar
Min. Betriebsdruck Speicher	0 bar
Max. Betriebstemperatur	95°C
Min. Temperatur	4 °C
	100 mm Neodul Isolierung abnehmbar!
Isolierungsfarbe	Silber
ErP - Klasse	C
ErP - Wärmeverlust (W)	85 W
WT Fläche unten	3,8 m²
Max. Druck WT	20 bar
Max. Betriebstemp. WT	200°C
	Doppeltgewickelter Wärmetauscher
Flansch unten	120/180 mm

Abmessungen mit Isolierung

- 800 x 1735 (Ø x H) mm

Hersteller	Juratherm GmbH
Match-Code	JHLS 400 Silber
Gewicht	~128 kg
Kippmaß	1690 mm
EAN13	4250659515219

EDELSTAHL V4A

JHLS 500

Silber

Edelstahlspeicher mit 1 Wärmetauscher Doppeltgewickelt

Art.-Nr. **506500** JHLS Typ 500 · Hochleistungs Edelstahlspeicher EAN 4250659515226

MASSE UND GEWICHTE

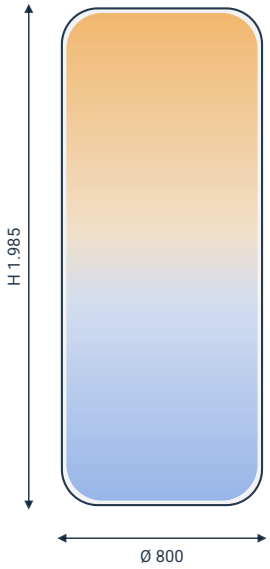

Ø mit Dämmung	**800 mm**
Höhe mit Dämmung	**1.985 mm**
Kippmaß	**1.940 mm**
Gewicht	**139 kg**
Dämmstärke	**100 mm**

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt	**490**

WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten	**4 m²**
Leistungskennzahl unten	**29,7**

DRUCK

Betriebsdruck Speicher	**10 bar**
Max. Druck WT	**20 bar**

DÄMMUNG

Isolierstärke Mantel (montiert)	**100 mm**
Isolierungsfarbe	**Silber**

ENERGIE (ERP)

ErP - Klasse	**C**
ErP - Wärmeverlust (W)	**98 W**
ErP - Wärmeverlust (kWh)	**2,36 kWh**
ErP - Inhalt	**490**

SONSTIGES

Flansch unten	**120/180 mm**

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Der JHLS ist ein hocheffizienter, stehender und indirekt beheizter Brauchwasserspeicher, der durch seine innovative Technologie eine zuverlässige und leistungsstarke Warmwasserbereitung gewährleistet. Er eignet sich optimal für eine Vielzahl moderner Anwendungen, darunter:

- Heizkessel mit hoher Effizienz, - fortschrittliche Wärmepumpensysteme, - nachhaltige Fernwärmeversorgung, - sowie effektive Nutzung von Abwärmequellen.

Dank seiner robusten Bauweise und herausragenden Wärmespeicherkapazität stellt der JHLS eine ideale Lösung für anspruchsvolle Anforderungen in privaten, gewerblichen u. industriellen Umgebungen dar. Er garantiert eine langlebige, energieeffiziente und leistungsstarke Versorgung mit Brauchwasser.

bestehend aus Edelstahl V4A 1.4571/1.4404

komplett tauchgebeizt und passiviert.

Nenninhalt	490 L
Betriebsdruck Speicher	10 bar
Min. Betriebsdruck Speicher	0 bar
Max. Betriebstemperatur	95°C
Min. Temperatur	4 °C
	100 mm Neodul Isolierung abnehmbar!
Isolierungsfarbe	Silber
ErP - Klasse	C
ErP - Wärmeverlust (W)	98 W
WT Fläche unten	4 m²
Max. Druck WT	20 bar
Max. Betriebstemp. WT	200°C
	Doppeltgewickelter Wärmetauscher
Flansch unten	120/180 mm

Abmessungen mit Isolierung

- 800 x 1985 (Ø x H) mm

Hersteller	Juratherm GmbH
Match-Code	JHLS 500 Silber
Gewicht	~139 kg
Kippmaß	1940 mm
EAN13	4250659515226

EDELSTAHL V4A

JHLS 750

Silber

Edelstahlspeicher mit 1 Wärmetauscher Doppeltgewickelt

Art.-Nr. **506750** JHLS Typ 750 · Hochleistungs Edelstahlspeicher EAN 4250659515233

MASSE UND GEWICHTE

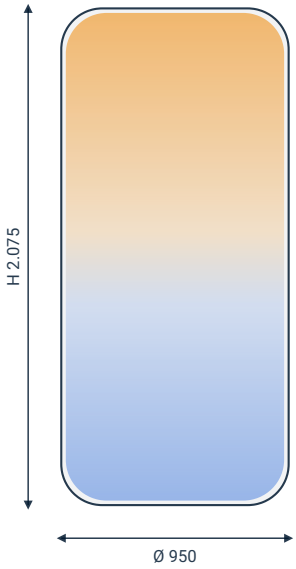

Ø mit Dämmung	**950 mm**
Höhe mit Dämmung	**2.075 mm**
Kippmaß	**2.040 mm**
Gewicht	**185 kg**
Dämmstärke	**100 mm**

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt	**756**

WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten	**5 m²**
Leistungskennzahl unten	**48,7**

DRUCK

Betriebsdruck Speicher	**10 bar**
Max. Druck WT	**20 bar**

DÄMMUNG

Isolierstärke Mantel (montiert)	**100 mm**
Isolierungsfarbe	**Silber**

ENERGIE (ERP)

ErP - Klasse	**C**
ErP - Wärmeverlust (W)	**120 W**
ErP - Wärmeverlust (kWh)	**2,89 kWh**
ErP - Inhalt	**756**

SONSTIGES

Flansch unten	**120/180 mm**

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Der JHLS ist ein hocheffizienter, stehender und indirekt beheizter Brauchwasserspeicher, der durch seine innovative Technologie eine zuverlässige und leistungsstarke Warmwasserbereitung gewährleistet. Er eignet sich optimal für eine Vielzahl moderner Anwendungen, darunter:

- Heizkessel mit hoher Effizienz, - fortschrittliche Wärmepumpensysteme, - nachhaltige Fernwärmeversorgung, - sowie effektive Nutzung von Abwärmequellen.

Dank seiner robusten Bauweise und herausragenden Wärmespeicherkapazität stellt der JHLS eine ideale Lösung für anspruchsvolle Anforderungen in privaten, gewerblichen u. industriellen Umgebungen dar. Er garantiert eine langlebige, energieeffiziente und leistungsstarke Versorgung mit Brauchwasser.

bestehend aus Edelstahl V4A 1.4571/1.4404

komplett tauchgebeizt und passiviert.

Nenninhalt	756 L
Betriebsdruck Speicher	10 bar
Min. Betriebsdruck Speicher	0 bar
Max. Betriebstemperatur	95°C
Min. Temperatur	4 °C
	100 mm Neodul Isolierung abnehmbar!
Isolierungsfarbe	Silber
ErP - Klasse	C
ErP - Wärmeverlust (W)	120 W
WT Fläche unten	5 m²
Max. Druck WT	20 bar
Max. Betriebstemp. WT	200°C
	Doppeltgewickelter Wärmetauscher
Flansch unten	120/180 mm

Abmessungen mit Isolierung

- 950 x 2075 (Ø x H) mm

Hersteller	Juratherm GmbH
Match-Code	JHLS 750 Silber
Gewicht	~185 kg
Kippmaß	2040 mm
EAN13	4250659515233

EDELSTAHL V4A

JHLS 1000

Silber

Edelstahlspeicher mit 1 Wärmetauscher Doppeltgewickelt

Art.-Nr. **5061000** JHLS Typ 1000 · Hochleistungs Edelstahlspeicher EAN 4250659515240

MASSE UND GEWICHTE

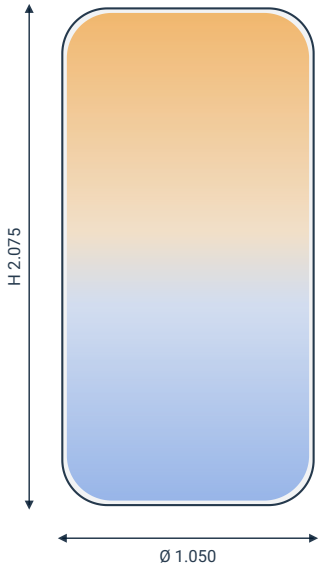

Ø mit Dämmung	**1.050 mm**
Höhe mit Dämmung	**2.075 mm**
Kippmaß	**2.050 mm**
Gewicht	**208 kg**
Dämmstärke	**100 mm**

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt	**990**

WÄRMETAUSCHER

WT Fläche unten	**7 m²**
Leistungskennzahl unten	**61,6**

DRUCK

Betriebsdruck Speicher	**10 bar**
Max. Druck WT	**20 bar**

DÄMMUNG

Isolierstärke Mantel (montiert)	**100 mm**
Isolierungsfarbe	**Silber**

ENERGIE (ERP)

ErP - Klasse	**C**
ErP - Wärmeverlust (W)	**140 W**
ErP - Wärmeverlust (kWh)	**3,36 kWh**
ErP - Inhalt	**990**

SONSTIGES

Flansch unten	**120/180 mm**

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Der JHLS ist ein hocheffizienter, stehender und indirekt beheizter Brauchwasserspeicher, der durch seine innovative Technologie eine zuverlässige und leistungsstarke Warmwasserbereitung gewährleistet. Er eignet sich optimal für eine Vielzahl moderner Anwendungen, darunter:

- Heizkessel mit hoher Effizienz, - fortschrittliche Wärmepumpensysteme, - nachhaltige Fernwärmeversorgung, - sowie effektive Nutzung von Abwärmequellen.

Dank seiner robusten Bauweise und herausragenden Wärmespeicherkapazität stellt der JHLS eine ideale Lösung für anspruchsvolle Anforderungen in privaten, gewerblichen u. industriellen Umgebungen dar. Er garantiert eine langlebige, energieeffiziente und leistungsstarke Versorgung mit Brauchwasser.

bestehend aus Edelstahl V4A 1.4571/1.4404

komplett tauchgebeizt und passiviert.

Nenninhalt	990 L
Betriebsdruck Speicher	10 bar
Min. Betriebsdruck Speicher	0 bar
Max. Betriebstemperatur	95°C
Min. Temperatur	4 °C

100 mm Neodul Isolierung abnehmbar!

Isolierungsfarbe	Silber
ErP - Klasse	C
ErP - Wärmeverlust (W)	140 W
WT Fläche unten	7 m²
Max. Druck WT	20 bar
Max. Betriebstemp. WT	200°C
	Doppeltgewickelter Wärmetauscher
Flansch unten	120/180

Abmessungen mit Isolierung

- 1050 x 2075 (Ø x H) mm

Hersteller	Juratherm GmbH
Match-Code	JHLS 1000 Silber
Gewicht	~208 kg
Kippmaß	2050 mm
EAN13	4250659515240