

PUFFERSPEICHER

JPSPD 300/300

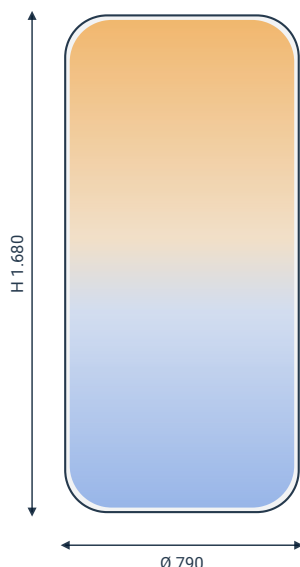
ohne Dämmung

Pufferspeicher stehend auf Pufferspeicher (doppelt)

Art.-Nr. **1813030**

JPSPD Typ 300/300 · Doppelspeicher

EAN 4250659515752

MASSE UND GEWICHTE


Ø ohne Dämmung	790 mm
Höhe	1.680 mm
Kippmaß	1.720 mm
Gewicht	113 kg

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN
DRUCK

Betriebsdruck Speicher	4,5 bar
Prüfdruck Speicher	7,8 bar

AUSSCHREIBUNGSTEXT
DOPPEL-PUFFERSPEICHER

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für: Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich, innen roh. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

Nenninhalt Oben	304 L
Nenninhalt Unten	304 L
Betriebsdruck Speicher	4.5 bar
Prüfdruck Speicher	7.8 bar
Minimaldruck Speicher	+0 bar
Betriebstemperatur max.	95°C

min. Temperatur 20 °C

Ausrüstung Oberteil

- 2 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 2 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- Systemanschlüsse inkl.
- Gehrungsströmungsrohr
- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 2 x 1 ½" Muffe für E-Heizstab und Pufferverbindung
- 2 x ½" Muffe (Regelmuffen)

Ausrüstung Unterteil

- 2 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 2 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- Systemanschlüsse inkl.

- Gehrungsströmungsrohr
- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 2 x 1 ½" Muffe für E-Heizstab und
- Pufferverbindung
- 2 x ½" Muffe (Regelmuffen)

Die Systemanschlussstutzen sind in 180° Abständen zueinander angeordnet. Abmessungen ohne Isolierung: 790 x 1680 (Ø x H) mm

Hersteller	Juratherm GmbH
Match-Code	JPSP Typ 300/300
Gewicht	~113 kg
Kippmaß	1720 mm
EAN13	4250659515752

