PUFFERSPEICHER

JPSD

Pufferspeicher stehend auf Pufferspeicher (doppelt)

GRÖSSEN

BEZEICHNUNG	AUSFÜHRUNG	ART.-NR.	SEITE
JPSD 300/300	ohne Dämmung	1813030	2
JPSD 300/300	Ecoline Vlies Silber	840456	4
JPSD 300/300	Ecoline Vlies Anthrazit	840459	6
JPSD 400/400	ohne Dämmung	1814040	8
JPSD 400/400	Ecoline Vlies Silber	840457	10
JPSD 400/400	Ecoline Vlies Anthrazit	840460	12
JPSD 500/300	ohne Dämmung	1815030	14
JPSD 500/300	Ecoline Vlies Silber	840458	16
JPSD 500/300	Ecoline Vlies Anthrazit	840461	18

Juratherm GmbH

Wilhelm-Busch-Str. 4-6
95447 Bayreuth
+49 921 151344-0
info@juratherm.com

Stand: 27.10.2026
Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.
Für evtl. Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir
keine Haftung.

PUFFERSPEICHER

JPSD 300/300

ohne Dämmung

Pufferspeicher stehend auf Pufferspeicher (doppelt)

Art.-Nr. **1813030** JPSD Typ 300/300 · Doppelspeicher EAN 4250659515752

MASSE UND GEWICHTE

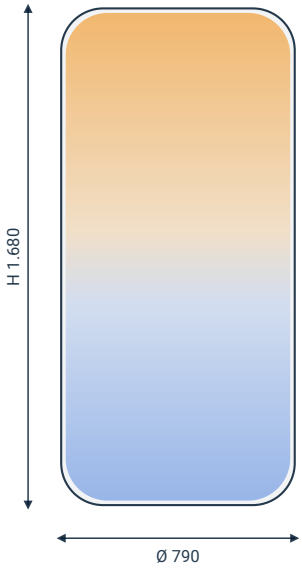

Ø ohne Dämmung	**790 mm**
Höhe	**1.680 mm**
Kippmaß	**1.720 mm**
Gewicht	**113 kg**

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN

DRUCK

Betriebsdruck Speicher	**4,5 bar**
Prüfdruck Speicher	**7,8 bar**

AUSSCHREIBUNGSTEXT

DOPPEL-PUFFERSPEICHER

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für: Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich, innen roh. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

Nenninhalt Oben	304 L
Nenninhalt Unten	304 L
Betriebsdruck Speicher	4.5 bar
Prüfdruck Speicher	7.8 bar
Minimaldruck Speicher	+0 bar
Betriebstemperatur max.	95°C
min. Temperatur	20 °C

Ausrüstung Oberteil

- 2 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 2 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- Systemanschlüsse inkl.
- Gehrungsströmungsrohr
- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 2 x 1 ½" Muffe für E-Heizstab und
- Pufferverbindung
- 2 x ½" Muffe (Regelmuffen)

Ausrüstung Unterteil

- 2 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 2 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- Systemanschlüsse inkl.

- Gehrungsströmungsrohr
- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 2 x 1 ½" Muffe für E-Heizstab und
- Pufferverbindung
- 2 x ½" Muffe (Regelmuffen)

Die Systemanschlussstutzen sind in 180° Abständen zueinander angeordnet. Abmessungen ohne Isolierung: 790 x 1680 (Ø x H) mm

Hersteller	Juratherm GmbH
Match-Code	JPSD Typ 300/300
Gewicht	~113 kg
Kippmaß	1720 mm
EAN13	4250659515752

PUFFERSPEICHER

JPSD 300/300

Ecoline Vlies Silber

Pufferspeicher stehend auf Pufferspeicher (doppelt)

Art.-Nr. **840456** JPSD Typ 300/300 montiert Silber · inkl. 100mm Vlies Isolierung EAN 4250659516490

MASSE UND GEWICHTE

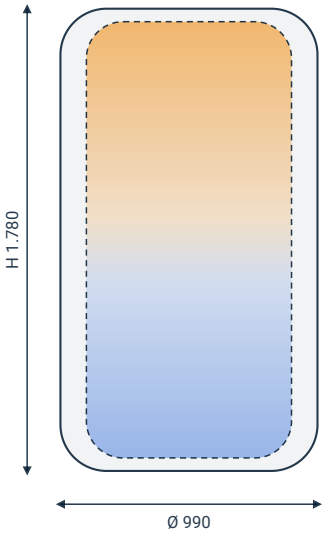

Ø mit Dämmung	**990 mm**
Ø ohne Dämmung	**790 mm**
Höhe mit Dämmung	**1.780 mm**
Höhe ohne Dämmung	**1.680 mm**
Kippmaß	**2.040 mm**
Gewicht	**127 kg**
Dämmstärke	**100 mm**

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN

DRUCK

Betriebsdruck Speicher	**4,5 bar**
Prüfdruck Speicher	**7,8 bar**

DÄMMUNG

Isolierstärke Mantel (montiert)	**100 mm**
Isolierstärke Mantel (roh)	**115 mm**
Isolierstärke Deckel	**100 mm**
Isolierungsfarbe	**Silber**
Lambda	**0,0388 W/mK**
Raumgewicht	**1800 g/m²**
Brandklasse	**B2 nach DIN 4102**

ENERGIE (ERP)

ErP - Klasse	**C**
ErP - Wärmeverlust (W)	**127 W**
ErP - Inhalt	**608**

AUSSCHREIBUNGSTEXT

DOPPEL-PUFFERSPEICHER inkl. Iso

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für: Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich, innen roh. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

Nenninhalt Oben	304 L
Nenninhalt Unten	304 L
Betriebsdruck Speicher	4,5 bar
Prüfdruck Speicher	7,8 bar
Minimaldruck Speicher	+0 bar
Betriebstemperatur max.	95°C
min. Temperatur	20 °C

Ausrüstung Oberteil

- 2 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 2 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- Systemanschlüsse inkl.
- Gehrungsströmungsrohr
- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 2 x 1 ½" Muffe für E-Heizstab und
- Pufferverbindung
- 2 x ½" Muffe (Regelmuffen)

Ausrüstung Unterteil

- 2 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 2 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- Systemanschlüsse inkl.
- Gehrungsströmungsrohr
- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 2 x 1 ½" Muffe für E-Heizstab und
- Pufferverbindung
- 2 x ½" Muffe (Regelmuffen)

Die Systemanschlussstutzen sind in 180° Abständen zueinander angeordnet.

Dämmungsdetails

Material	Polyesterfaservlies
Isolierungsfarbe	Silber
Isolierstärke Mantel (montiert)	100 mm
Lambda	0,0388 W/mK
Brandklasse	B2 nach DIN 4102
Temperaturbeständigkeit	110 °C
Raumgewicht	1800 g/m² inkl. 50mm Bodenisolierung
ErP - Klasse	C
ErP - Wärmeverlust (W)	127

Abmessungen mit Isolierung

- 990 x 1780 (Ø x H) mm

Hersteller	Juratherm GmbH
Match-Code	JPSD 300/300 montiert Silber

Baugruppe bestehend aus

- JPSD Typ 300/300
- Vlies-Isolierung Typ 300/300

Gewicht	~127 kg
Kippmaß	2040 mm
EAN13	4250659516490

PUFFERSPEICHER

JPSD 300/300

Ecoline Vlies Anthrazit

Pufferspeicher stehend auf Pufferspeicher (doppelt)

Art.-Nr. **840459** JPSD Typ 300/300 montiert Anthrazit · inkl. 100mm Vlies Isolierung EAN 4250659516520

MASSE UND GEWICHTE

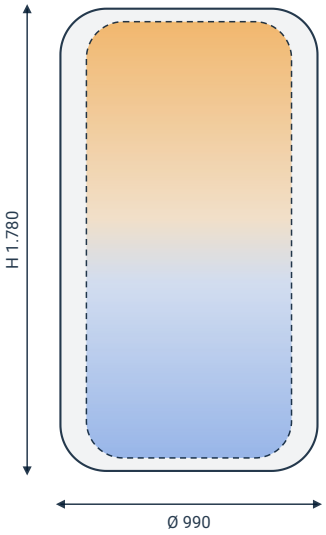

Ø mit Dämmung	**990 mm**
Ø ohne Dämmung	**790 mm**
Höhe mit Dämmung	**1.780 mm**
Höhe ohne Dämmung	**1.680 mm**
Kippmaß	**2.040 mm**
Gewicht	**127 kg**
Dämmstärke	**100 mm**

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN

DRUCK

Betriebsdruck Speicher	**4,5 bar**
Prüfdruck Speicher	**7,8 bar**

DÄMMUNG

Isolierstärke Mantel (montiert)	**100 mm**
Isolierstärke Mantel (roh)	**115 mm**
Isolierstärke Deckel	**100 mm**
Isolierungsfarbe	**Anthrazit**
Lambda	**0,0388 W/mK**
Raumgewicht	**1800 g/m²**
Brandklasse	**B2 nach DIN 4102**

ENERGIE (ERP)

ErP - Klasse	**C**
ErP - Wärmeverlust (W)	**127 W**
ErP - Inhalt	**608**

AUSSCHREIBUNGSTEXT

DOPPEL-PUFFERSPEICHER inkl. Iso

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für: Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich, innen roh. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

Nenninhalt Oben	304 L
Nenninhalt Unten	304 L
Betriebsdruck Speicher	4,5 bar
Prüfdruck Speicher	7,8 bar
Minimaldruck Speicher	+0 bar
Betriebstemperatur max.	95°C
min. Temperatur	20 °C

Ausrüstung Oberteil

- 2 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 2 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- Systemanschlüsse inkl.
- Gehrungsströmungsrohr
- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 2 x 1 ½" Muffe für E-Heizstab und
- Pufferverbindung
- 2 x ½" Muffe (Regelmuffen)

Ausrüstung Unterteil

- 2 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 2 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- Systemanschlüsse inkl.
- Gehrungsströmungsrohr
- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 2 x 1 ½" Muffe für E-Heizstab und
- Pufferverbindung
- 2 x ½" Muffe (Regelmuffen)

Die Systemanschlussstutzen sind in 180° Abständen zueinander angeordnet.

Dämmungsdetails

Material	Polyesterfaservlies
Isolierungsfarbe	Anthrazit
Isolierstärke Mantel (montiert)	100 mm
Lambda	0,0388 W/mK
Brandklasse	B2 nach DIN 4102
Temperaturbeständigkeit	110 °C
Raumgewicht	1800 g/m² inkl. 50mm Bodenisolierung
ErP - Klasse	C
ErP - Wärmeverlust (W)	127

Abmessungen mit Isolierung

- 990 x 1780 (Ø x H) mm

Hersteller	Juratherm GmbH
Match-Code	JPSD300/300 montiert Anthrazit

Baugruppe bestehend aus

- JPSD Typ 300/300
- Vlies-Isolierung Typ 300/300

Gewicht	~127 kg
Kippmaß	2040 mm
EAN13	4250659516520

PUFFERSPEICHER

JPSD 400/400

ohne Dämmung

Pufferspeicher stehend auf Pufferspeicher (doppelt)

Art.-Nr. **1814040** JPSD Typ 400/400 · Doppelspeicher EAN 4250659515769

MASSE UND GEWICHTE

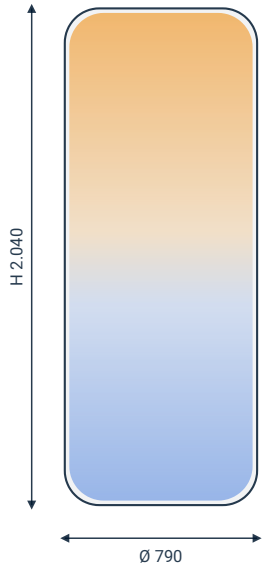

Ø ohne Dämmung	**790 mm**
Höhe	**2.040 mm**
Kippmaß	**2.075 mm**
Gewicht	**131 kg**

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN

DRUCK

Betriebsdruck Speicher	**4,5 bar**
Prüfdruck Speicher	**7,8 bar**

AUSSCHREIBUNGSTEXT

DOPPEL-PUFFERSPEICHER

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für: Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich, innen roh. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

Nenninhalt Oben	391 L
Nenninhalt Unten	391 L
Betriebsdruck Speicher	4.5 bar
Prüfdruck Speicher	7.8 bar
Minimaldruck Speicher	+0 bar
Betriebstemperatur max.	95°C
min. Temperatur	20 °C

Ausrüstung Oberteil

- 2 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 2 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- Systemanschlüsse inkl.
- Gehrungsströmungsrohr
- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 2 x 1 ½" Muffe für E-Heizstab und
- Pufferverbindung
- 3 x ½" Muffe (Regelmuffen)

Ausrüstung Unterteil

- 2 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 2 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- Systemanschlüsse inkl.

- Gehrungsströmungsrohr
- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 2 x 1 ½" Muffe für E-Heizstab und
- Pufferverbindung
- 3 x ½" Muffe (Regelmuffen)

Die Systemanschlussstutzen sind in 180° Abständen zueinander angeordnet. Abmessungen ohne Isolierung: 790 x 2040 (Ø x H) mm

Hersteller	Juratherm GmbH
Match-Code	JPSD Typ 400/400
Gewicht	~131 kg
Kippmaß	2075 mm
EAN13	4250659515769

PUFFERSPEICHER

JPSD 400/400

Ecoline Vlies Silber

Pufferspeicher stehend auf Pufferspeicher (doppelt)

Art.-Nr. **840457** JPSD Typ 400/400 montiert Silber · inkl. 100mm Vlies Isolierung EAN 4250659516506

MASSE UND GEWICHTE

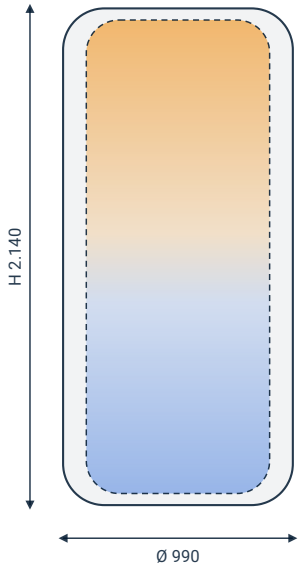

Ø mit Dämmung	**990 mm**
Ø ohne Dämmung	**790 mm**
Höhe mit Dämmung	**2.140 mm**
Höhe ohne Dämmung	**2.040 mm**
Kippmaß	**2.360 mm**
Gewicht	**147 kg**
Dämmstärke	**100 mm**

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN

DRUCK

Betriebsdruck Speicher	**4,5 bar**
Prüfdruck Speicher	**7,8 bar**

DÄMMUNG

Isolierstärke Mantel (montiert)	**100 mm**
Isolierstärke Mantel (roh)	**115 mm**
Isolierstärke Deckel	**100 mm**
Isolierungsfarbe	**Silber**
Lambda	**0,0388 W/mK**
Raumgewicht	**1800 g/m²**
Brandklasse	**B2 nach DIN 4102**

ENERGIE (ERP)

ErP - Klasse	**C**
ErP - Wärmeverlust (W)	**141 W**
ErP - Wärmeverlust (kWh)	**3,38 kWh**
ErP - Inhalt	**782**

AUSSCHREIBUNGSTEXT

DOPPEL-PUFFERSPEICHER inkl. Iso

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für: Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich, innen roh. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

Nenninhalt Oben	391 L
Nenninhalt Unten	391 L
Betriebsdruck Speicher	4,5 bar
Prüfdruck Speicher	7,8 bar
Minimaldruck Speicher	+0 bar
Betriebstemperatur max.	95°C
min. Temperatur	20 °C

Ausrüstung Oberteil

- 2 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 2 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- Systemanschlüsse inkl.
- Gehrungsströmungsrohr
- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 2 x 1 ½" Muffe für E-Heizstab und
- Pufferverbindung
- 3 x ½" Muffe (Regelmuffen)

Ausrüstung Unterteil

- 2 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 2 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- Systemanschlüsse inkl.
- Gehrungsströmungsrohr
- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 2 x 1 ½" Muffe für E-Heizstab und
- Pufferverbindung
- 3 x ½" Muffe (Regelmuffen)

Die Systemanschlussstutzen sind in 180° Abständen zueinander angeordnet.

Dämmungsdetails

Material	Polyesterfaservlies
Isolierungsfarbe	Silber
Isolierstärke Mantel (montiert)	100 mm
Lambda	0,0388 W/mK
Brandklasse	B2 nach DIN 4102
Temperaturbeständigkeit	110 °C
Raumgewicht	1800 g/m² inkl. 50mm Bodenisolierung
ErP - Klasse	C
ErP - Wärmeverlust (W)	141 W

Abmessungen mit Isolierung

- 990 x 2140 (Ø x H) mm

Hersteller	Juratherm GmbH
Match-Code	JPSD 400/400 montiert Silber

Baugruppe bestehend aus

- JPSD Typ 400/400
- Vlies-Isolierung Typ 400/400

Gewicht	~147 kg
Kippmaß	2360 mm
EAN13	4250659516506

PUFFERSPEICHER

JPSD 400/400

Ecoline Vlies Anthrazit

Pufferspeicher stehend auf Pufferspeicher (doppelt)

Art.-Nr. **840460** JPSD Typ 400/400 montiert Anthrazit · inkl. 100mm Vlies Isolierung EAN 4250659516537

MASSE UND GEWICHTE

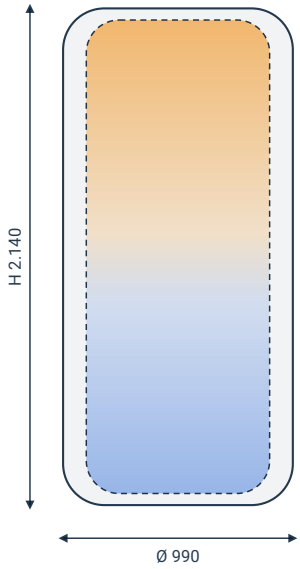

Ø mit Dämmung	**990 mm**
Ø ohne Dämmung	**790 mm**
Höhe mit Dämmung	**2.140 mm**
Höhe ohne Dämmung	**2.040 mm**
Kippmaß	**2.360 mm**
Gewicht	**147 kg**
Dämmstärke	**100 mm**

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN

DRUCK

Betriebsdruck Speicher	**4,5 bar**
Prüfdruck Speicher	**7,8 bar**

DÄMMUNG

Isolierstärke Mantel (montiert)	**100 mm**
Isolierstärke Mantel (roh)	**115 mm**
Isolierstärke Deckel	**100 mm**
Isolierungsfarbe	**Anthrazit**
Lambda	**0,0388 W/mK**
Raumgewicht	**1800 g/m²**
Brandklasse	**B2 nach DIN 4102**

ENERGIE (ERP)

ErP - Klasse	**C**
ErP - Wärmeverlust (W)	**141 W**
ErP - Wärmeverlust (kWh)	**3,38 kWh**
ErP - Inhalt	**782**

AUSSCHREIBUNGSTEXT

DOPPEL-PUFFERSPEICHER inkl. Iso

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für: Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich, innen roh. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

Nenninhalt Oben	391 L
Nenninhalt Unten	391 L
Betriebsdruck Speicher	4,5 bar
Prüfdruck Speicher	7,8 bar
Minimaldruck Speicher	+0 bar
Betriebstemperatur max.	95°C
min. Temperatur	20 °C

Ausrüstung Oberteil

- 2 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 2 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- Systemanschlüsse inkl.
- Gehrungsströmungsrohr
- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 2 x 1 ½" Muffe für E-Heizstab und
- Pufferverbindung
- 3 x ½" Muffe (Regelmuffen)

Ausrüstung Unterteil

- 2 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 2 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- Systemanschlüsse inkl.
- Gehrungsströmungsrohr
- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 2 x 1 ½" Muffe für E-Heizstab und
- Pufferverbindung
- 3 x ½" Muffe (Regelmuffen)

Die Systemanschlussstutzen sind in 180° Abständen zueinander angeordnet.

Dämmungsdetails

Material	Polyesterfaservlies
Isolierungsfarbe	Anthrazit
Isolierstärke Mantel (montiert)	100 mm
Lambda	0,0388 W/mK
Brandklasse	B2 nach DIN 4102
Temperaturbeständigkeit	110 °C
Raumgewicht	1800 g/m² inkl. 50mm Bodenisolierung
ErP - Klasse	C
ErP - Wärmeverlust (W)	141 W

Abmessungen mit Isolierung

- 990 x 2140 (Ø x H) mm

Hersteller	Juratherm GmbH
Match-Code	JPSD400/400 montiert Anthrazit

Baugruppe bestehend aus

- JPSD Typ 400/400
- Vlies-Isolierung Typ 400/400

Gewicht	~147 kg
Kippmaß	2360 mm
EAN13	4250659516537

PUFFERSPEICHER

JPSD 500/300

ohne Dämmung

Pufferspeicher stehend auf Pufferspeicher (doppelt)

Art.-Nr. **1815030** JPSD Typ 500/300 · Doppelspeicher EAN 4250659515776

MASSE UND GEWICHTE

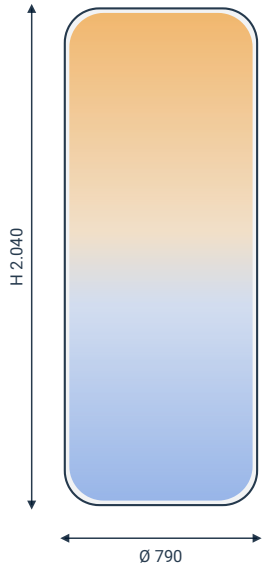

Ø ohne Dämmung	**790 mm**
Höhe	**2.040 mm**
Kippmaß	**2.075 mm**
Gewicht	**131 kg**

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN

DRUCK

Betriebsdruck Speicher	**4,5 bar**
Prüfdruck Speicher	**7,8 bar**

AUSSCHREIBUNGSTEXT

DOPPEL-PUFFERSPEICHER

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für: Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich, innen roh. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

Nenninhalt Oben	478 L
Nenninhalt Unten	304 L
Betriebsdruck Speicher	4.5 bar
Prüfdruck Speicher	7.8 bar
Minimaldruck Speicher	+0 bar
Betriebstemperatur max.	95°C
min. Temperatur	20 °C

Ausrüstung Oberteil

- 2 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 2 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- Systemanschlüsse inkl.
- Gehrungsströmungsrohr
- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 2 x 1 ½" Muffe für E-Heizstab und
- Pufferverbindung
- 3 x ½" Muffe (Regelmuffen)

Ausrüstung Unterteil

- 2 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 2 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- Systemanschlüsse inkl.

- Gehrungsströmungsrohr
- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 2 x 1 ½" Muffe für E-Heizstab und
- Pufferverbindung
- 3 x ½" Muffe (Regelmuffen)

Die Systemanschlussstutzen sind in 180° Abständen zueinander angeordnet. Abmessungen ohne Isolierung: 790 x 2040 (Ø x H) mm

Hersteller	Juratherm GmbH
Match-Code	JPSD Typ 500/300
Gewicht	~131 kg
Kippmaß	2075 mm
EAN13	4250659515776

PUFFERSPEICHER

JPSD 500/300

Ecoline Vlies Silber

Pufferspeicher stehend auf Pufferspeicher (doppelt)

Art.-Nr. **840458** JPSD Typ 500/300 montiert Silber · inkl. 100mm Vlies Isolierung EAN 4250659516513

MASSE UND GEWICHTE

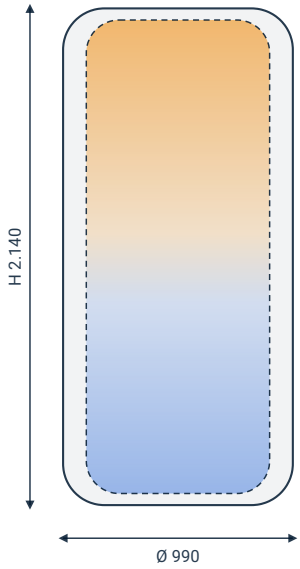

Ø mit Dämmung	**990 mm**
Ø ohne Dämmung	**790 mm**
Höhe mit Dämmung	**2.140 mm**
Höhe ohne Dämmung	**2.040 mm**
Kippmaß	**2.360 mm**
Gewicht	**147 kg**
Dämmstärke	**100 mm**

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN

DRUCK

Betriebsdruck Speicher	**4,5 bar**
Prüfdruck Speicher	**7,8 bar**

DÄMMUNG

Isolierstärke Mantel (montiert)	**100 mm**
Isolierstärke Mantel (roh)	**115 mm**
Isolierstärke Deckel	**100 mm**
Isolierungsfarbe	**Silber**
Lambda	**0,0388 W/mK**
Raumgewicht	**1800 g/m²**
Brandklasse	**B2 nach DIN 4102**

ENERGIE (ERP)

ErP - Klasse	**C**
ErP - Wärmeverlust (W)	**141 W**
ErP - Wärmeverlust (kWh)	**3,38 kWh**
ErP - Inhalt	**782**

Juratherm GmbH
Wilhelm-Busch-Str. 4-6
95447 Bayreuth
+49 921 151344-0
info@juratherm.com

Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.
Für evtl. Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

AUSSCHREIBUNGSTEXT

DOPPEL-PUFFERSPEICHER inkl. Iso

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für: Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich, innen roh. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

Nenninhalt Oben	478 L
Nenninhalt Unten	304 L
Betriebsdruck Speicher	4,5 bar
Prüfdruck Speicher	7,8 bar
Minimaldruck Speicher	+0 bar
Betriebstemperatur max.	95°C
min. Temperatur	20 °C

Ausrüstung Oberteil

- 2 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 2 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- Systemanschlüsse inkl.
- Gehrungsströmungsrohr
- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 2 x 1 ½" Muffe für E-Heizstab und
- Pufferverbindung
- 3 x ½" Muffe (Regelmuffen)

Ausrüstung Unterteil

- 2 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 2 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- Systemanschlüsse inkl.
- Gehrungsströmungsrohr
- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 2 x 1 ½" Muffe für E-Heizstab und
- Pufferverbindung
- 3 x ½" Muffe (Regelmuffen)

Die Systemanschlussstutzen sind in 180° Abständen zueinander angeordnet.

Dämmungsdetails

Material	Polyesterfaservlies
Isolierungsfarbe	Silber
Isolierstärke Mantel (montiert)	100 mm
Lambda	0,0388 W/mK
Brandklasse	B2 nach DIN 4102
Temperaturbeständigkeit	110 °C
Raumgewicht	1800 g/m² inkl. 50mm Bodenisolierung
ErP - Klasse	C
ErP - Wärmeverlust (W)	141 W

Abmessungen mit Isolierung

- 990 x 2140 (Ø x H) mm

Hersteller	Juratherm GmbH
Match-Code	JPSD 500/300 montiert Silber

Baugruppe bestehend aus

- JPSD Typ 500/300
- Vlies-Isolierung Typ 500/300

Gewicht	~147 kg
Kippmaß	2360 mm
EAN13	4250659516513

PUFFERSPEICHER

JPSD 500/300

Ecoline Vlies Anthrazit

Pufferspeicher stehend auf Pufferspeicher (doppelt)

Art.-Nr. **840461** JPSD Typ 500/300 montiert Anthrazit · inkl. 100mm Vlies Isolierung EAN 4250659516544

MASSE UND GEWICHTE

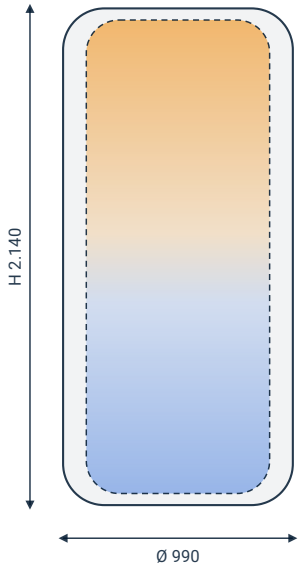

Ø mit Dämmung	**990 mm**
Ø ohne Dämmung	**790 mm**
Höhe mit Dämmung	**2.140 mm**
Höhe ohne Dämmung	**2.040 mm**
Kippmaß	**2.360 mm**
Gewicht	**147 kg**
Dämmstärke	**100 mm**

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN

DRUCK

Betriebsdruck Speicher	**4,5 bar**
Prüfdruck Speicher	**7,8 bar**

DÄMMUNG

Isolierstärke Mantel (montiert)	**100 mm**
Isolierstärke Mantel (roh)	**115 mm**
Isolierstärke Deckel	**100 mm**
Isolierungsfarbe	**Anthrazit**
Lambda	**0,0388 W/mK**
Raumgewicht	**1800 g/m²**
Brandklasse	**B2 nach DIN 4102**

ENERGIE (ERP)

ErP - Klasse	**C**
ErP - Wärmeverlust (W)	**141 W**
ErP - Wärmeverlust (kWh)	**3,38 kWh**
ErP - Inhalt	**782**

AUSSCHREIBUNGSTEXT

DOPPEL-PUFFERSPEICHER inkl. Iso

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für: Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich, innen roh. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

Nenninhalt Oben	478 L
Nenninhalt Unten	304 L
Betriebsdruck Speicher	4,5 bar
Prüfdruck Speicher	7,8 bar
Minimaldruck Speicher	+0 bar
Betriebstemperatur max.	95°C
min. Temperatur	20 °C

Ausrüstung Oberteil

- 2 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 2 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- Systemanschlüsse inkl.
- Gehrungsströmungsrohr
- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 2 x 1 ½" Muffe für E-Heizstab und
- Pufferverbindung
- 3 x ½" Muffe (Regelmuffen)

Ausrüstung Unterteil

- 2 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. links)
- 2 x 1 ½" Muffe (Systemanschl. rechts)
- Systemanschlüsse inkl.
- Gehrungsströmungsrohr
- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 2 x 1 ½" Muffe für E-Heizstab und
- Pufferverbindung
- 3 x ½" Muffe (Regelmuffen)

Die Systemanschlussstutzen sind in 180° Abständen zueinander angeordnet.

Dämmungsdetails

Material	Polyesterfaservlies
Isolierungsfarbe	Anthrazit
Isolierstärke Mantel (montiert)	100 mm
Lambda	0,0388 W/mK
Brandklasse	B2 nach DIN 4102
Temperaturbeständigkeit	110 °C
Raumgewicht	1800 g/m² inkl. 50mm Bodenisolierung
ErP - Klasse	C
ErP - Wärmeverlust (W)	141 W

Abmessungen mit Isolierung

- 990 x 2140 (Ø x H) mm

Hersteller	Juratherm GmbH
Match-Code	JPSD500/300 montiert Anthrazit

Baugruppe bestehend aus

- JPSD Typ 500/300
- Vlies-Isolierung Typ 500/300

Gewicht	~147 kg
Kippmaß	2360 mm
EAN13	4250659516544