PUFFERSPEICHER

JPSH 1500

ohne Dämmung

Pufferspeicher ohne Wärmetauscher hohe Bauart

Art.-Nr. **1721500** JPSH 1500 · Hochleistungspufferspeicher hoher Bauart EAN 4250659510863

MASSE UND GEWICHTE

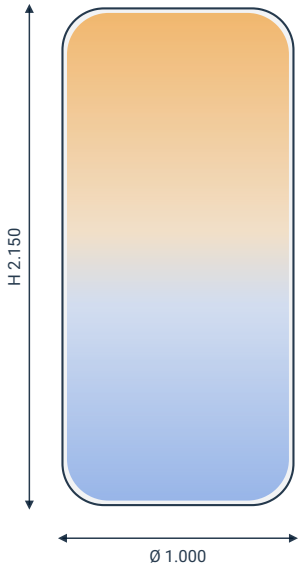

Ø ohne Dämmung	**1.000 mm**
Höhe	**2.150 mm**
Kippmaß	**2.195 mm**
Gewicht	**191 kg**

ANSCHLÜSSE

Für diesen Speicher sind noch keine Anschlüsse hinterlegt.

TECHNISCHE DATEN

VOLUMEN

Nenninhalt	**1500**

DRUCK

Betriebsdruck Speicher	**4,5 bar**
Prüfdruck Speicher	**7,8 bar**

AUSSCHREIBUNGSTEXT

ENERGIE PUFFERSPEICHER mit Hoher Bauart ebenso für hohe Volumenströme bestens geeignet durch 8x Muffe 2" sowie 4x Gehrungsrohre DN 50

Pufferspeicher für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen. Verwendbar für:Festbrennstoffe-, ölgefeuerte Heizkessel, Wärmepumpen, Solaranlagen, Gas- oder Elektrodurchlauferhitzer. Gefertigt aus Qualitätsstahl S235JR nach EN 10025, nach EG 97/23/EG Außen Rostschutzanstrich, innen roh. inkl. Fühlerklemmleiste zur variablen Positionierung der Fühler

Nenninhalt	1500 L
Betriebsdruck Speicher	4.5 bar
Prüfdruck Speicher	7.8 bar
Minimaldruck Speicher	+0 bar
Betriebstemperatur max.	95°C
min. Temperatur	20 °C

Ausrüstung

- 1 x 1 ½" Muffe (Entlüftung)
- 4 x 2" Muffe (Systemanschl. links)
- 4 x 2" Muffe (Systemanschl. rechts)
- 4 x Schichtleitblech
- 4 x Gehrungsrohr DN 50
- 3 x ½" Muffe (Regelmuffen)

Die Systemanschlussstutzen sind in 90° Abständen zueinander angeordnet. Abmessungen ohne Isolierung: 1000 x 2150 (Ø x H) mm

Hersteller	Juratherm GmbH
Match-Code	JPSH 1500

Gewicht	~191 kg	EAN13	4250659510863
Kippmaß	2195 mm		

Juratherm GmbH

Wilhelm-Busch-Str. 4-6
95447 Bayreuth
+49 921 151344-0
info@juratherm.com